


KUREK DA-201-200®

kulowy, kołnierzowy, staliwo kwasoodporne 1.4408, PN16/40, EN558 s.27

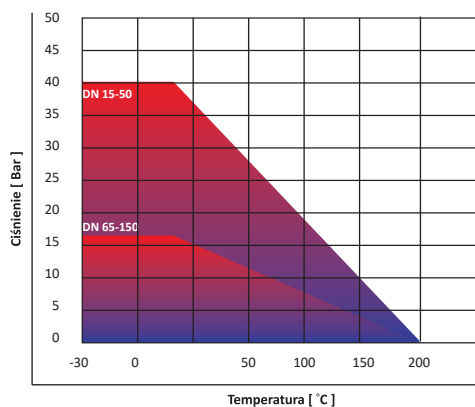

ZASTOSOWANIE

- ✓ Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny, do instalacji hydraulicznych, sprężonego powietrza, instalacji grzewczych i wodociągowych.

CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN15 ÷ DN150
Przylączy	Kołnierzowe, przyłga B
Temperatura	-30°C ÷ +200°C
Ciśnienie	PN40 do DN50, PN16 od DN65
Materiał	1.4408 (GX5 CrNiMo 19-11-2)


CECHY

- ✓ Pełny przełot
- ✓ Konstrukcja dwuczęściowa
- ✓ Uszczelnienie PTFE + włókno szklane/PTFE/FKM
- ✓ Trzpień zabezpieczony przed wyrzeleniem
- ✓ System antystatyczny (ATEX)
- ✓ Kołnierz mocujący do napędów wg ISO 5211
- ✓ Kula pełna DN15÷DN100
- ✓ Kula drążona DN125÷DN150
- ✓ Otwór w kuli wyrównujący ciśnienie

NORMY

- ✓ Długość wg EN558 szereg 27 (DIN3202-1 F4/5)
- ✓ Konstrukcja wg EN 12516-1
- ✓ Kołnierze wg EN 1092-1
- ✓ Wykonanie zgodnie z ISO 9001: 2015
- ✓ Próby ciśnieniowe wg EN 12266-1
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 EN-10204

MATERIAŁY DN15÷DN100

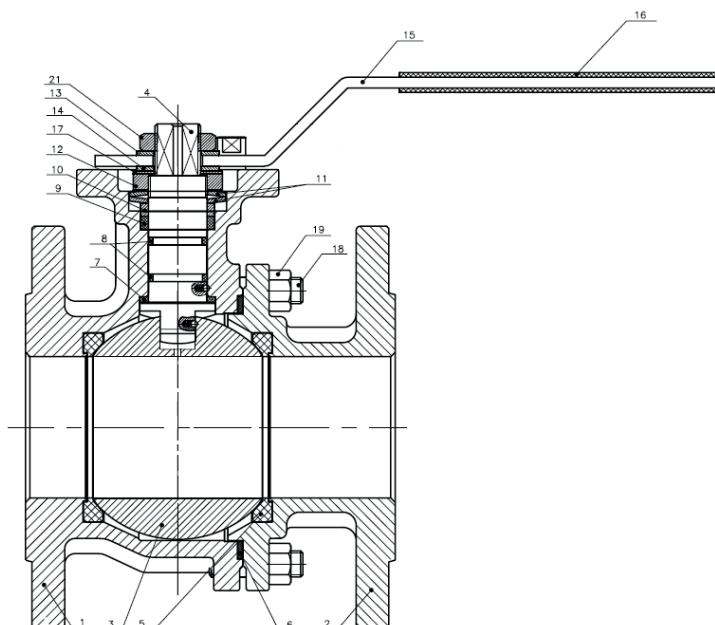


Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.4408 (GX5 CrNiMo 19-11-2)
2	Przyłącza	
3	Kula	
4	Trzpień	1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2)
5*	Uszczelnienie kuli	PTFE + 3/15% włókno szklane
6*	Uszczelka korpusu	1.4301 (X5 CrNi 18-10) + grafit
7*	Uszczelnienie trzpienia	PTFE + 15% grafit
8*	Uszczelnienie trzpienia	o-ring FKM
9*	Uszczelnienie trzpienia	PTFE
10	Dławica	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
11	Sprężyna talerzowa	1.4310 (X10CrNi18-8)
12	Nakrętka	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
13	Podkładka	
14	Podkładka	
15	Dźwignia	
16	Nakładka dźwigni	PCV
17	Podkładka	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
18	Śruba	
19	Nakrętka	
20	Nakrętka dźwigni	

* standardowy zestaw serwisowy






MATERIAŁY DN125÷DN150

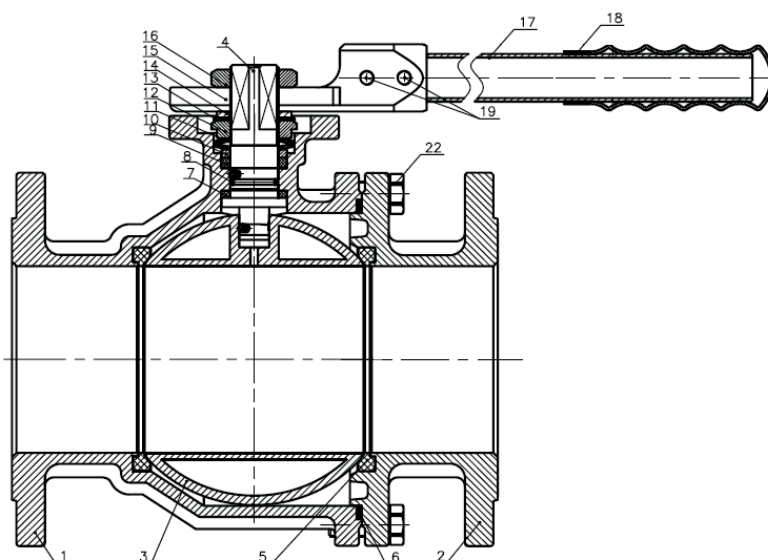

Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.4408 (GX5 CrNiMo 19-11-2)
2	Przyłącza	
3	Kula	1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2)
4	Trzpień	
5*	Uszczelnienie kuli	PTFE + 3/15% włókno szklane
6*	Uszczelka korpusu	1.4301 (X5 CrNi 18-10) + grafit
7*	Uszczelnienie trzpienia	PTFE + 15% grafit
8*	Uszczelnienie trzpienia	o-ring FKM
9*	Uszczelnienie trzpienia	PTFE
10	Dławica	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
11	Sprężyna talerzowa	1.4310 (X10CrNi18-8)
12	Nakrętka	1.4408 (GX2 CrNiMo 19-11-2)
13	Podkładka	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
14	Podkładka	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
15	Adapter dźwigni	1.4408 (GX2 CrNiMo 19-11-2)
16	Nakrętka dźwigni	1.4408 (GX2 CrNiMo 19-11-2)
17	Dźwignia	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
18	Nakładka dźwigni	PCV
19	Śruba dźwigni	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
20	Ogranicznik	
21	Nakrętka	
22	Śruba	

* standardowy zestaw serwisowy




WYMIARY

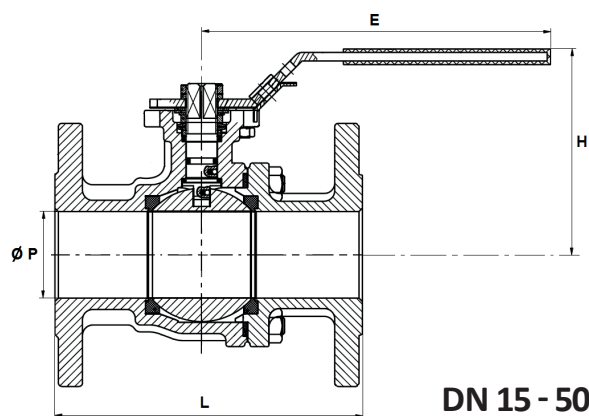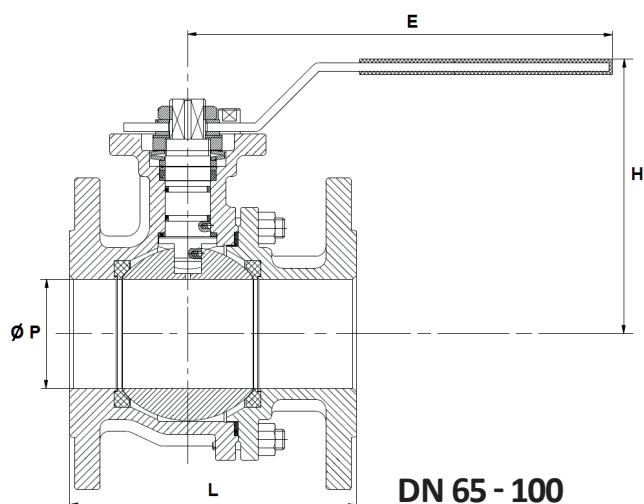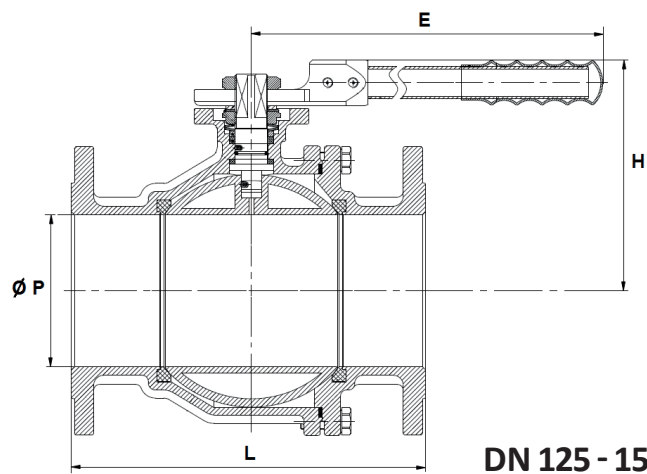
DN 15 - 50

DN 65 - 100

DN 125 - 150

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
Ø P	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350
E	161.2	161.2	161.2	204.5	204.5	204.5	325	325	325	520	620
H	82.7	83.2	88.2	111	112	120	160	170	186	211	228
Waga (w kg)	2.2	3.02	3.79	5.74	6.79	9.33	15.2	19.58	27.36	36.86	50.72

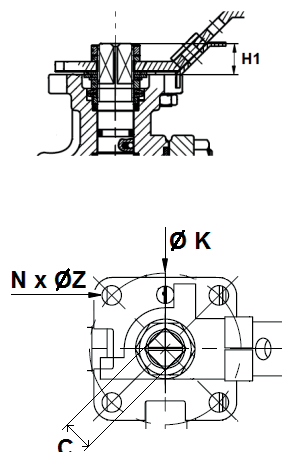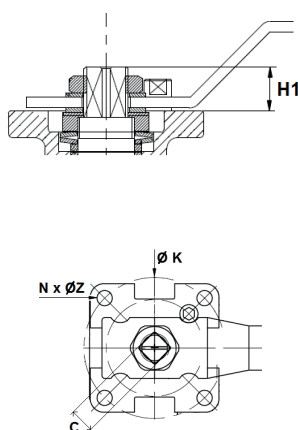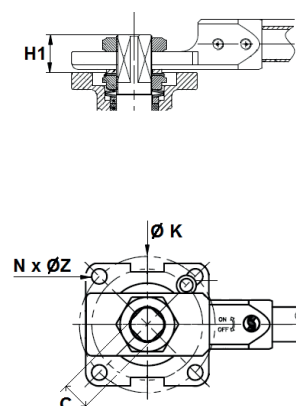

WYMIARY KOŁNIERZA MOCUJĄCEGO WG ISO I TRZPIENIA

DN 15-50

DN 65-100

DN 125-150


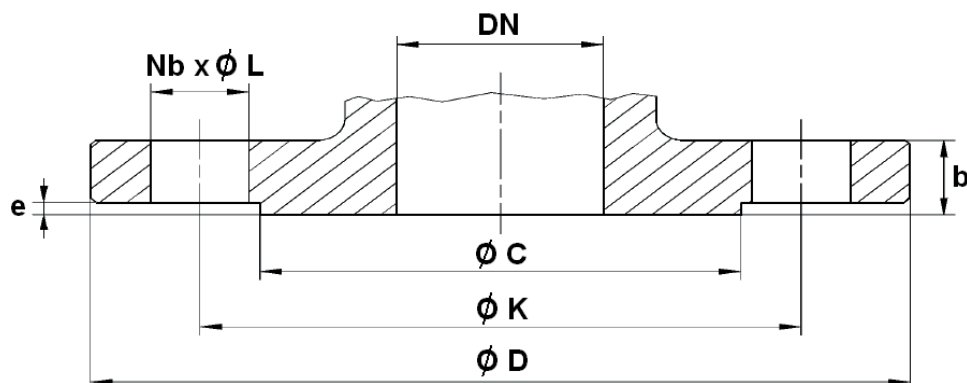
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
C	9	9	11	14	14	14	17	17	17	27	27
ØP	42	42	50	50	70	70	102	102	102	125	125
ISO	F04	F04	F05	F05	F07	F07	F10	F10	F10	F12	F12
N x ØZ	4x6	4x6	4x7	4x7	4x9	4x9	4x11	4x11	4x11	4x14	4x14
H1	11	10	11	16.5	16.5	16.5	21	21	34	21	34

Wartości momentu obrotowego (w Nm, bez uwzględnienia współczynnika bezpieczeństwa)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
Moment obr. (Nm)	6	8	10	14	20	30	36	60	95	150	210



WYMIARY KOŁNIERZY



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
Ø C	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212
Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
Ø K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240
Nb x Ø L	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x18	8x22
b	16	18	18	18	18	20	18	20	20	22	22
e	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny
i mogą ulec zmianie V-01-2025



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl