


ZAWÓR DA-603-201®

grzybkowy • kołnierzowy • stal węglowa/staliwo węglowe P245GH/GP240GH
PN40
EN 558-1 szereg 1

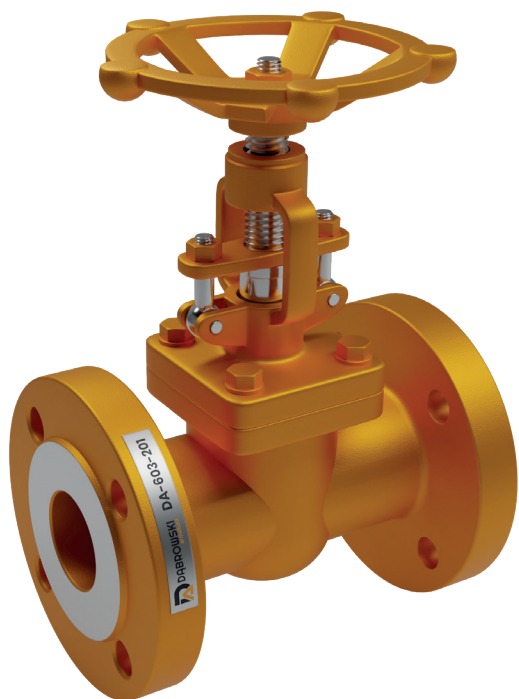

CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN15 ÷ DN200
Przylączy	Kołnierzowe, przylga B
Temperatura	-29°C ... +425°C
Ciśnienie	PN40
Materiał	P245GH (DN15-DN25); GP240GH (DN32-DN200)


CECHY

- ✓ Montaż w dowolnym położeniu na rurociągach zwracając uwagę na przepływ czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na korpusie
- ✓ Uszczelnienie Grafit/Grafit+AISI304

NORMY

- ✓ Długość wg PN-EN 558-1 szereg 1
- ✓ Kołnierze wg PN-EN 1092-1, przylga B
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 PN-EN-10204
- ✓ Próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1:
 - Ciśnienie nominalne: PN 4,0 MPa
 - Ciśnienie próbne korpusu: 6,0 MPa
 - Ciśnienie próbne gniazda 4,4 MPa
 - Ciśnienie próby szczelności:
próba gazem wg PN-EN12266

Wykres ciśnienia w funkcji temperatury

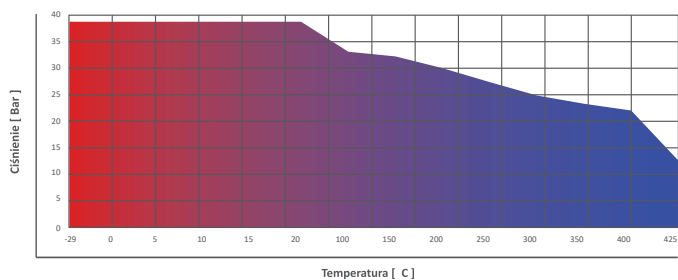


ZASTOSOWANIE

- ✓ Zawory przeznaczone są do wody, pary, oleju oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych.



MATERIAŁY DN15 ÷ DN25/PN40

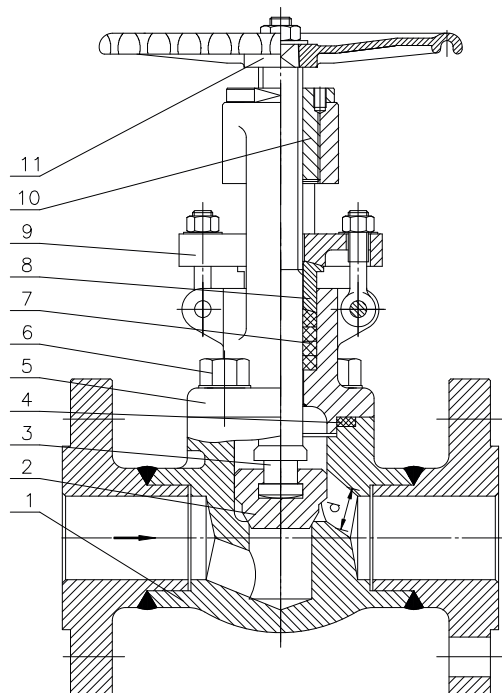


L.p.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.0352 (P245GH + 13Cr)
2	Grzyb	1.4021 (X20Cr13)
3	Trzpień	1.4021 (X20Cr13)
4	Uszczelka korpusu	Grafit + 1.4301 (X5 CrNi 18-10)
5	Pokrywa	1.0352 (P245GH)
6	Nakrętka	A193 B7
7	Uszczelnienie	Grafit
8	Dławik	1.4006 (X12Cr13)
9	Kołnierz dławika	1.0352 (P245GH)
10	Nakrętka trzpienia	Stal węglowa
11	Kółko ręczne	Żeliwo



Klasa korozyjności: C1/C2/C3/C5 - opcja

MATERIAŁY DN32 ÷ DN200/PN40

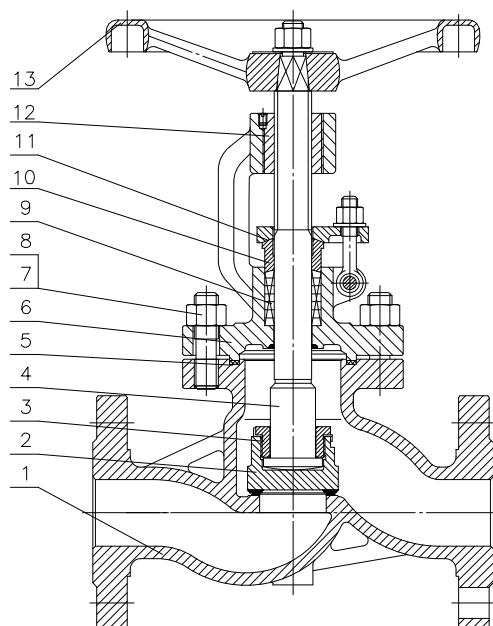


Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.0619 (GP240GH+13Cr)
2	Grzyb	1.0352(P245GH)+1.4021 (X20Cr13)
3	Nakrętka	Stal węglowa
4	Trzpień	1.4021 (X20Cr13)
5	Uszczelka korpusu	Grafit+1.4301 (X5 CrNi 18-10)
6	Pokrywa	1.0619 (GP240GH)
7	Śruba	A193 B7
8	Nakrętka	A194 2H
9	Uszczelnienie	Grafit
10	Dławik	1.4006 (X12Cr13)
11	Kołnierz dławika	1.0619 (GP240GH)
12	Nakrętka trzpienia	Brąz
13	Kółko ręczne	Żeliwo sferoidalne



Klasa korozyjności: C1/C2/C3/C5 - opcja

WYMIARY

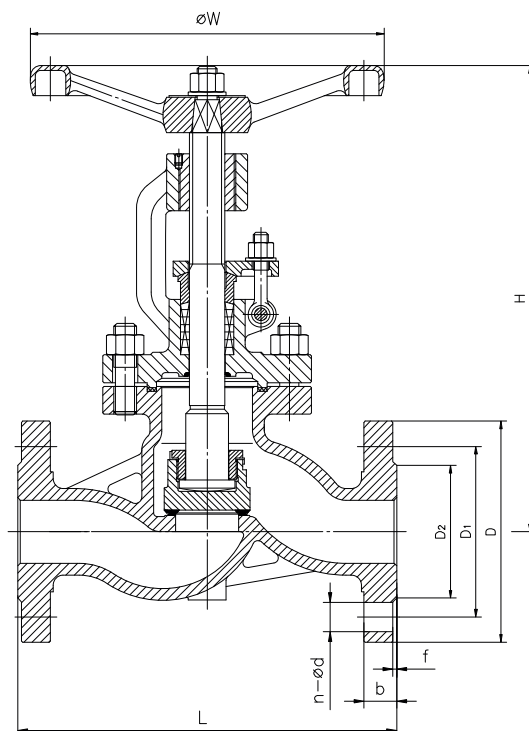

DN	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	b [mm]	f [mm]	n x Ød	L [mm]	H [mm]	Waga [kg]
15	95	65	45	16	2	4 x Ø14	130	-	4
20	105	75	53	18	2	4 x Ø14	150	-	5
25	115	85	68	18	2	4 x Ø14	160	-	7
32	140	100	78	18	2	4 x Ø18	180	235	9
40	150	110	88	18	3	4 x Ø18	200	285	15
50	165	125	102	20	3	4 x Ø18	230	310	19
65	185	145	122	22	3	8 x Ø18	290	340	27
80	200	160	138	24	3	8 x Ø18	310	370	34
100	235	190	162	24	3	8 x Ø22	350	420	45
125	270	220	188	26	3	8 x Ø26	400	480	71
150	300	250	218	28	3	8 x Ø26	480	560	100
200	375	320	285	34	3	12 x Ø30	600	725	200

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9

+48 690 309 255

z@dabrowskiarmatura.pl

www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH02**