

ZASUWA DA-723-202®

klinowa • kołnierzowa z trzpieniem wznoszącym • staliwo węglowe 1.0619

PN25

EN558 szereg 15



CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN40 ÷ DN600
Przylączy	Kołnierzowe, przylga B
Temperatura	-29°C ... +425°C
Ciśnienie	PN25
Materiał	1.0619 (GP240GH+13Cr)

CECHY


- ✓ Zasuwy mogą być montowane na rurociągach poziomych i pionowych, kierunek przepływu jest dowolny
- ✓ Zasuwy powinny pracować tylko w pozycji w pełni otwartej lub zamkniętej
- ✓ Uszczelnienie: Grafit+1.4301 (X5 CrNi 18-10)/ Grafit elastyczny

NORMY


- ✓ Długość wg PN-EN 558-1 szereg 15
- ✓ Kołnierze wg PN-EN 1092-1, przylga B1
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU- CE
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 PN-EN-10204
- ✓ Próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1:
 - Ciśnienie nominalne: PN 2,5 MPa
 - Ciśnienie próbne korpusu: 3,75 MPa
 - Ciśnienie próbne gniazda 2,75 MPa
 - Ciśnienie próby szczelności: próba gazem wg PN-EN12266-1: PT:0,6 MPa

ZASTOSOWANIE

- ✓ Zawory przeznaczone są do wody, pary wodnej, powietrza oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych.

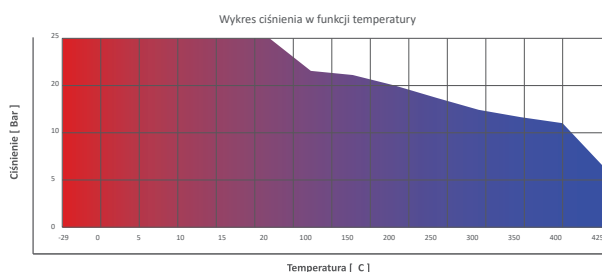


MATERIAŁY

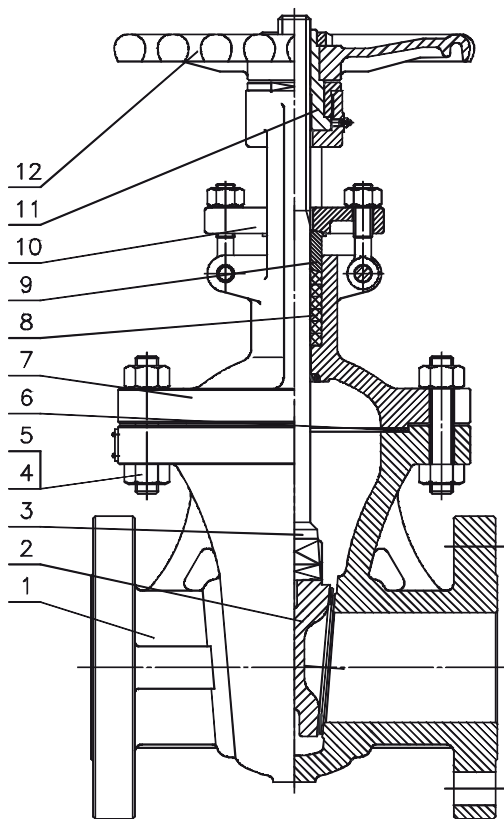

Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.0619 (GP240GH+13Cr)
2	Klin elastyczny	
3	Trzpień	1.4021 (X20Cr13)
4	Śruba pokrywy	A193 B7
5	Nakrętka pokrywy	A194 2H
6	Uszczelka korpusu	Grafit + 1.4301 (X5 CrNi 18-10)
7	Pokrywa	1.0619 (GP240GH)
8	Uszczelnienie	Grafit elastyczny
9	Dławik	1.0619 (GP240GH)
10	Kołnierz dławika	
11	Nakrętka trzpienia	Brąz
12	Koło ręczne	Żeliwo

WYMIARY

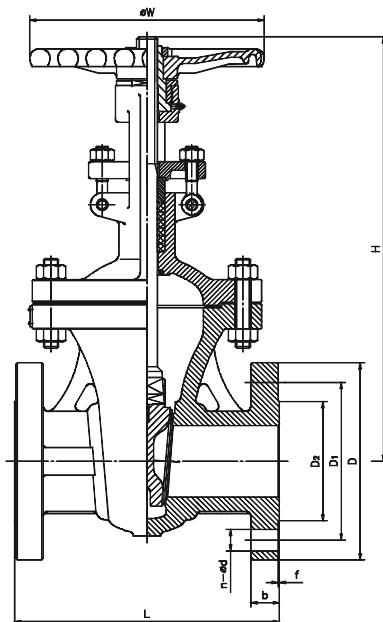

DN [mm]	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
NPS ["]	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
D [mm]	150	165	185	200	235	270	300	360	425	485	555	620	670	730	845
D1 [mm]	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550	600	660	770
D2 [mm]	88	102	122	138	162	188	218	278	335	395	450	505	555	615	720
b [mm]	18	20	22	24	24	26	28	30	32	34	38	40	46	48	58
f [mm]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5
n-Ød	4-Ø18	4-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø22	8-Ø26	8-Ø26	12-Ø26	12-Ø30	16-Ø30	16-Ø33	16-Ø36	20-Ø36	20-Ø36	20-Ø39
L [mm]	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800
H [mm]	305	325	350	415	465	545	610	775	905	1020	1180	1300	1420	1585	1810
Waga (kg)	18	25	30	42	56	93	98	182	255	360	495	652	925	1250	1560

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie przy temperaturze medium

T [°C]	20	100	150	200	250	300	350	400	425
P [Bar]	25	21,4	20,8	19,4	17,7	16,0	15,1	14,2	8,2

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9

+48 690 309 255

z@dabrowskiarmatura.pl

www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH02**