

KUREK DA-103-211P®

kulowy z płaszczem grzewczym • kołnierzowy • stal węglowa 1.0562
PN16 ÷ PN40



CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN20 ÷ DN100
Przylączy	Kołnierzowe, przyłga B
Temperatura	-20°C ... +200°C
Ciśnienie	PN40 do DN50, PN16 od DN65
Materiał	1.0562 (P355N)

CECHY

- ✓ Pełny przełot
- ✓ Kula pływająca
- ✓ Uszczelnienie kuli: PTFE/ FKM
- ✓ Zawór rozbieralny
- ✓ Powłoka zewnętrzna zabezpieczająca przed korozją C1

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


- ✓ Przekładnia ślimakowa, napęd elektryczny, napęd pneumatyczny
- ✓ Kolumna
- ✓ Inne długości, rodzaje przyłg, wysokość trzpienia i specjalne wykonania kołnierzy są dostępne na życzenie

NORMY


- ✓ Kołnierze wg EN 1092-1
- ✓ Wykonanie zgodne z ISO 9001:2015
- ✓ Próby ciśnieniowe wg EN 12266-1 klasa A
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU – CE
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 EN-10204
- ✓ Powierzchnia uszczelniająca kołnierzy typ B1
- ✓ Wszystkie zawory począwszy od DN40 są oznaczone znakiem CE

ZASTOSOWANIE

- ✓ Ciężkie oleje opałowe, masy bitumiczne i inne czynniki wymagające podwyższonej temperatury w celu utrzymania ich płynności.

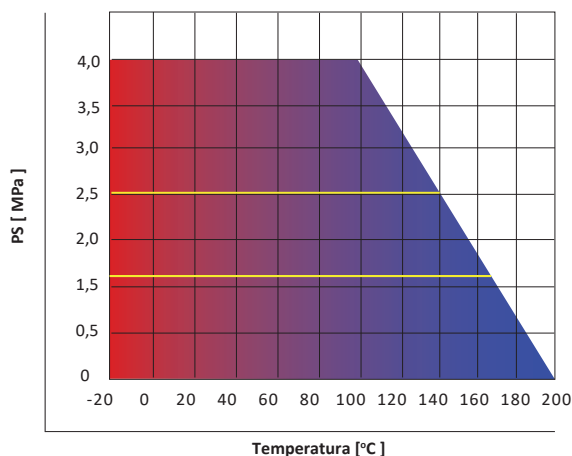


MATERIAŁY

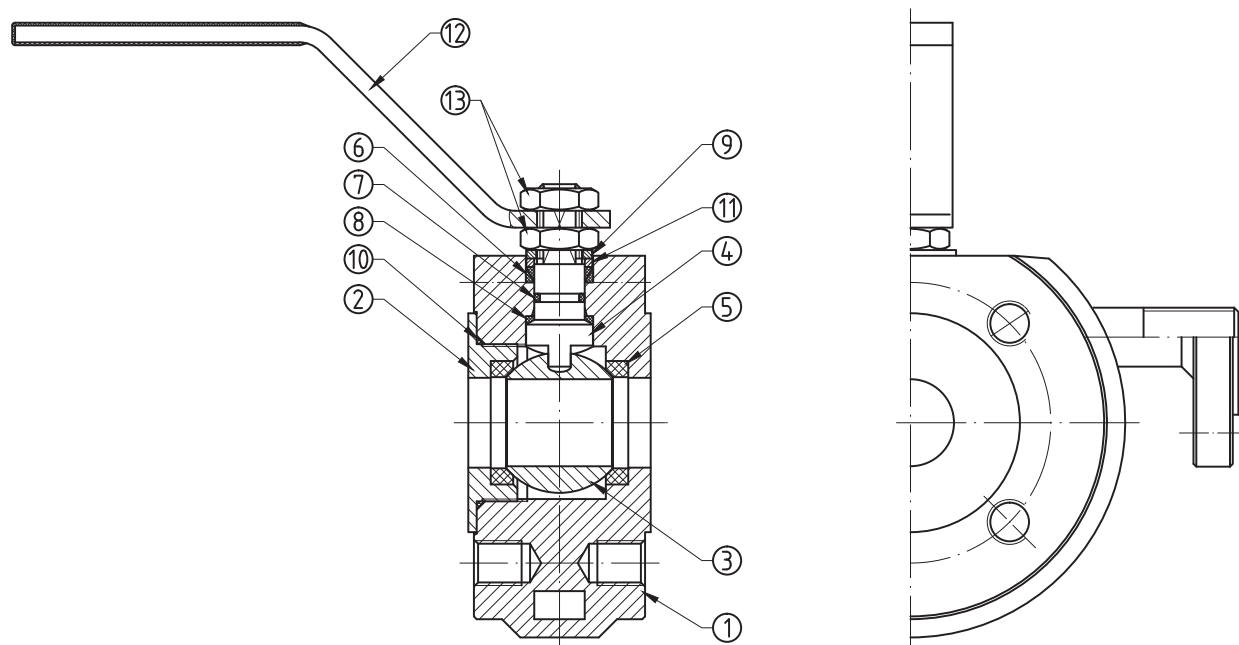

Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.0562 (P355N)
2	Wkrętka	P355NL1
3	Kula	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
4	Trzpień	1.4028 (X30Cr13)
5	Uszczelka kuli	PTFE+C
6	Uszczelnienie trzpienia	PTFE
7	Uszczelnienie trzpienia	FKM
8	Podkładka ślizgowa	PTFE
9	Ogranicznik	C45+Zn
10	O-ring	FKM
11	Pierścień dociskowy	1.0038+Zn (S235JR+Zn)
12	Dźwignia	1.0038 (S235JR)
13	Nakrętka	PN-EN ISO 4035

WYMIARY

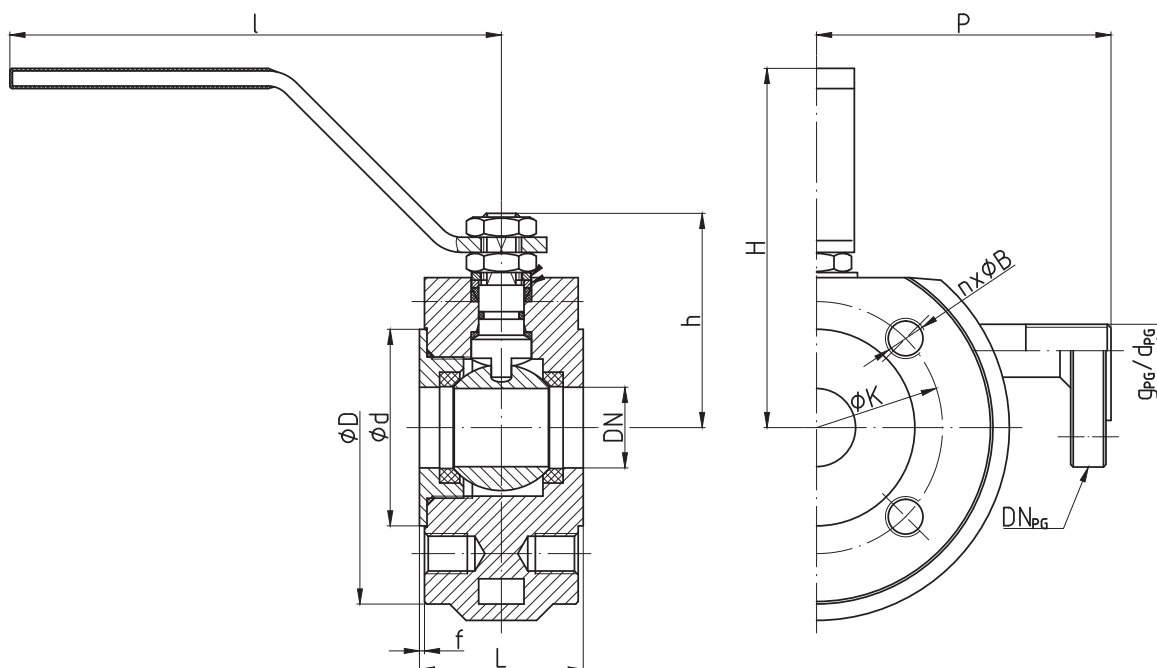

DN [mm]	20 ¹⁾	25 ¹⁾	32 ¹⁾	40 ¹⁾	50 ¹⁾	65	80	100
PS [bar]	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16	16	16
L [mm]	75	80	90	100	110	105	130	160
D [mm]	105	115	140	150	165	185	200	220
d [mm]	58	68	78	88	102	122	138	158
f [mm]	2	2	2	2	2	2	2	2
K [mm]	75	85	100	110	125	145	160	180
n (ilość)	4	4	4	4	4	4	8	8
B [mm]	M12	M12	M16	M16	M16	M16	M16	M16
h [mm]	65	69	85	91	97	137	144	180
H [mm]	105	110	143	149	155	-	-	-
I [mm]	140	140	200	200	200	-	-	-
□S [mm]	-	-	-	-	-	19	22	22
P [mm]	90	95	120	130	140	150	150	170
DN _{PG}	10	10	15	15	20	25	25	25
d _{PG} [mm]x[mm]	17.2x2.3	17.2x2.3	21.3x2.3	21.3x2.3	26.9x2.6	33.7x2.6	33.7x2.6	33.7x2.6G
g _{PG} [mm]	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1	G 1
W ₂₎ [kg]	5,5	6,9	11,1	13,2	15,8	18,4	26,4	38,9

Przyłącza końcówki grzewczej według uzgodnień z klientem

¹⁾ – dźwignia w cenie

²⁾ – wagi kurków kulowych z końcówkami grzewczymi kołnierзовymi

Wartości momentu obrotowego otwarcia kurka przy maksymalnej różnicy ciśnień powiększony o 30%								
DN [mm]	20 ¹⁾	25 ¹⁾	32 ¹⁾	40 ¹⁾	50 ¹⁾	65	80	100
PS [bar]	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16	16	16
Moment obrotowy	7	16	25	48	68	68	126	241
Współczynnik przepływu KVS								
DN [mm]	20 ¹⁾	25 ¹⁾	32 ¹⁾	40 ¹⁾	50 ¹⁾	65	80	100
KVs [m3/h]	36	67	114	202	316	597	947	1556

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9

 +48 690 309 255

 z@dabrowskiarmatura.pl

 www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH02**