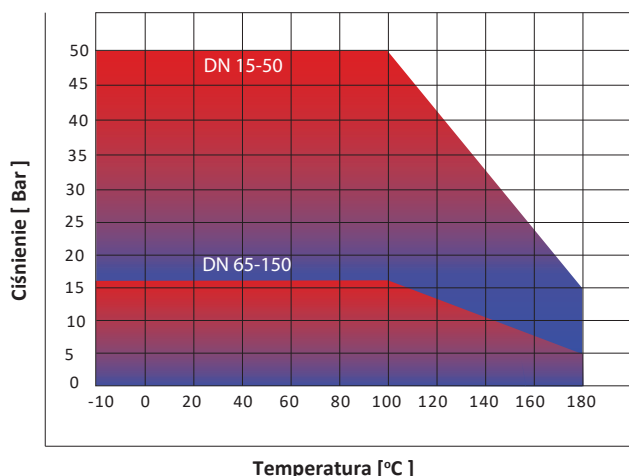


KUREK DA-203-200®

kulowy • kołnierzowy • staliwo węglowe 1.0619

PN16 ÷ PN40

EN558 szereg 27



ZASTOSOWANIE

- ✓ Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny, do instalacji hydraulicznych, instalacji grzewczych, wodociągowych i sprężonego powietrza.

CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN15 ÷ DN150
Przyłącza	kołnierzowe, przyłga B
Temperatura	-10°C ... +180°C
Ciśnienie	PN40 do DN50, PN16 od DN65
Materiał	1.0619 (GP240 GH)

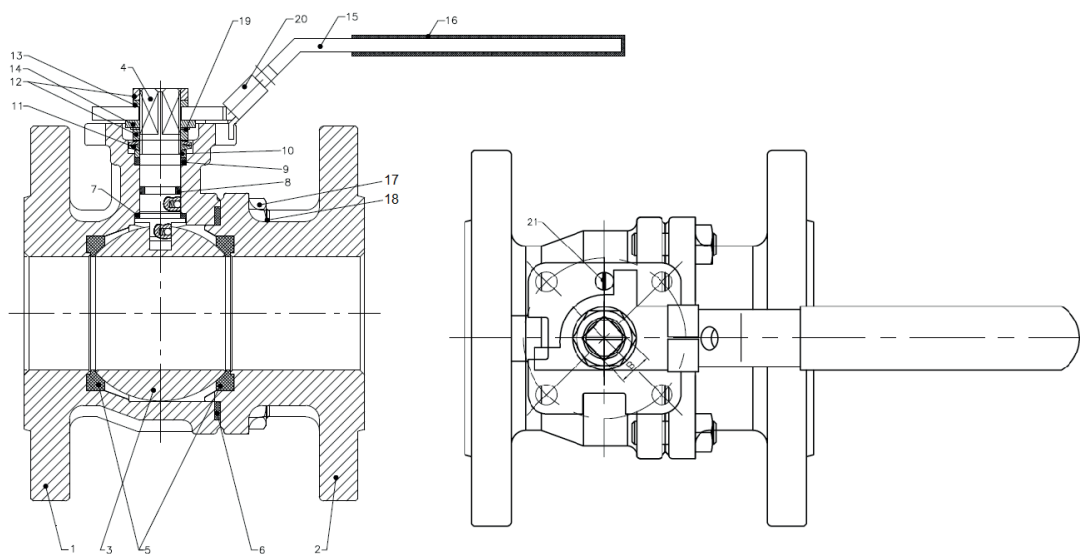
CECHY

- ✓ Pełny przełot
- ✓ Konstrukcja dwuczęściowa
- ✓ Uszczelnienie:
PTFE+włókno szklane/PTFE+Grafit/PTFE/FKM
- ✓ Trzpień zabezpieczony przed wystrzeleniem
- ✓ System antystatyczny (ATEX)
- ✓ Kołnierz mocujący do napędów wg ISO 5211
- ✓ Blokada dźwigni do DN50
- ✓ Kula drążona DN125 i DN150
- ✓ Powłoka antykorozyjna oksydowana (czerniona) 3-5μ

NORMY

- ✓ Długość wg EN558 szereg 27 (DIN3202-1 F4/F5)
- ✓ Konstrukcja wg EN 12516-1
- ✓ Kołnierze wg EN 1092-1
- ✓ Wykonanie zgodne z ISO 9001: 2015
- ✓ Próby ciśnieniowe wg API 598
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU – CE
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 EN-10204

MATERIAŁY DN15÷50



Lp.	Nazwa		Materiał
1	Korpus		1.0619 (GP240 GH)
2	Przyłącza		
3	Kula		1.4301 (X5 CrNi 18-10)
4	Trzpień		1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2)
5*	Uszczelnienie kuli		PTFE+3% włókno szklane
6*	Uszczelka korpusu	DN15-DN32	PTFE+15% grafit
		DN40-DN50	1.4301 (X5 CrNi 18-10)+grafit
7*	Podkładka oporowa		PTFE+15% grafit
8*	Uszczelnienie trzpienia		O-ring FKM
9*	Uszczelnienie trzpienia		PTFE
10	Dławnica		1.4301 (X5 CrNi 18-10)
11	Pierścień elastyczny		1.4310 (X10CrNi18-8)
12	Nakrętka		1.4301 (X5 CrNi 18-10)
13	Podkładka		
14	Podkładka		
15	Dźwignia		
16	Nakładka dźwigni		PCV
17	Nakrętka		1.4301 (X5 CrNi 18-10)
18	Śruba		
19	Podkładka		
20	Blokada dźwigni		
21	Ogranicznik		

* standardowy zestaw serwisowy



Tel: +48 690 309 255

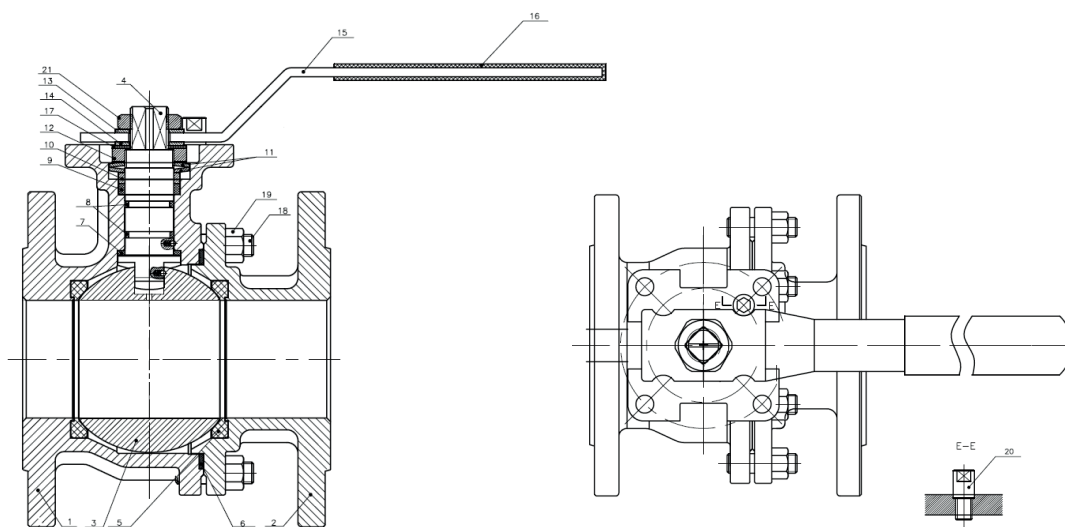


z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

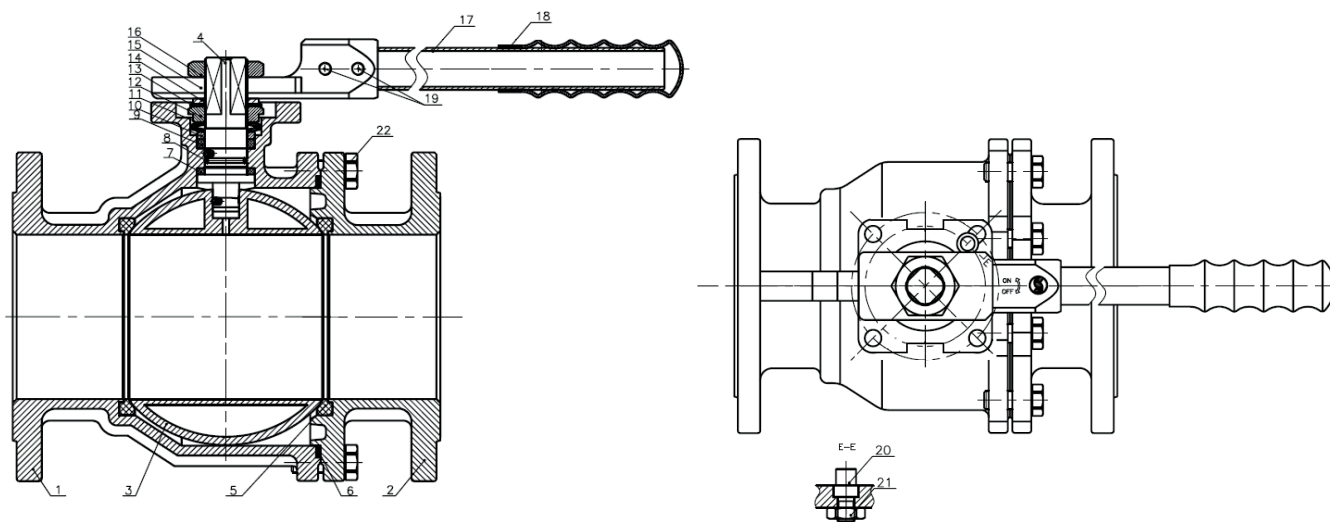
MATERIAŁY DN65÷100



Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.0619 (GP240 GH)
2	Przyłącza	
3	Kula	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
4	Trzpień	1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2)
5*	Uszczelnienie kuli	PTFE+3% włókno szklane
6*	Uszczelka korpusu	1.4301 (X5 CrNi 18-10)+grafit
7*	Podkładka oporowa	PTFE+15% grafit
8*	Uszczelnienie trzpienia	O-ring FKM
9*	Uszczelnienie trzpienia	PTFE
10	Dławnica	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
11	Pierścień elastyczny	1.4310 (X10CrNi18-8)
12	Nakrętka	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
13	Podkładka	
14	Podkładka	
15	Dźwignia	
16	Nakładka dźwigni	PCV
17	Podkładka	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
18	Śruba	
19	Nakrętka	
20	Ogranicznik	
21	Blokada dźwigni	

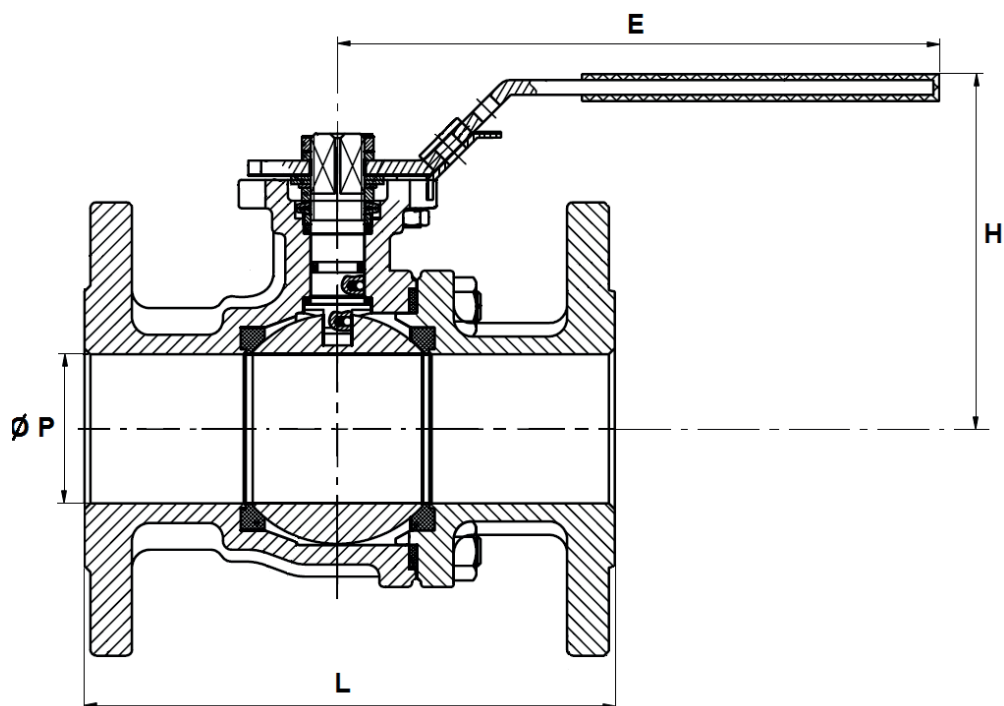
* standardowy zestaw serwisowy

MATERIAŁY DN125÷150



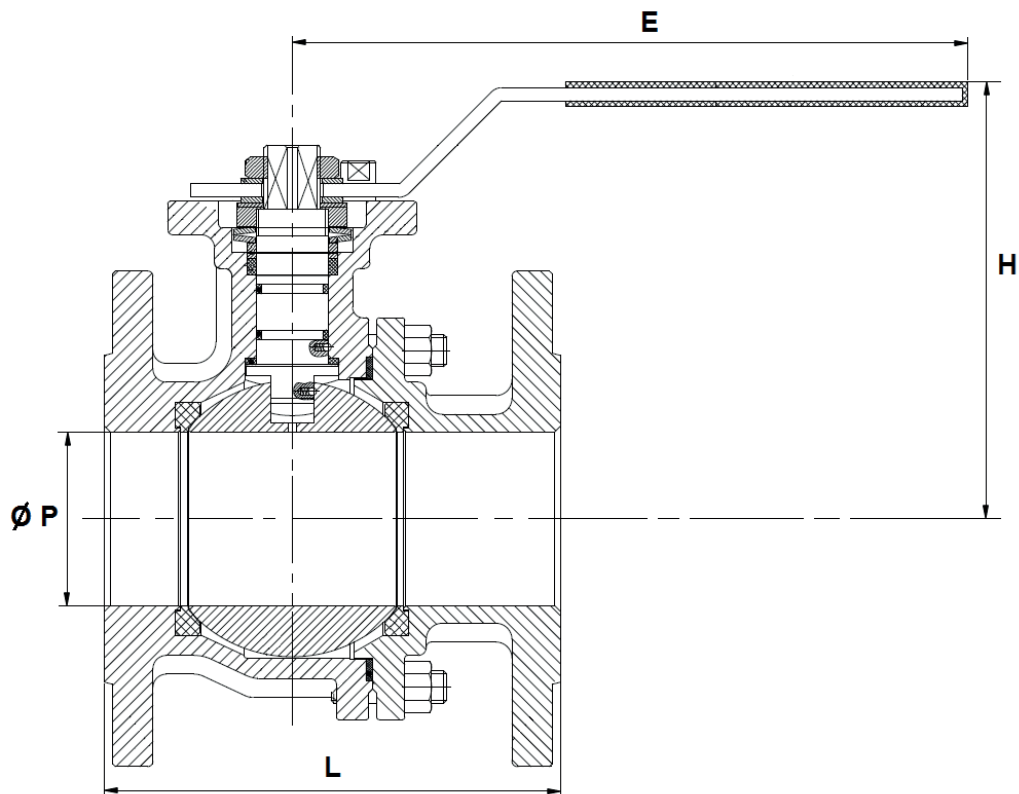
Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.0619 (GP240 GH)
2	Przyłącza	
3	Kula	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
4	Trzpień	1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2)
5*	Uszczelnienie kuli	PTFE+3% włókno szklane
6*	Uszczelka korpusu	1.4301 (X5 CrNi 18-10)+grafit
7*	Podkładka oporowa	PTFE+15% grafit
8*	Uszczelnienie trzpienia	O-ring FKM
9*	Uszczelnienie trzpienia	PTFE
10	Dławnica	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
11	Pierścień elastyczny	1.4310 (X10CrNi18-8)
12	Nakrętka	1.4308 (GX5 CrNi 19-10)
13	Podkładka sprężynująca	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
14	Podkładka	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
15	Adapter dźwigni	1.4308 (GX5 CrNi 19-10)
16	Nakrętka	1.4308 (GX5 CrNi 19-10)
17	Dźwignia	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
18	Nakładka dźwigni	PCV
19	Śruba dźwigni	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
20	Ogranicznik	
21	Nakrętka ogranicznika	
22	Śruba	

* standardowy zestaw serwisowy

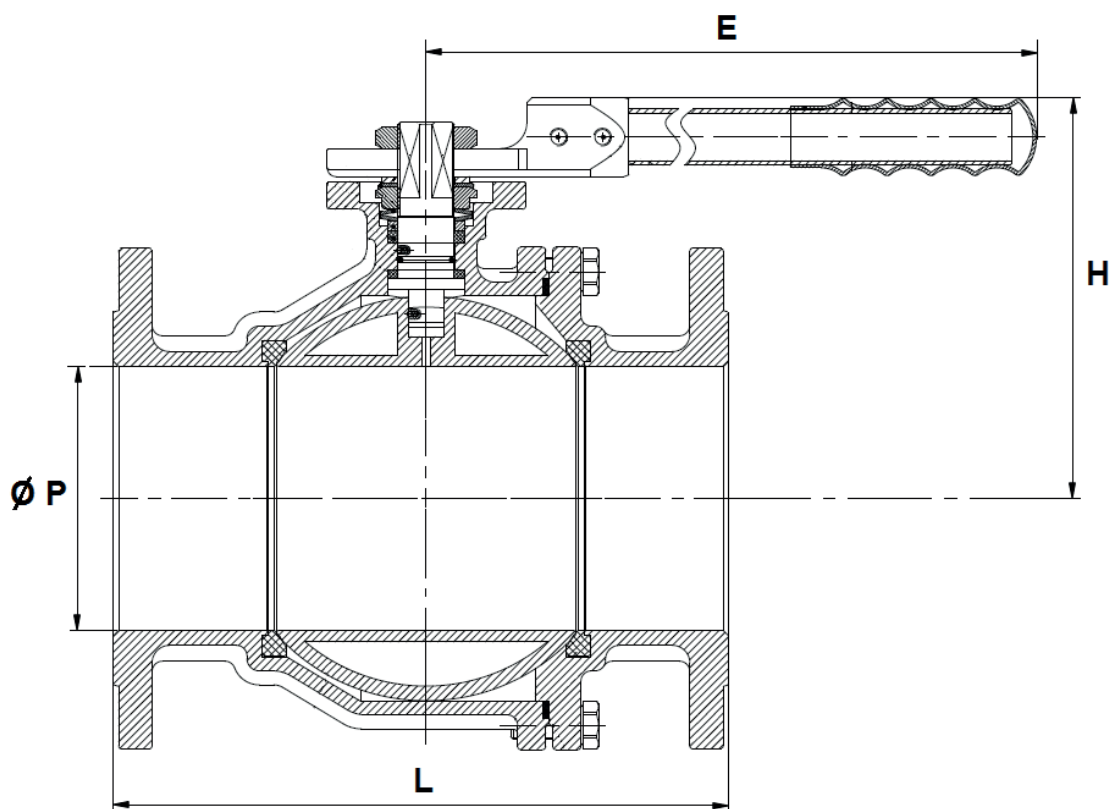
 WYMIARY DN15÷50


DN	15	20	25	32	40	50
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Ø P	15	20	25	32	40	50
L	115	120	125	130	140	150
E	161,2	161,2	161,2	204,5	204,5	204,5
H	82,7	83,2	88,2	111	112	120
Waga [kg]	2,2	3,02	3,79	5,74	6,79	9,33

* standardowy zestaw serwisowy




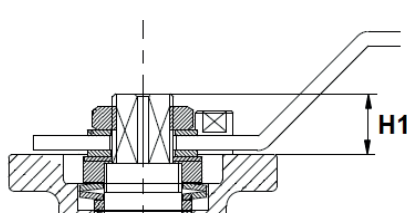
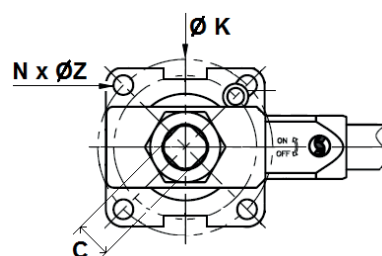
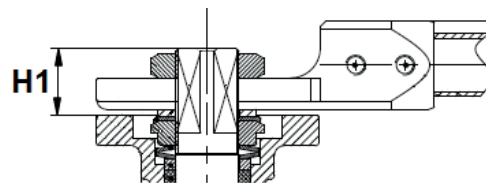
 WYMIARY DN65÷100


DN	65	80	100
NPS ["]	2"1/2	3"	4"
Ø P	65	80	100
L	170	180	190
E	325	325	325
H	160	170	186
Waga [kg]	15,2	19,58	27,36

 WYMIARY DN125÷150


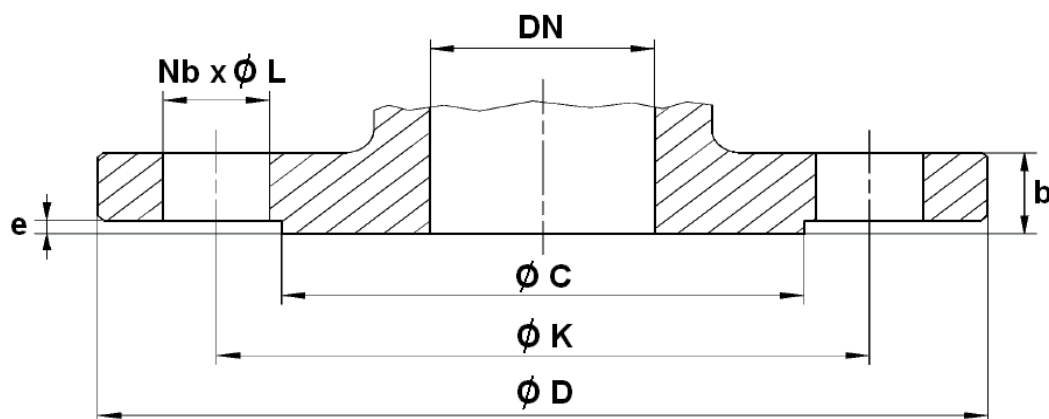
DN	125	150
NPS ["]	5"	6"
Ø P	125	150
L	325	350
E	520	620
H	211	228
Waga [kg]	38,86	50,72

WYMIARY KOŁNIERZA MOCUJĄCEGO WG ISO I TRZPIENI

DN15÷50

DN65÷100

DN125÷150


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
C	9	9	11	14	14	14	17	17	17	27	27
Ø K	42	42	50	50	70	70	102	102	102	125	125
ISO	F04	F04	F05	F05	F07	F07	F10	F10	F10	F12	F12
N x ØZ	4 x 6	4 x 6	4 x 7	4 x 7	4 x 9	4 x 9	4 x 11	4 x 11	4 x 11	4 x 14	4 x 14
H1	11	10	11	16,5	16,5	16,5	21	21	21	34	34
Wartości momentu obrotowego (w Nm, bez uwzględnienia współczynnika bezpieczeństwa)											
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
Moment obrotowy [Nm]	6	8	10	14	20	30	36	60	95	150	210

WYMIARY KOŁNIERZY



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
Ø C	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212
Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
Ø K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240
Nb x Ø L	4 x 14	4 x 14	4 x 14	4 x 18	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22
b	16	18	18	18	18	20	18	20	20	22	22
e	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9

+48 690 309 255

z@dabrowskiarmatura.pl

www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. VH02