


KUREK DA-301-250®

kulowy • kołnierzowy • staliwo kwasoodporne 1.4408

PN16 ÷ PN40

EN558 szereg 1

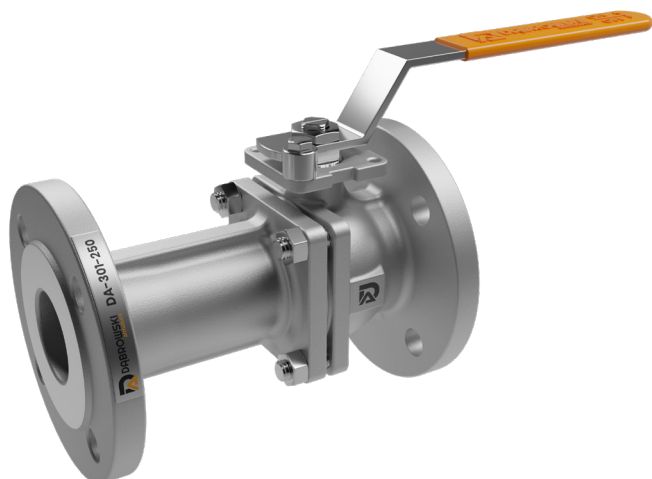

CHARAKTERYSTYKA


Średnice	DN15 ÷ DN100
Przylączy	Kołnierzowe, przyłga B
Temperatura	-30°C ... +250°C
Ciśnienie	PN40 do DN50, PN16 od DN65
Materiał	1.4408 (GX5 CrNiMo 19-11-2)

CECHY

- ✓ Pełny przełot
- ✓ Konstrukcja trójczęściowa
- ✓ Uszczelnienie PTFE/PTFE+włókno szklane
- ✓ Trzpień zabezpieczony przed wystrzeleniem,
- ✓ System antystatyczny (ATEX 1/21; strefy 2/22)
- ✓ Kołnierz mocujący do napędów wg ISO 5211

NORMY


- ✓ Długość wg EN558 szereg 1
- ✓ Konstrukcja wg EN 12516-1
- ✓ Kołnierze wg EN 1092-1
- ✓ Wykonanie zgodnie z ISO 9001: 2015
- ✓ Próby ciśnieniowe wg EN 12266-1, klasa A
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU
- ✓ ATEX Grupa II Kategoria 2 G/2D S.1/21; S.2/22
- ✓ Fire safe wg API 607 6th Edition 2010
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 EN-10204

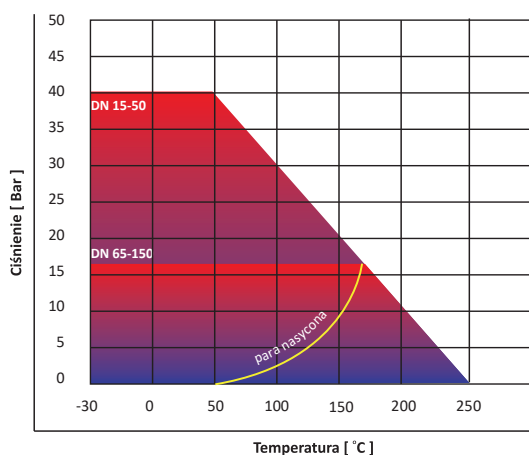

ZASTOSOWANIE

- ✓ Przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł petrochemiczny, do instalacji hydraulicznych oraz sprężonego powietrza.

MATERIAŁY

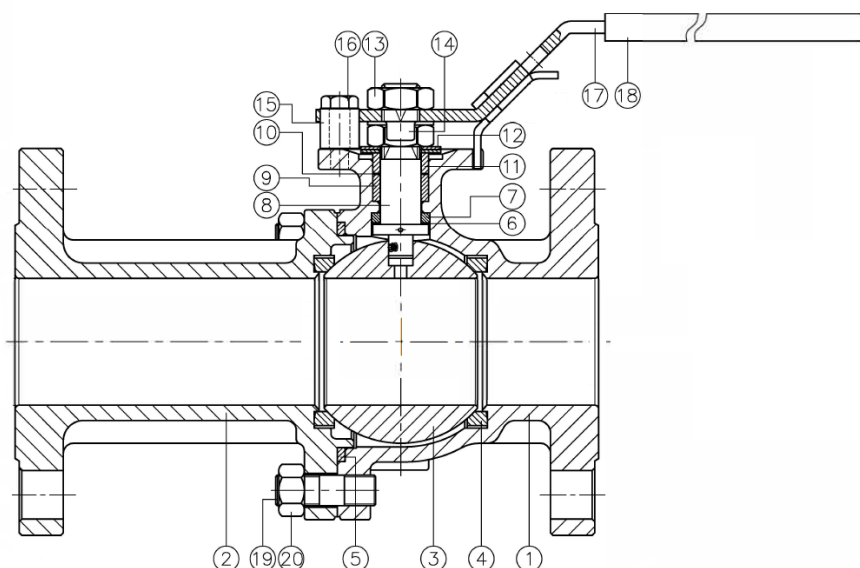


Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.4408 (GX2 CrNiMo 19-11-2)
2	Przyłącza	
3	Kula	
4*	Uszczelnienie kuli	PTFE
5*	Uszczelka korpusu	Grafit
6*	Uszczelnienie trzpienia	PTFE +25% grafit
7*	Uszczelnienie trzpienia	
8	Trzpień	1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2)
9*	Uszczelnienie trzpienia	Grafit
10*	Uszczelnienie trzpienia	PTFE +25% grafit
11	Dławica	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
12	Sprężyna talerzowa	1.4310 (X10CrNi18-8)
13	Nakrętka	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
14	Podkładka	
15	Ogranicznik	
16	Śruba	
17	Dźwignia	PCV
18	Nakładka dźwigni	
19	Śruba	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
20	Nakrętka dźwigni	

* standardowy zestaw serwisowy



WYMIARY

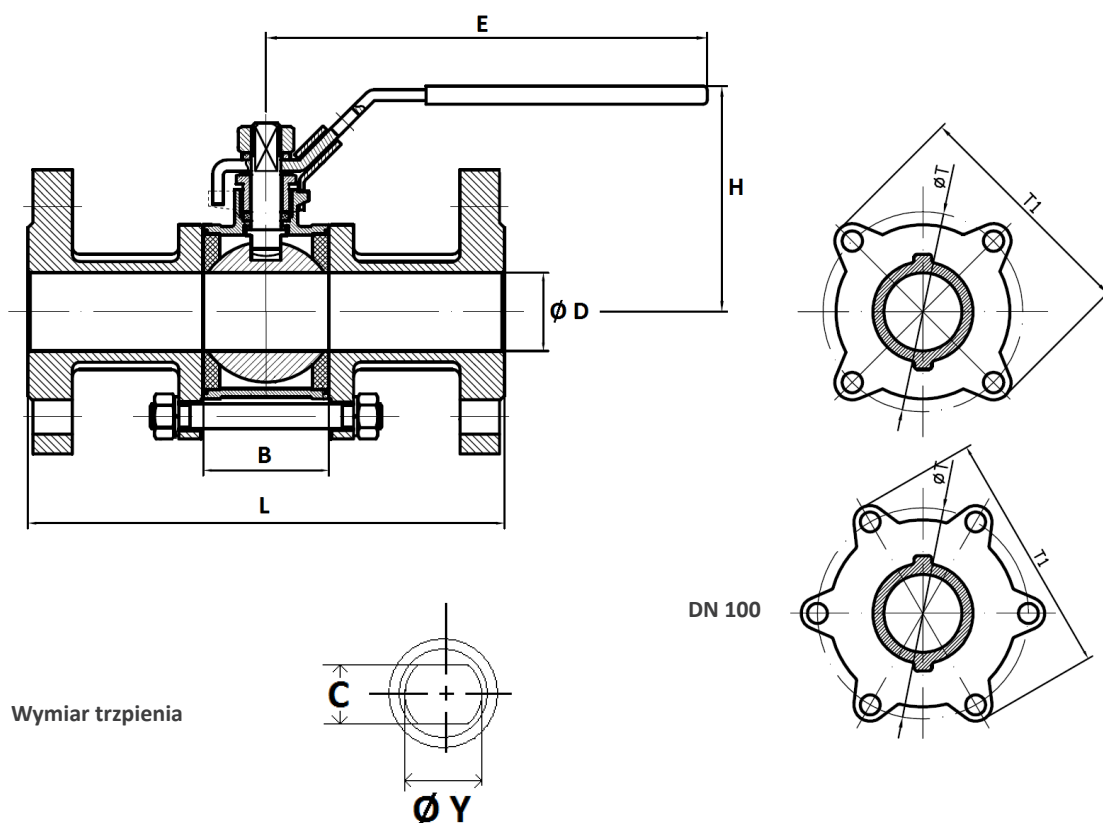


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
$\varnothing P$	15	20	25	32	38	50	64	76	100
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
B	23,3	28,6	34	44	51	63	84,3	94,7	119,2
E	129	129	143	143	170	170	254	254	320
H	77	82	92	98	109	120	142	152	176
C	5	5	6,5	6,5	8,5	8,5	9,8	9,8	16
$\varnothing Y$	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M14	M14	M20
$\varnothing T$	43	51,5	58	70	81,5	101	136	157	195,5
T1	57,5	66	74,5	86,5	100,5	121,5	161	185	226,5
Waga [kg]	1,9	2,78	3,51	5,17	6,4	9,22	14,13	20,6	30,71


* standardowy zestaw serwisowy

WYMIARY KOŁNIERZA

DN 15-50

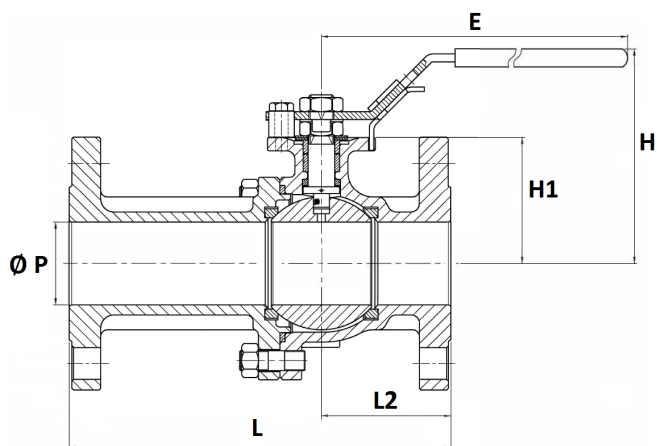

DN 65-100

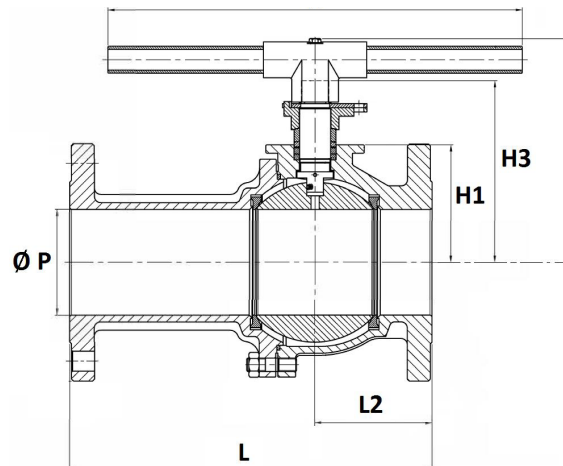

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø P	15	20	24	30	38	50	64	76	98
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
L2	50.5	53.5	54.5	57	60	65.5	77.5	77.5	85.2
E	158	158	196	196	245	261	400	400	400
H	76.6	79.1	92	96	121.1	127.6	188	194	215
H1	-	-	-	-	-	-	86.5	91.5	113.5
H2	39	42.5	52	56	68	73	-	-	-
H3	-	-	-	-	-	-	152	158	179
Waga (w kg)	2.3	3.1	4.3	5.9	7.5	10.3	16.3	20	28.1

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH02**



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl