

KUREK DA-301-250P®

kulowy • ogrzewany • kołnierzowy • staliwo kwasoodporne 1.4408
PN16 ÷ PN40
EN558 szereg 1




CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN15 ÷ DN100
Przyłącza	Kołnierzowe, przyłga B
Temperatura	-20°C ... +250°C
Ciśnienie	PN40 do DN50, PN16 od DN65
Materiał	1.4408 (GX5 CrNiMo 19-11-2)

CECHY

- ✓ Ogrzewany na całej długości
- ✓ Pełny przełot
- ✓ Konstrukcja dwuczęściowa
- ✓ Uszczelnienie PTFE+Grafit /PTFE/grafit
- ✓ Trzpień zabezpieczony przed wystrzeleniem
- ✓ System antystatyczny (ATEX 1/21; strefy 2/22)
- ✓ Kołnierz mocujący do napędów wg ISO 5211
- ✓ Kula pełna
- ✓ Otwór w kuli wyrównujący ciśnienie

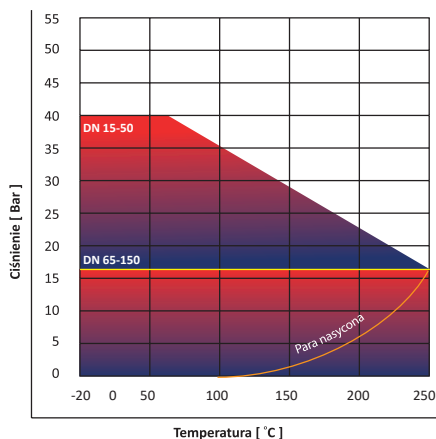


ZASTOSOWANIE

- ✓ Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny, do instalacji hydraulicznych, instalacji grzewczych, wodociągowych i sprężonego powietrza.

NORMY

- ✓ Długość wg EN558 szereg 1
- ✓ Konstrukcja wg EN 12516-1
- ✓ Kołnierze wg EN 1092-1
- ✓ Wykonanie zgodnie z ISO 9001: 2015
- ✓ Próby ciśnieniowe wg EN 12266-1, klasa A
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU - CE
- ✓ ATEX Grupa II Kategoria 2 G/2D S.1/21; S.2/22
- ✓ Fire safe wg API 607 6th Edition 2010
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 EN-10204



MATERIAŁY DN15÷DN100

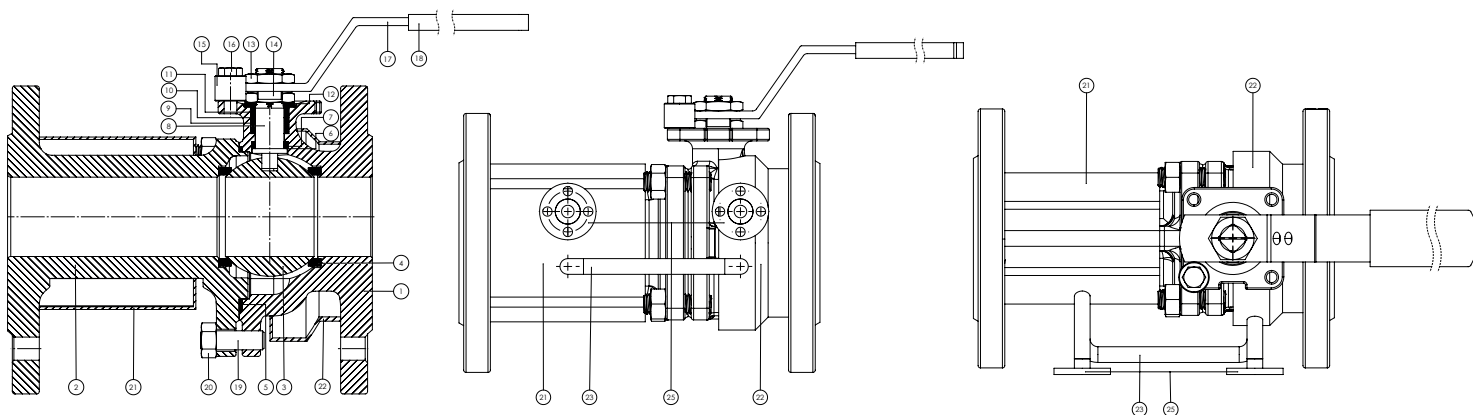

Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.4408 (GX5 CrNiMo 19-11-2)
2	Przyłącza	
3	Kula	
4*	Uszczelnienie kuli	PTFE
5*	Uszczelka korpusu	Grafit
6*	Uszczelnienie trzpienia	PTFE +25% grafit
7*	Uszczelnienie trzpienia	
8	Trzpień	1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2)
9*	Uszczelnienie trzpienia	Grafit
10*	Uszczelnienie trzpienia	PTFE +25% grafit
11	Dławica	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
12	Sprężyna talerzowa	1.4310 (X10CrNi18-8)
13	Nakrętka	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
14	Podkładka	
15	Ogranicznik	
16	Śruba	
17	Dźwignia	
18	Nakładka dźwigni	PCV
19	Śruba	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
20	Nakrętka dźwigni	
21	Płaszcz	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
22	Płaszcz	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
23	Rura płaszcz	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
25	Kołnierz płaszcz	1.4301 (X5 CrNi 18-10)



* standardowy zestaw serwisowy

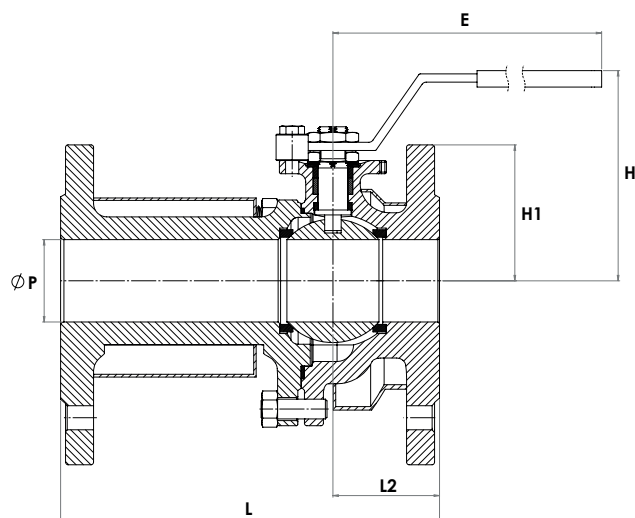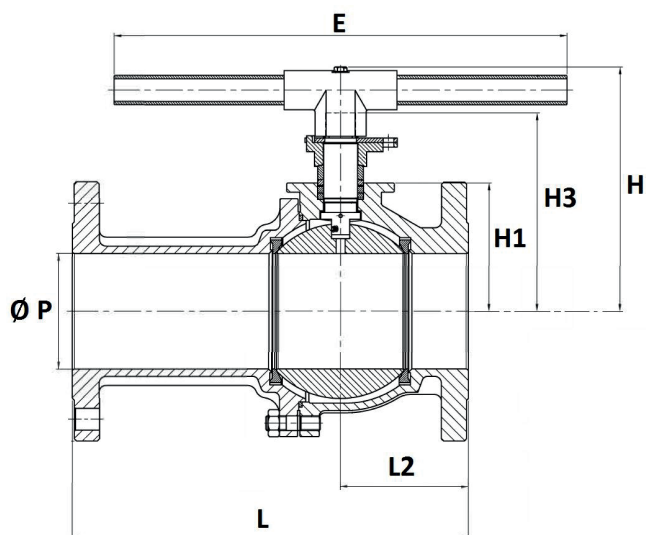

WYMIARY DN15÷DN100
DN 15-50

DN 65-100


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø P	15	20	24	30	38	50	64	76	98
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
L2	50.5	53.5	54.5	57	60	65.5	77.5	77.5	85.2
E	158	158	196	196	245	261	400	400	400
H	76.6	79.1	92	96	121.1	127.6	188	194	215
H1	-	-	-	-	-	-	86.5	91.5	113.5
H2	39	42.5	52	56	68	73	-	-	-
H3	-	-	-	-	-	-	152	158	179
Waga (w kg)	2.3	3.1	4.3	5.9	7.5	10.3	16.3	20	28.1

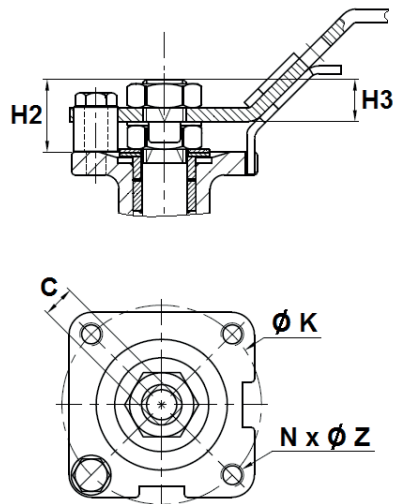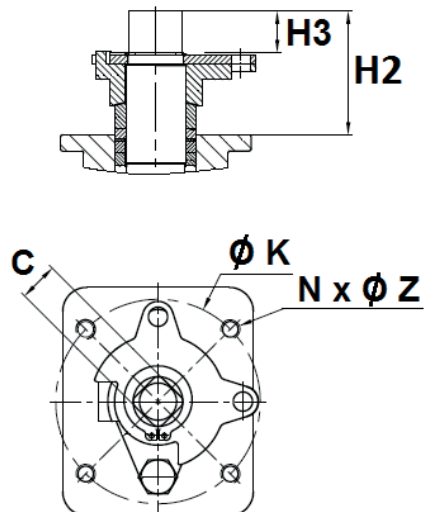WYMIARY KOŁNIERZY

DN 15-50

DN 65-100

WYMIARY TRZPIENIA I KOŁNIERZA MOCUJĄCEGO DO NAPĘDÓW WG ISO 5211 (w mm)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
C	9	9	11	11	14	14	17	17	17
ØP	42	42	50	50	70	70	102	102	102
ISO	F04	F04	F05	F05	F07	F07	F10	F10	F10
N x ØZ	4xM5	4xM5	4xM6	4xM6	4xM8	4xM8	4xM10 x 1.5		
H2	14.5	14	18	17	22	21.5	65.5	66.5	65.5
H3	8.5	8.5	12	12	14	14	27	27	27


WSPÓŁCZYNNIK PRZEPŁYWU Kvs (m³/ h)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Kvs (m³/ h)	31	58	86	139	228	415	698	958	1684

WARTOŚCI MOMENTU OBROTOWEGO TRZPIENIA (bez uwzględnienia współczynnika bezpieczeństwa):

Wartości mom. obr. (Nm)	8	10	12	20	30	40	60	90	130
-------------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	-----

WYMIARY KOŁNIERZA MOCUJĄCEGO WG ISO I TRZPIENIA

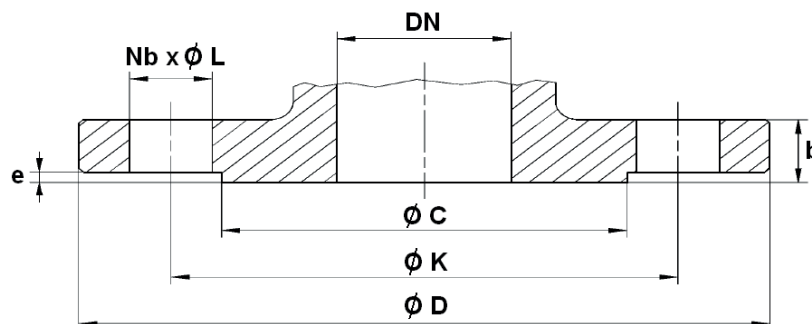

WYMIARY KOŁNIERZY (w mm)									
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
ØC	45	58	68	78	88	102	122	138	158
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220
ØK	65	75	85	100	110	125	145	160	180
Nb x ØL	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18
b	16	18	18	18	18	20	18	20	20
e	2	2	2	2	3	3	3	3	3

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH02**



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl