

KUREK DA-303-202B®

kulowy • kołnierzowy • stal węglowa P355NL1
PN63 ÷ PN100
EN 558-1



CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN15 ÷ DN125
Przylączy	Kołnierzowe, przylga B
Temperatura	-30°C ... +110 °C PN63/
Ciśnienie	PN100 P355NL1
Materiał	

CECHY


- ✓ Pełny przełot
- ✓ Kula pływająca
- ✓ Uszczelnienie: PTFE / EPDM
- ✓ Zawór rozbieralny
- ✓ Trzpień zabezpieczony przed wystrzeleniem
- ✓ Powłoka zewnętrzna zabezpieczająca przed korozją C2, kolor RAL 7004

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ przekładnia ślimakowa, napęd elektryczny, napęd pneumatyczny
- ✓ kolumna,
- ✓ inne długości, rodzaje przylg, wysokość trzpienia i specjalne wykonania kołnierzy są dostępne na życzenie
- ✓ możliwość wykonania powłoki zewnętrznej zabezpieczającej przed korozją: C3, C4 lub C5

NORMY


- ✓ Wykonanie zgodne z ISO 9001:2015
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU – CE moduł H
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 EN-10204
- ✓ Zabezpieczenie antystatyczne wg EN 12266-2
- ✓ Klasa szczelności A wg EN 12266-1
- ✓ Powierzchnia uszczelniająca kołnierzy typ B1
- ✓ Długość zabudowy kurków kulowych kołnierzowych wg: PN-EN 558-1
- ✓ Wszystkie zawory począwszy od DN32 są oznaczone znakiem CE
- ✓ Kołnierze przyłączeniowe wg PN-EN 1092-1

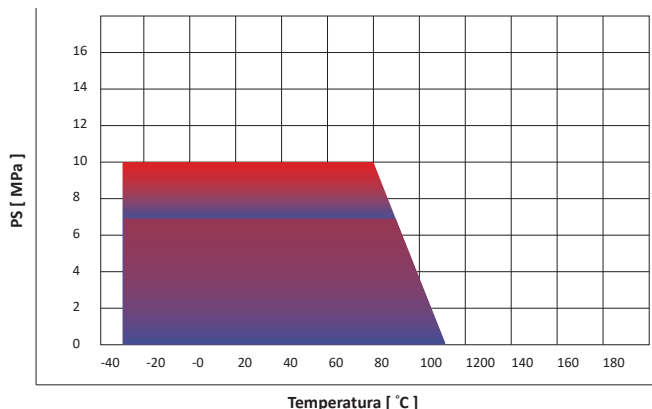

ZASTOSOWANIE

- ✓ Woda, powietrze, roztwór glikolu, woda lodowa oraz inne płyny grupy 2 wg Dyrektywy 2014/68/UE.


MATERIAŁY

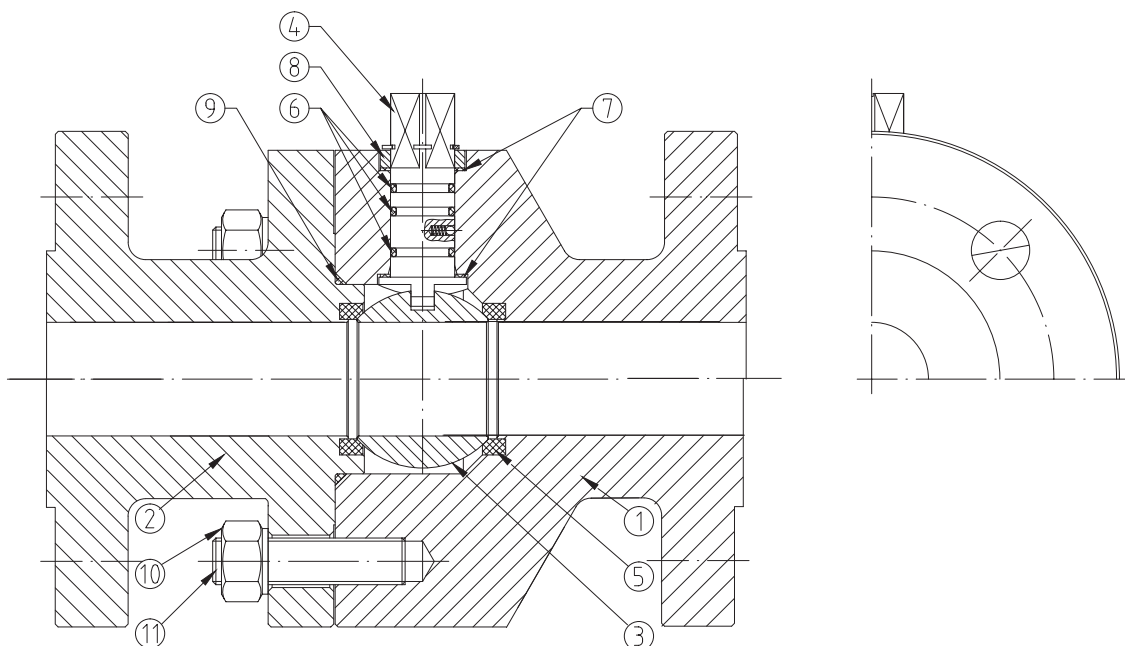

Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	P355NL1
2	Kryza	P355NL1
3	Kula	X5CrNi18-10
4	Trzpień	X30Cr13
5	Uszczelnienie kuli	PTFE
6	Uszczelnienie trzpienia	EPDM
7	Podkładka ślizgowa	PTFE
8	Ogranicznik	C45+Zn
9	Uszczelnienie trzpienia O-ring	EPDM
10	Nakrętka	42CrMo4
11	Pręt gwintowany	42CrMo4



WYMIARY

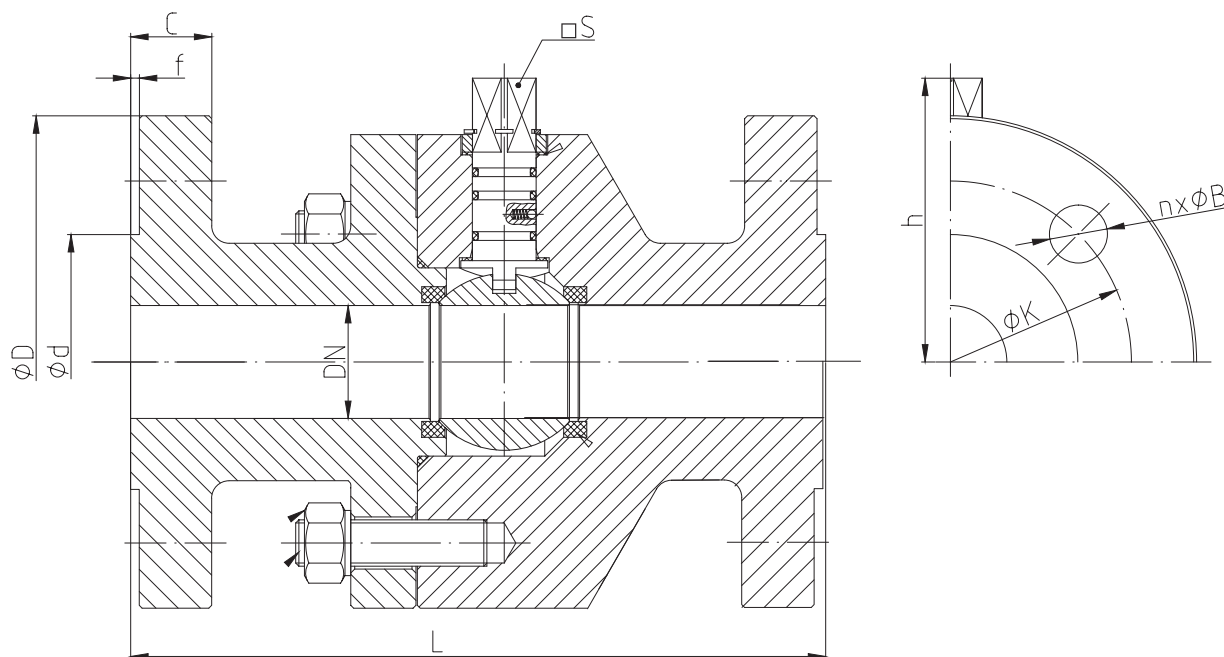

DN	15 ¹	20 ¹	25 ¹	32 ¹	40	50		65		80		100		125	
PN [Bar]	36-100	63-100	63-100	63-100	63-100	63	100	63	100	63	100	63	100	63	100
L [mm]	210	230	230	200	240	250		270		280		330		330	350
D [mm]	105	130	140	155	170	180	195	205	220	215	230	250	265	295	315
d [mm]	45	58	68	78	88	102		122		138		162		188	
C [mm]	20	22	24	24	26	26	28	26	30	30	34	32	36	34	42
f [mm]	2	2	2	2	3	3		3		3		3		3	
K [mm]	75	90	100	110	125	135	145	160	170	170	180	200	210	240	250
n [ilość]	4	4	4	4	4	4		8		8		8		8	
B [mm]	14	18	18	22	22	22	26	22	26	22	26	26	30	30	33
h [mm]	61	64	68	81	98	106		123		145		162		197	
H [mm]	100	105	110	-	-	-		-		-		-		-	
I [mm]	140	140	140	-	-	-		-		-		-		-	
□ S [mm]	11 ²	11 ²	11 ²	11	17	17		22		27		27		27	
F [mm]	F05 ²	F05 ²	F05 ²	F05 ²	F05 ² □14 ²	F05 ² □14 ²		F07 ² □17 ²		F10 ² □22 ²		F12 ²		F12	
Waga [kg]	7,5	13	15,8	16,8	26,8	29,3	35,7	41,7	49,6	52,4	58	80,4	86,2	102,5	128,5

F - minimalna wielkość przyłącza napędu wg: PN-EN ISO 5211

¹ - dźwignia w cenie

² - zamówienie specjalne



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

MOMENTY OBROTOWE

Wartości momentu obrotowego otwarcia kurka przy maksymalnej różnicy ciśnień powiększony o 30%

DN [mm]	15 ¹	20 ¹	25 ¹	32	40	50		65		80		100		125	
PN [bar]	63-100	63-100	63-100	63-100	63-100	63	100	63	100	63	100	63	100	63	100
Moment obrotowy [Nm]	9	15	35	56	78/108	100	152	201	305	373	567	713	1084	1087	1654

DN	15 ¹	20 ¹	25 ¹	32	40	50	65	80	100	125
Moment obrotowy [Nm]	19	36	67	114	202	316	597	947	1556	2521

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH02**



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl