

KUREK DA-323-200®

kulowy • kołnierzowy • stal węglowa P355N

PN40 ÷ PN16

EN558 szereg 1



CHARAKTERYSTYKA


Średnice	DN15 ÷ DN250
Przylączy	Kołnierzowe, przylga B
Temperatura	-30°C ... +200°C
Ciśnienie	PN40 do DN50, PN16 od DN65
Materiał	1.0562 (P355N)

CECHY

- ✓ Pełen przełot
- ✓ Kula pływająca
- ✓ Uszczelnienie kuli: PTFE + włókno szklane/grafit
- ✓ Uszczelnienie trzpienia: NBR, EPDM, Viton
- ✓ Trzpień zabezpieczony przed wystrzeleniem
- ✓ Kołnierze przyłączeniowe wg: PN-EN 1092-1
- ✓ Kompensacja dwustronna
- ✓ Kołnierz mocujący do napędów ISO 5211
- ✓ System antystatyczny ATEX

NORMY

- ✓ Długość zabudowy wg: PN-EN 558-1 szereg 1
- ✓ Kołnierze wg EN 1092-1 PN40
- ✓ Wykonanie zgodne z ISO 9001:2015
- ✓ Próby ciśnieniowe wg EN 12266-1 klasa A
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU – CE
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 EN-10204

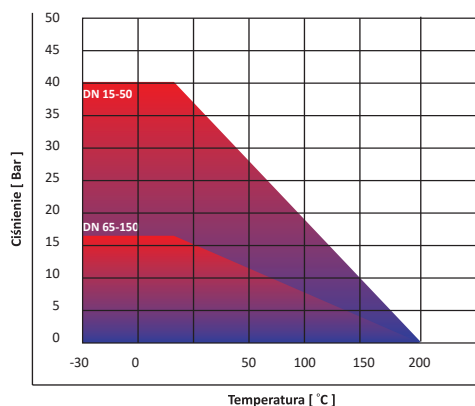


ZASTOSOWANIE

- ✓ Media: gaz, woda, woda złożowa, benzyna, paliwo lotnicze Jet A1, olej napędowy, olej opałowy typ lekki, ropa naftowa




MATERIAŁY

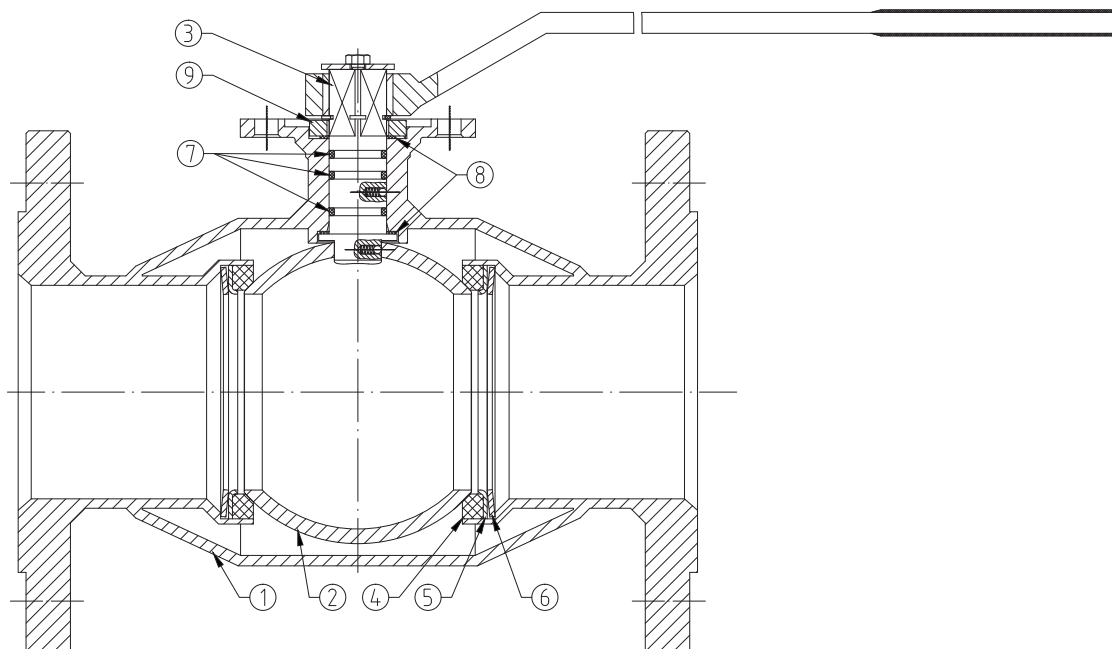

L.p.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.0562 (P355N)
2	Kula	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
3	Trzpień	1.4028 (X30Cr13)
4	Uszczelka kuli	PTFE + włókno szklane/grafit
5	Podkładka uszczelki	1.0037+Zn (S235JR+Zn)
6	Sprężyna	1.8159 (50CrV4)
7	Uszczelnienie trzpienia	NBR, EPDM, Viton
8	Podkładka ślizgowa	PTFE
9	Ogranicznik	1.0503+Zn (C45+Zn)


WYMIARY

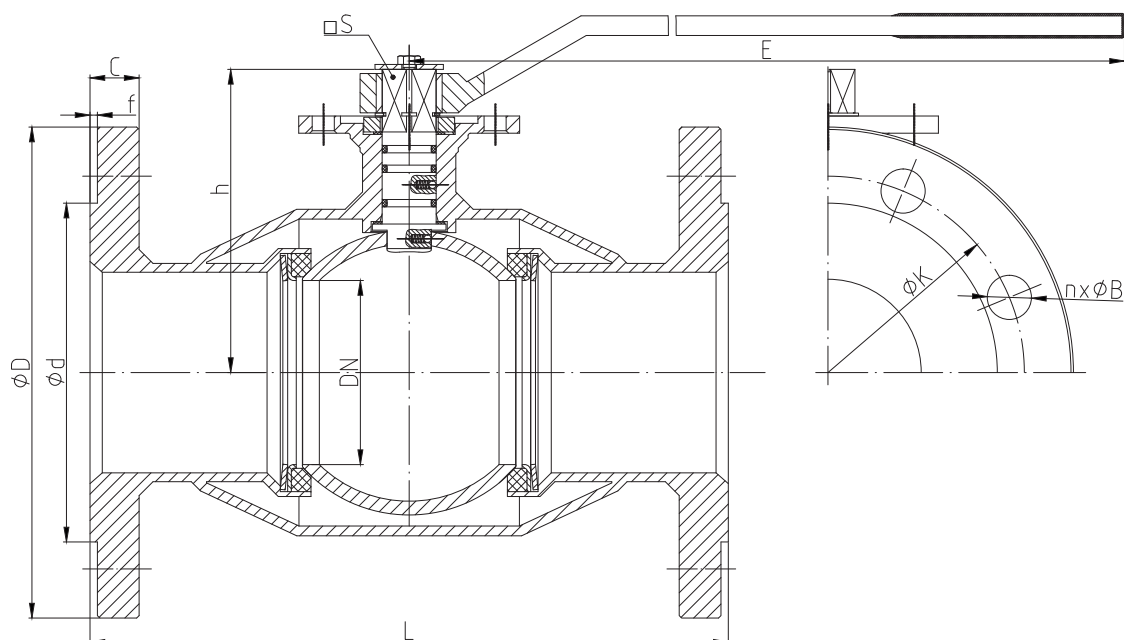

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
PS [Bar]	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16	16	16	16	16	16	16
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
d	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320
C	14	16	16	18	18	20	20	20	22	22	24	26	29
f	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	356
n	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12
B	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	22	22	26
h	50	53	57	82	86	100	110	124	142	163	198	237	328
□S	11	11	11	11	11	14	14	17	17	22	27	27	36
F	F05	F05	F05	F05	F05	F05	F05	F07	F07	F10	F10	F12	F16
E	200	200	200	200	200	300	300	380	380	380	600	600	-
W [kg]	1,9	2,4	2,9	4,6	6	8	10	13,8	18	26,8	44,5	70	195



WYMIARY KOŁNIERZA MOCUJĄCEGO WG ISO I TRZPIENIA

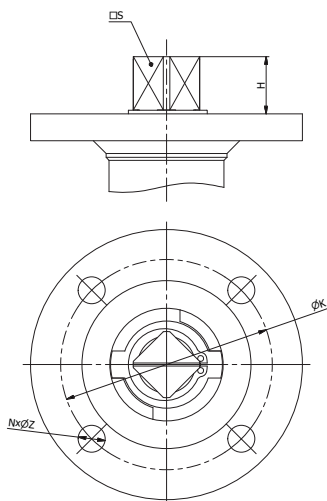

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	8"	10"
□S	11	11	11	11	11	14	14	17	17	22	27	27	36
ISO	F05	F05	F05	F05	F05	F05	F05	F05	F07	F10	F10	F12	F16
ØK	50	50	50	50	50	50	50	70	70	102	102	125	165
NxØZ	4xM6	4xM6	4xM6	4xM6	4xM6	4xM6	4xM6	4xM8	4xM8	4xM10	4xM10	4xM12	4xM20
H	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	12	12	19	19	22,5	27,5	27,5	44

Wartości momentu obrotowego

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	8"	10"
N (Nm)	4	7	16	25	48	68	68	128	241	368	677	1000	1500

Współczynnik przepływu Kvs

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	8"	10"
Kvs (m3/h)	19	36	67	114	202	316	597	947	1556	2551	4024	7804	13358

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9

+48 690 309 255

z@dabrowskiarmatura.pl

www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH02**