

KUREK DA-323-402B®

kulowy • gwintowany • stal węglowa 1.0345
PN16 ÷ PN25 ÷ PN40



CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN15 do DN100
Przyłącza	gwintowane
Temperatura	-20°C ... +200°C
Ciśnienie	DN15 ÷ DN50 PN16/25/40 DN65 ÷ DN100 PN25
Materiał	1.0345 (P235GH)

CECHY

- ✓ Zaniżony przełot
- ✓ Kula pływająca
- ✓ Uszczelnienie kuli: PTFE+EPDM
- ✓ Uszczelnienie trzpienia: dławnica + O-ring
- ✓ Trzpień zabezpieczony przed wystrzeleniem
- ✓ Zawór nierozbieralny
- ✓ Kompensacja dwustronna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


- ✓ Możliwość plombowania lub zamykania na kłódkę
- ✓ Przekładnia ślimakowa, napęd elektryczny, napęd pneumatyczny
- ✓ Kolumna
- ✓ Inne długości i wysokości trzpienia są dostępne na życzenie
- ✓ Gwint NPT wg ASME B1.20.1
- ✓ Możliwość wykonania powłoki zewnętrznej zabezpieczającej przed korozją: C2 ÷ C5

NORMY


- ✓ Wykonanie zgodne z ISO 9001:2015
- ✓ Próby ciśnieniowe wg EN 12266-1 klasa A
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU – CE
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 i atest 2.2 wg EN-10204 dostępny na życzenie
- ✓ Gwint wg EN ISO 228-1
- ✓ Wszystkie zawory począwszy od DN40 są oznaczone znakiem CE

ZASTOSOWANIE

- ✓ Woda, para, powietrze, roztwór glikolu, woda lodowa oraz inne płyny grupy 2 wg Dyrektywy 2014/68/UE.

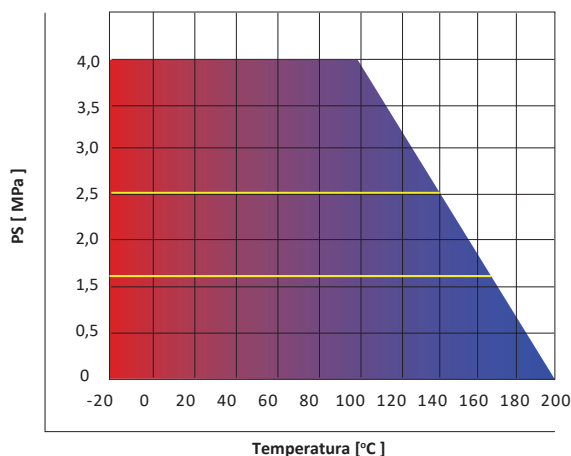


MATERIAŁY

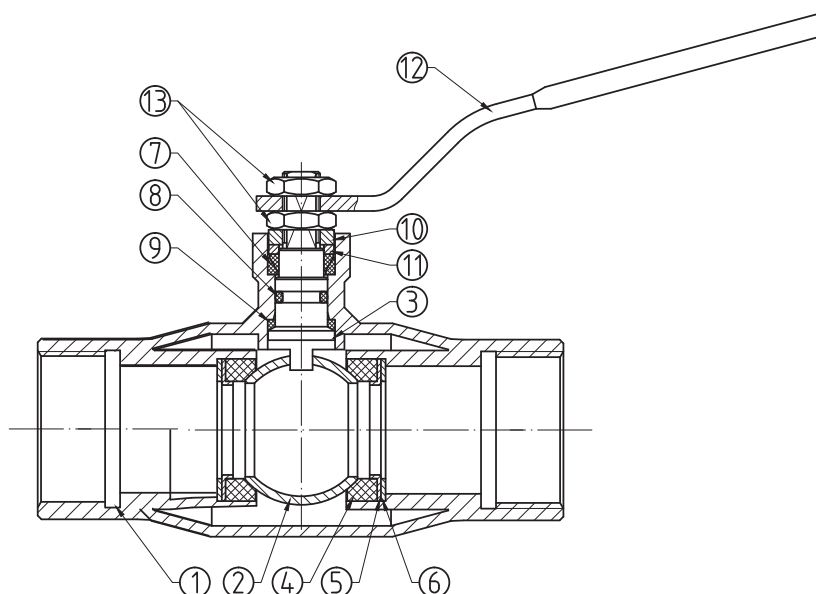

L.p.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.0345 (P235GH)
2	Kula	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
3	Trzpień	1.4028 (X30Cr13)
4	Uszczelka kuli	PTFE+C
5	Podkładka uszczelki	1.0038+Zn (S235JR+Zn)
6	Sprężyna	1.8159 (50CrV4)
7	Uszczelnienie trzpienia	PTFE
8	Uszczelnienie trzpienia	EPDM
9	Podkładka ślizgowa	PTFE
10	Ogranicznik	C45+Zn
11	Pierścień dociskowy	1.0038+Zn (S235JR+Zn)
12	Dźwignia	1.0038 (S235JR)
13	Nakrętka	PN-EN ISO 4035



WYMIARY

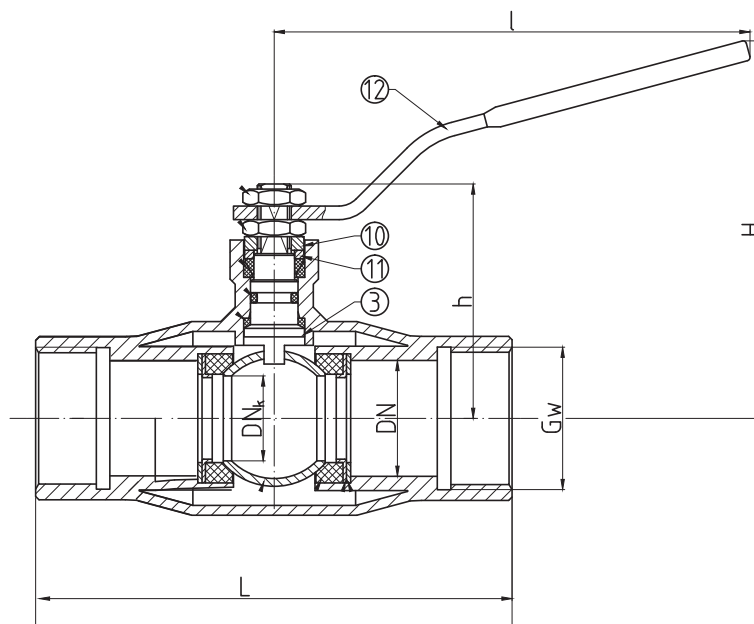

DN [mm]	15 ¹⁾	20 ¹⁾	25 ¹⁾	32 ¹⁾	40 ¹⁾	50 ¹⁾	65 ¹⁾	80	100
PS [bar]	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	25	25	25
DN _k	10	15	20	25	32	40	50	65	80
L[mm]	100	120	140	140	180	190	200	270	300
GW ³⁾ [in]	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1"1/4	G 1"1/2	G 2"	G 2"1/2	G 3"	G 4"
h [mm]	50	57	64	69	85	90	97	151	158
H [mm]	92	100	105	110	142	150	155	-	-
I [mm]	140	140	140	140	200	200	200	-	-
□S [mm]	-	-	-	-	-	-	-	19	19
F [mm]	-	-	-	-	-	-	-	F10 ²⁾	F10 ²⁾
Waga[kg]	0,5	0,7	1	1,2	2,2	3,1	4,2	6,8	9,8

F- minimalna wielkość przyłącza napędu wg: PN-EN ISO 5211

¹⁾- dźwignia w cenie

²⁾- zamówienie specjalne

³⁾- wersja Gz z gwintem zewnętrznym dostępna jako opcja

Wartości momentu obrotowego otwarcia kurka przy maksymalnej różnicy ciśnień powiększony o 30%

DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PS [bar]	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	25	25	25
Moment obrotowy [Nm]	3	4	7	16	25	48	47	93	173

Współczynnik przepływu KVS									
DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100
KVS[m3/h]	6	15	30	41	72	104	160	282	452

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH02**

Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl