

# KUREK DA-331-240®

kulowy • kołnierzowy • staliwo kwasoodporne 1.4408  
PN40  
EN558 szereg 1



## CHARAKTERYSTYKA


|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Średnice    | DN15 ÷ DN100                |
| Przyłącza   | Kołnierzowe, przyłga B      |
| Temperatura | -30°C ... +200°C            |
| Ciśnienie   | PN40                        |
| Materiał    | 1.4408 (GX5 CrNiMo 19-11-2) |

## CECHY

- ✓ Pełny przełot
- ✓ Konstrukcja trójczęściowa
- ✓ Uszczelnienie PTFE/PTFE+włókno szklane
- ✓ Trzpień zabezpieczony przed wystrzeleniem
- ✓ Kołnierze PN40 przyłga B

## NORMY


- ✓ Długość zabudowy wg EN 558 szereg 1 (DIN3202 F1)
- ✓ Kołnierze wg EN 1092-1 PN40
- ✓ Wykonanie zgodne z ISO 9001:2008
- ✓ Próby ciśnieniowe EN12266-1
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 EN-10204

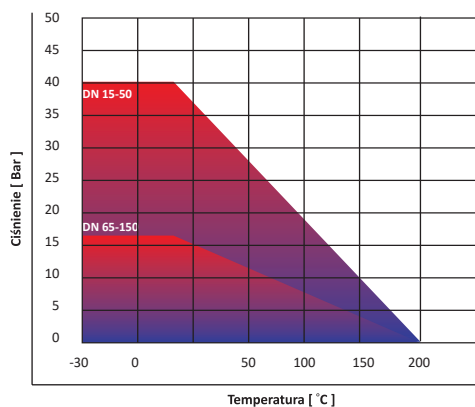

## ZASTOSOWANIE

- ✓ Przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł petrochemiczny, do instalacji hydraulicznych oraz sprężonego powietrza.

## MATERIAŁY

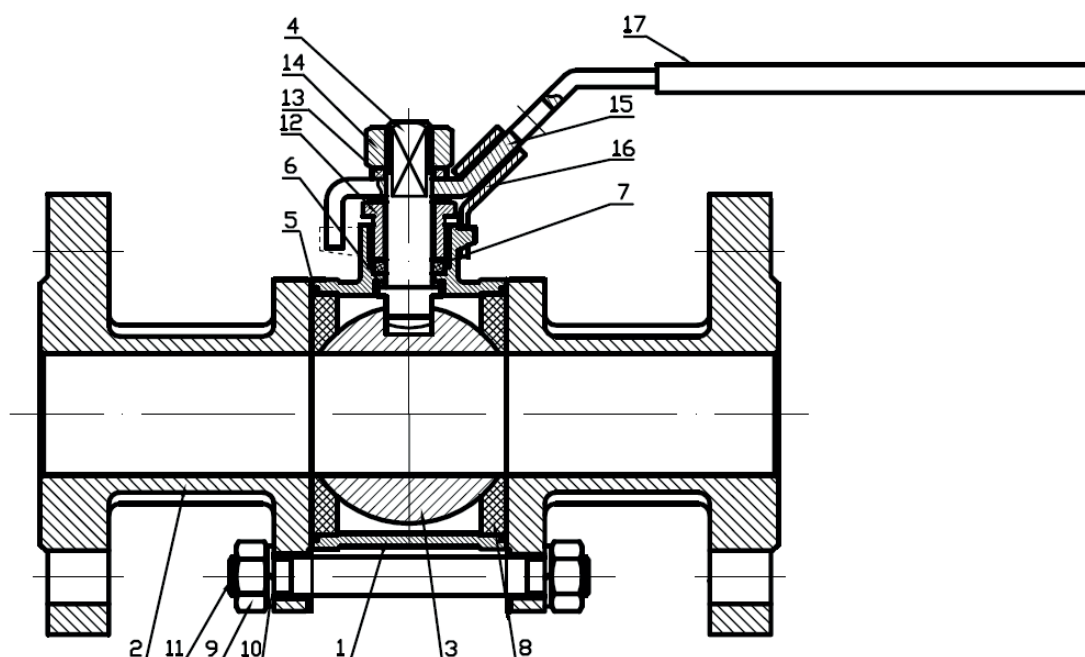


| Lp. | Nazwa                   | Materiał                    |
|-----|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | Korpus                  | 1.4408 (GX5 CrNiMo 19-11-2) |
| 2   | Przyłącza               |                             |
| 3   | Kula                    | 1.4301 (X5 CrNi 18-10)      |
| 4   | Trzpień                 | PTFE                        |
| 5*  | Uszczelka korpusu       |                             |
| 6*  | Podkładka ślizgowa      |                             |
| 7*  | Uszczelnienie trzpienia | PTFE+15% włókno szklane     |
| 8*  | Uszczelnienie kuli      |                             |
| 9   | Nakrętka                | 1.4301 (X5 CrNi 18-10)      |
| 10  | Podkładka               |                             |
| 11  | Śruba dwustronna        |                             |
| 12  | Dławik                  |                             |
| 13  | Podkładka               |                             |
| 14  | Nakrętka                |                             |
| 15  | Dźwignia                |                             |
| 16  | Blokada dźwigni         |                             |
| 17  | Nakładka dźwigni        | PCV                         |

\* standardowy zestaw serwisowy



## WYMIARY

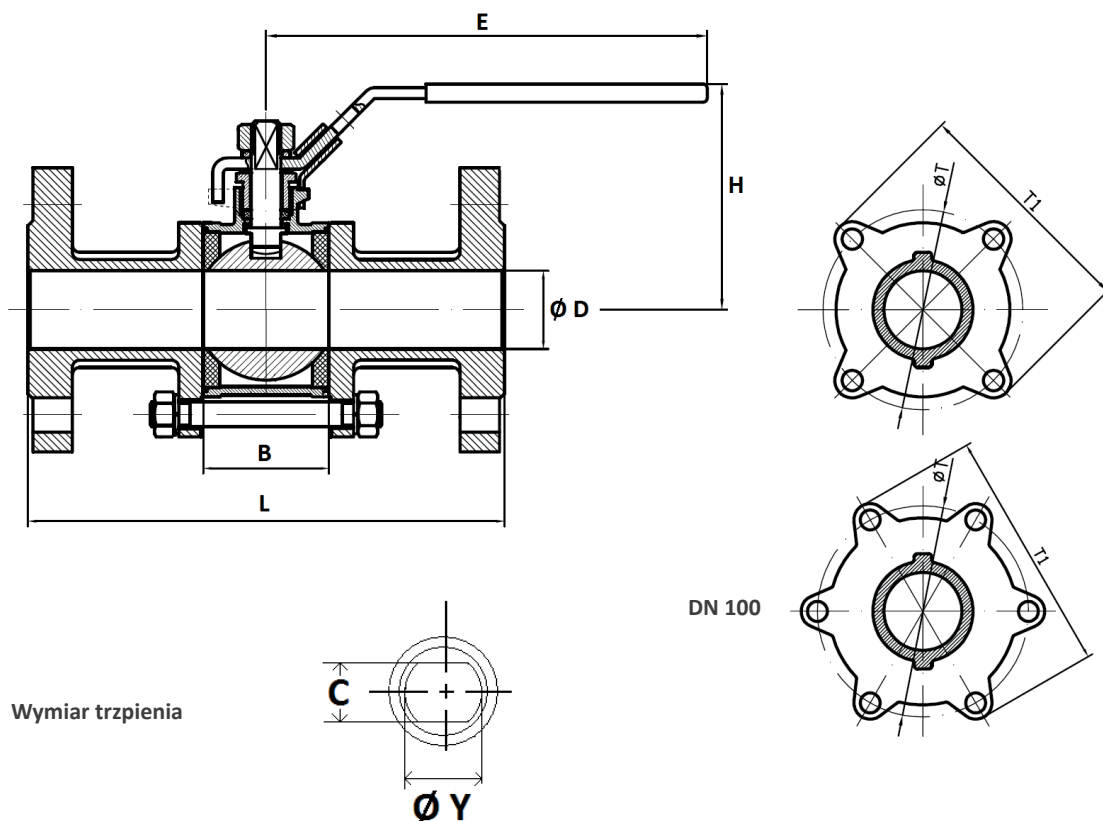

| DN        | 15   | 20   | 25   | 32   | 40    | 50    | 65    | 80   | 100   |
|-----------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| ØP        | 15   | 20   | 25   | 32   | 38    | 50    | 64    | 76   | 100   |
| L         | 130  | 150  | 160  | 180  | 200   | 230   | 290   | 310  | 350   |
| B         | 23,3 | 28,6 | 34   | 44   | 51    | 63    | 84,3  | 94,7 | 119,2 |
| E         | 129  | 129  | 143  | 143  | 170   | 170   | 254   | 254  | 320   |
| H         | 77   | 82   | 92   | 98   | 109   | 120   | 142   | 152  | 176   |
| C         | 5    | 5    | 6,5  | 6,5  | 8,5   | 8,5   | 9,8   | 9,8  | 16    |
| ØY        | M8   | M8   | M10  | M10  | M12   | M12   | M14   | M14  | M20   |
| ØT        | 43   | 51,5 | 58   | 70   | 81,5  | 101   | 136   | 157  | 195,5 |
| T1        | 57,5 | 66   | 74,5 | 86,5 | 100,5 | 121,5 | 161   | 185  | 226,5 |
| Waga [kg] | 1,9  | 2,78 | 3,51 | 5,17 | 6,4   | 9,22  | 14,13 | 20,6 | 30,71 |

\* standardowy zestaw serwisowy



Tel: +48 690 309 255




z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

## WYMIARY KOŁNIERZA

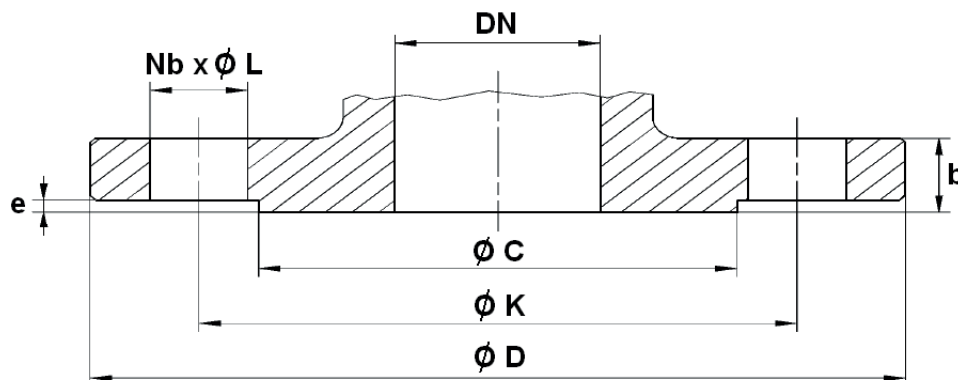

| DN      | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   | 65   | 80   | 100  |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ØC      | 45   | 58   | 68   | 78   | 88   | 102  | 122  | 138  | 162  |
| ØD      | 95   | 105  | 115  | 140  | 150  | 165  | 185  | 200  | 235  |
| ØK      | 65   | 75   | 85   | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  |
| Nb x ØL | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x18 | 4x18 | 4x18 | 8x18 | 8x18 | 8x22 |
| b       | 16   | 18   | 18   | 18   | 18   | 20   | 22   | 24   | 24   |
| e       | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |

### Wartości momentu obrotowego ( w Nm, bez uwzględnienia współczynnika bezpieczeństwa )

| DN                   | 15  | 20  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|----------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Moment obrotowy [Nm] | 2,5 | 3,5 | 6  | 7  | 12 | 16 | 40 | 50 | 70  |

### Tabela momentów dokręcania śrub korpusu

| DN                   | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Moment obrotowy [Nm] | 15 | 18 | 20 | 20 | 28 | 28 | 35 | 45 | 65  |

### Współczynnik przepływu KVS

| DN         | 15   | 20   | 25   | 32 | 40   | 50    | 65    | 80    | 100 |
|------------|------|------|------|----|------|-------|-------|-------|-----|
| Kvs [m3/h] | 20,7 | 30,2 | 40,6 | 70 | 90,8 | 208,4 | 275,9 | 501,6 | 865 |

**DĄBROWSKI Armatura**

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9

+48 690 309 255

z@dabrowskiarmatura.pl

www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH02**