

KUREK DA-331-405®

kulowy • gwint wewnętrzny BSP • stalowo kwasoodporne 1.4408
PN63




CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN15 ÷ DN50
Przyłącza	Gwint wewnętrzny BSP
Temperatura	-40°C ... +220°C
Ciśnienie	PN63
Materiał	1.4408 (GX5 CrNiMo 19-11-2)

CECHY

- ✓ Pełny przelot
- ✓ Trzpień zabezpieczony przed wystrzeleniem
- ✓ Konstrukcja trzyczęściowa
- ✓ Gwinty walcowe BSP wg ISO 228-1
- ✓ Uszczelnienie: RPTFE/PTFE+grafoil/FKM
- ✓ System antystatyczny (ATEX)
- ✓ Kołnierz mocujący do napędów wg ISO5211
- ✓ Blokada dźwigni
- ✓ Zabezpieczenie antykorozyjne - czernienie

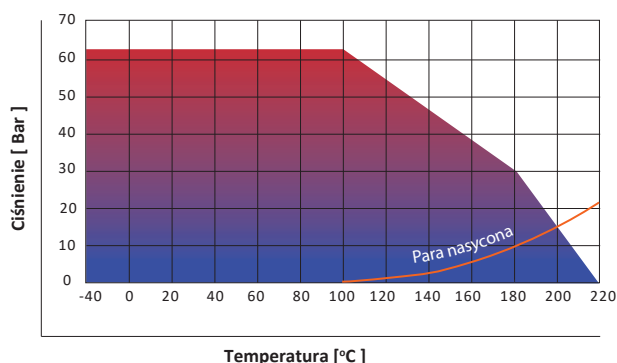

Ciśnienie maksymalne pary nasyconej: 15 bar


ZASTOSOWANIE

- ✓ Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny, do instalacji hydraulicznych i sprężonego powietrza.

NORMY

- ✓ Konstrukcja wg EN 12516 i ASME B16.34
- ✓ Wykonanie zgodnie z ISO 9001:2015
- ✓ Próby ciśnieniowe wg EN 12266-1, klasa A
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU – CE nr 0038
- ✓ ATEX Grupa II Kategoria 2G/2D S.1/21; S.2/22
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 EN-10204
- ✓ Szczelność trzpienia wg TA LUFT VDI 2440/3.3.1.3
- ✓ Fire safe wg API 607/5; ISO 10497-5


MATERIAŁY

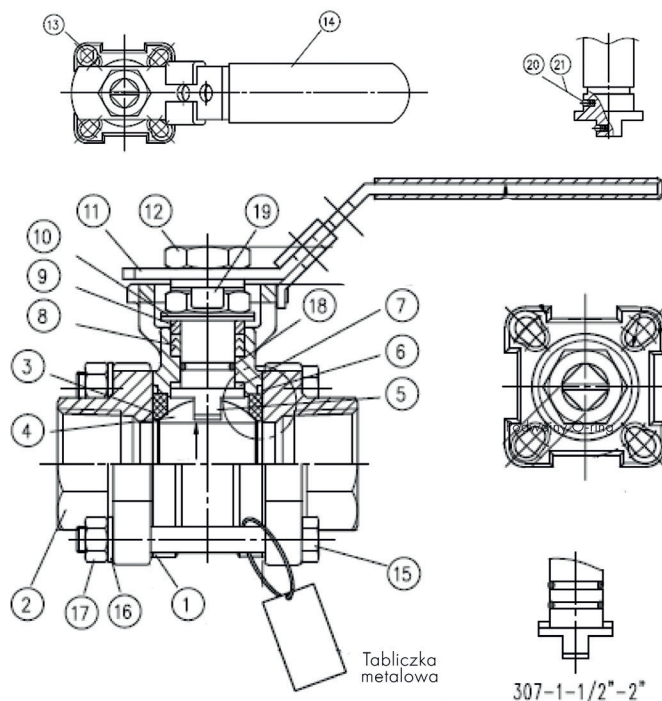

Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.4408 (GX5 CrNiMo 19-11-2)
2	Przyłącza	
3*	Uszczelnienie kuli	PTFE+50% 1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2)
4	Kula	1.4408 (GX5 CrNiMo 19-11-2)/1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2)
5	Trzpień	1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2)
6*	Uszczelka korpusu	Grafit
7*	Uszczelnienie trzpienia	PTFE+15% włókno szklane
8*	Uszczelnienie trzpienia	Grafit
9	Dławik	1.4310 (X10CrNi18-8)
10	Podkładka	1.4310 (X10CrNi18-8)
11	Dźwignia	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
12	Nakrętka trzpienia	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
13	Ogranicznik obrotu	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
14	Nakładka dźwigni	PCV
15	Podkładka elastyczna	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
16	Podkładka	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
17	Nakrętka	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
18*	Uszczelnienie trzpienia	O-ring FKM
19	Zabezpieczenie nakrętki	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
20	Urządzenie antystatyczne	1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2)
21	Sprężyna	1.4301 (X5 CrNi 18-10)

* standardowy zestaw serwisowy

WYMIARY

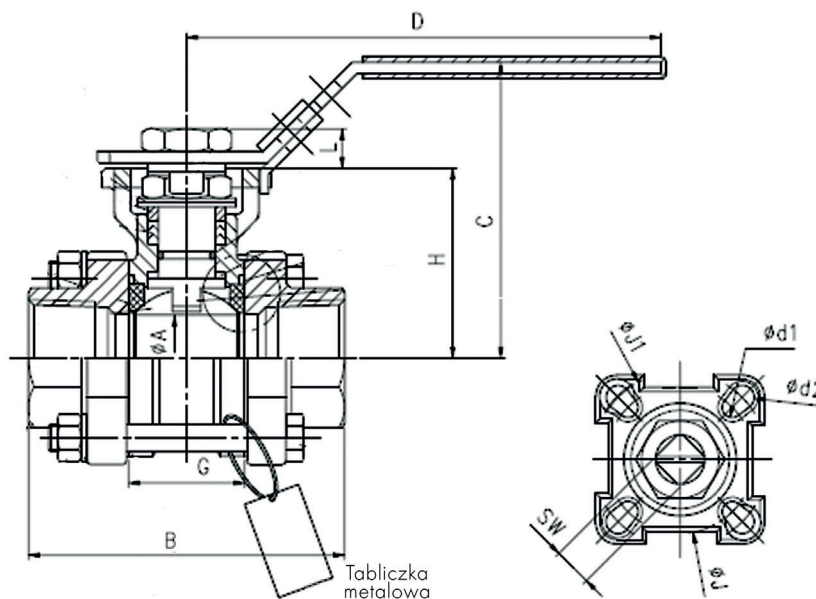

DN	15	20	25	32	40	50
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
A	16	20	24,5	32	38	50
B (G)	75	80	90	110	120	140
C	70,9	73,4	84,1	89,3	109,5	118,9
D	110	110	135	135	165	165
E	21,9	27,2	34,0	42,7	48,8	61,3
F	17	22	28	37	43	54
F1	22,4	28,2	33,7	44,0	50,8	62,6
G	25,2	27,7	33,0	41,2	49,3	63,6
H	42,3	44,8	54,0	59,2	73,5	82,9
J1	42	42	50	50	70	70
SW	9	9	11	11	14	14

* standardowy zestaw serwisowy

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9

+48 690 309 255

z@dabrowskiarmatura.pl

www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH02**