

KUREK DA-333-240®

kulowy • kołnierzowy • staliwo węglowe 1.0619
PN40
EN558 szereg 1




CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN15 ÷ DN100
Przyłącza	Kołnierzowe, przyłga B
Temperatura	-20°C ... +180°C PN40
Ciśnienie	1.0619 (A216WCB)
Materiał	

CECHY

- ✓ Pełny przełot
- ✓ Konstrukcja trójczęściowa
- ✓ Uszczelnienie PTFE/PTFE+włókno szklane
- ✓ Trzpień zabezpieczony przed wystrzeleniem
- ✓ Blokada dźwigni
- ✓ Kołnierze PN40 przyłga B
- ✓ Pokrycie czarne fosforanowane o grubości 5 µm

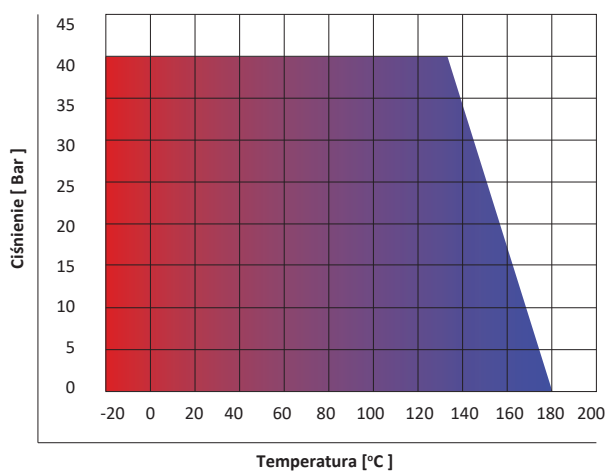


ZASTOSOWANIE

- ✓ Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny, do instalacji hydraulicznych oraz sprężonego powietrza.

NORMY

- ✓ Długość zabudowy wg EN 558 szereg 1 (DIN3202 F1)
- ✓ Kołnierze wg EN 1092-1 PN40
- ✓ Wykonanie zgodne z ISO 9001:2008
- ✓ Próby ciśnieniowe wg API 598
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU – CE nr 0038
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 EN-10204


MATERIAŁY

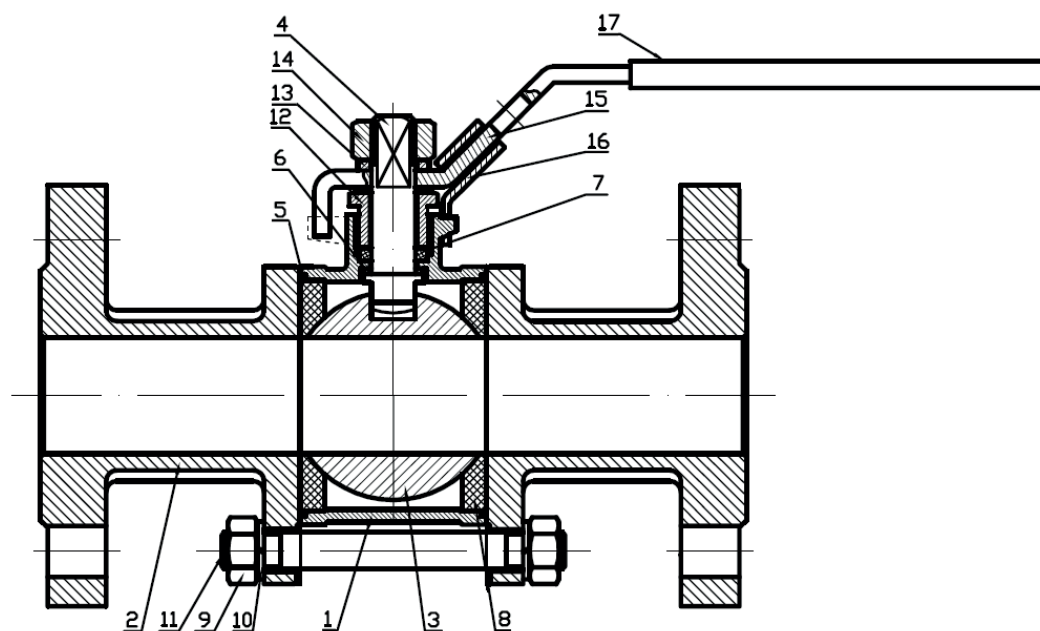

Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.0619 (A216WCB)
2	Przyłącza	
3	Kula	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
4	Trzpień	
5*	Uszczelka korpusu	PTFE
6*	Podkładka ślizgowa	
7*	Uszczelnienie trzpienia	
8*	Uszczelnienie kuli	PTFE+15% włókno szklane
9	Nakrętka	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
10	Podkładka	
11	Śruba dwustronna	
12	Dławik	
13	Podkładka	
14	Nakrętka	
15	Dźwignia	
16	Blokada dźwigni	
17	Nakładka dźwigni	PCV

* standardowy zestaw serwisowy


WYMIARY

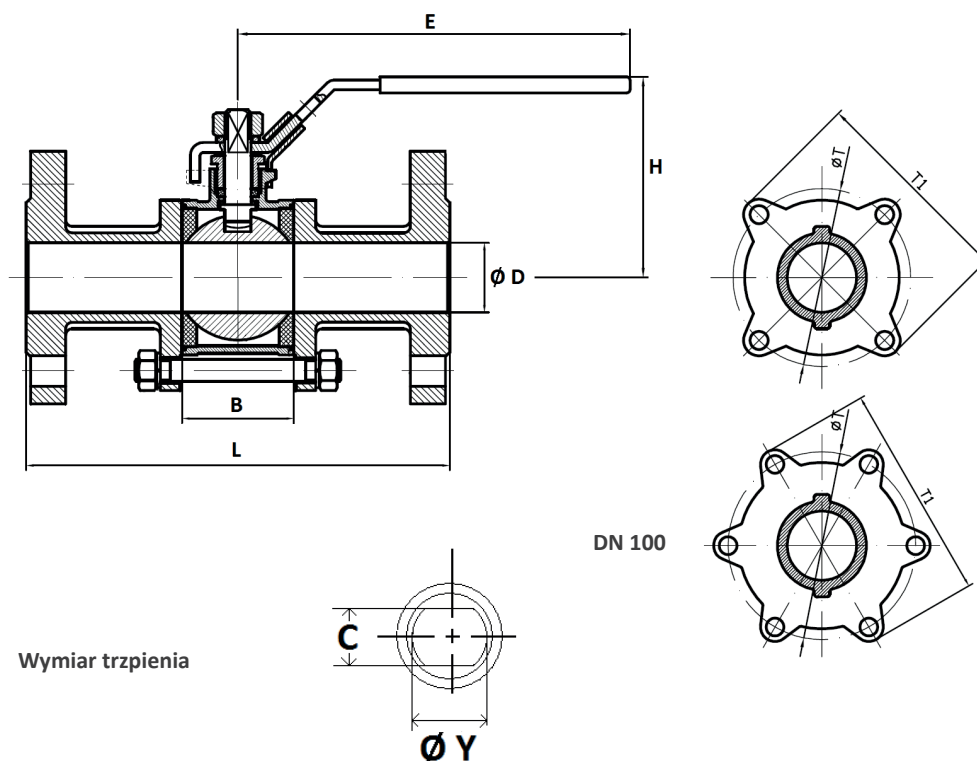

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
ϕP	15	20	25	32	38	50	64	76	100
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
B	23,3	28,6	34	44	51	63	84,3	94,7	119,2
E	129	129	143	143	170	170	254	254	320
H	77	82	92	98	109	120	142	152	176
C	5	5	6,5	6,5	8,5	8,5	9,8	9,8	16
ϕY	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M14	M14	M20
ϕT	43	51,5	58	70	81,5	101	136	157	195,5
T1	57,5	66	74,5	86,5	100,5	121,5	161	185	226,5
Waga [kg]	1,9	2,78	3,51	5,17	6,4	9,22	14,13	20,6	30,71

* standardowy zestaw serwisowy

WYMIARY KOŁNIERZA

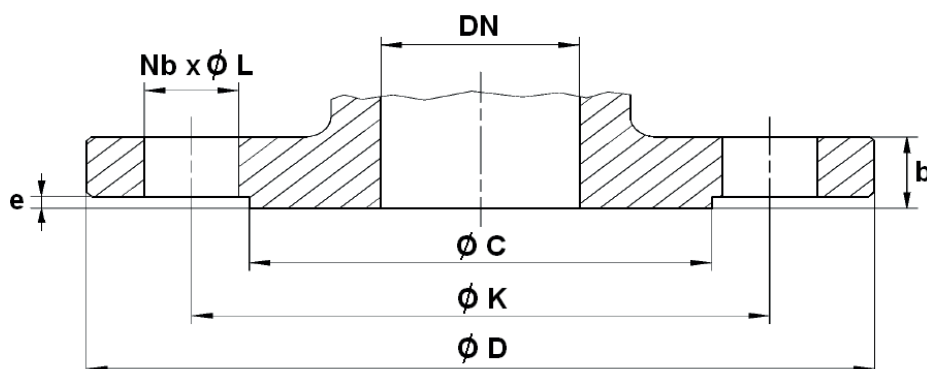

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
ØC	45	58	68	78	88	102	122	138	162
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	235
ØK	65	75	85	100	110	125	145	160	190
Nb x ØL	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x22
b	16	18	18	18	18	20	22	24	24
e	2	2	2	2	2	3	3	3	3

Wartości momentu obrotowego (w Nm, bez uwzględnienia współczynnika bezpieczeństwa)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Moment obrotowy (Nm)	2,5	3,5	6	7	12	16	40	50	70

Tabela momentów dokręcania śrub korpusu

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Moment obrotowy [Nm]	15	18	20	20	28	28	35	45	65

Współczynnik przepływu KVS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Kvs [m3/h]	20,7	30,2	40,6	70	90,8	208,4	275,9	501,6	865

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9

+48 690 309 255

z@dabrowskiarmatura.pl

www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. VH02

Tel: +48 690 309 255

z@dabrowskiarmatura.pl

www.dabrowskiarmatura.pl