

ZAWÓR DA-623-201®

zaporowy • grzybkowy • mieszkowy • kołnierzowy • stal węglowa 1.0619

PN40

EN 558-1 szereg 1



CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN15 ÷ DN200
Przylączy	Kołnierzowe, przylga B
Temperatura	-29°C ... +425°C
Ciśnienie	PN40
Materiał	1.0619 (GP240GH+13Cr)


CECHY

- ✓ Montaż w dowolnym położeniu na rurociągach zwracając uwagę na przepływ czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na korpusie
- ✓ Uszczelnienie: Grafit elastyczny/
Grafit elastyczny+1.4301 (X5 CrNi 18-10)

NORMY

- ✓ Długość wg PN-EN 558-1 szereg 1
- ✓ Kołnierze wg PN-EN 1092-1, przylga B
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU -CE
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 PN-EN-10204
- ✓ Próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1:
 - Ciśnienie nominalne: PN 4,0 MPa
 - Ciśnienie próbne korpusu: 6,0 MPa
 - Ciśnienie próbne gniazda 4,4 MPa
 - Ciśnienie próby szczelności: próba gazem wg PN-EN12266-1: PT:0,6 MPa

Wykres ciśnienia w funkcji temperatury

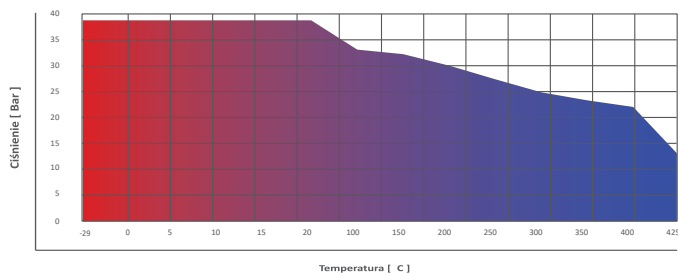


ZASTOSOWANIE

- ✓ Zawory przeznaczone są do wody, pary, oleju oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych.




MATERIAŁY

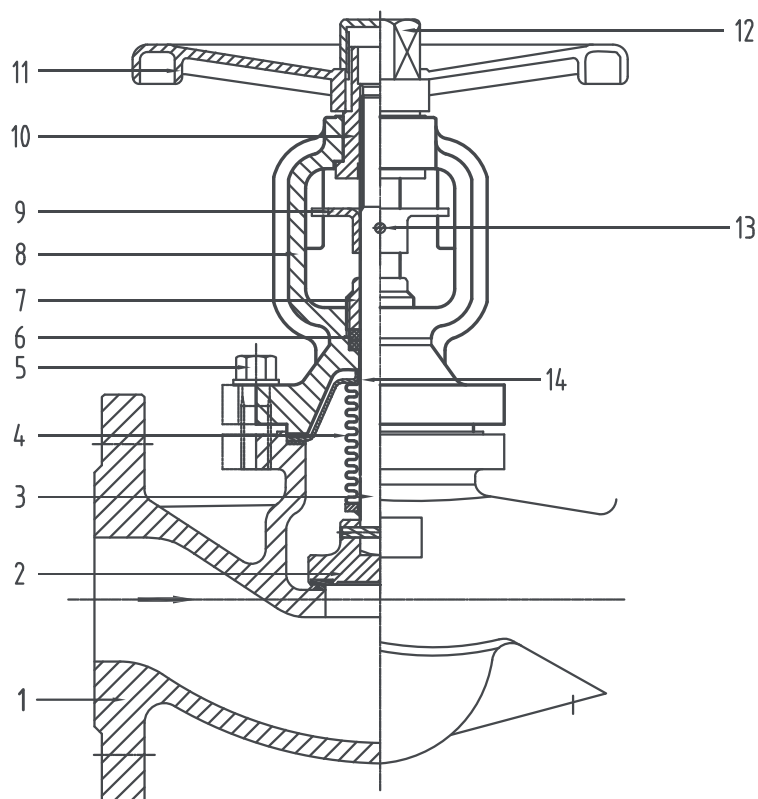

Lp.	Nazwa		Materiał
1	Korpus		1.0619 (GP240GH+13Cr)
2	Grzyb	DN15 ÷ DN25	1.4021 (X20Cr13)
		DN32 ÷ DN200	1.0352 (P245GH+13Cr)
3	Trzpień		1.4021 (X20Cr13)
4	Mieszek		1.4301 (X5 CrNi 18-10)
5	Śruba		A193 B7
6	Uszczelnienie		Grafit elastyczny
7	Dławik		Stal węglowa
8	Pokrywa		1.0619 (GP240GH)
9	Wskaźnik otwarcia		Stal węglowa
10	Nakrętka trzpienia		Mosiądz
11	Kółko ręczne		Stal węglowa
12	Nakrętka		Stal węglowa
13	Kołek rozprężny		1.4301 (X5 CrNi 18-10)
14	Uszczelka korpusu		Grafit elastyczny+1.4301 (X5 CrNi 18-10)

WYMIARY

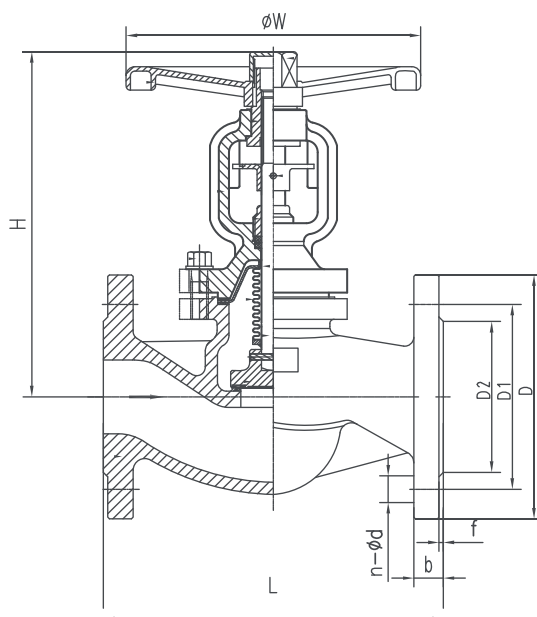

DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
D [mm]	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375
D1 [mm]	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320
D2 [mm]	45	58	68	78	88	102	122	138	162	188	218	285
b [mm]	16	18	18	18	18	20	22	24	24	26	28	34
f [mm]	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
n-Ød	4x-Ø14	4x-Ø14	4x-Ø14	4x-Ø18	4x-Ø18	4x-Ø18	8x-Ø18	8x-Ø18	8x-Ø22	8x-Ø26	8x-Ø26	12x-Ø30
L [mm]	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H [mm]	200	200	215	215	230	230	280	280	370	430	510	690
Waga [kg]	4,2	4,7	5,6	7,5	9,5	11,9	18,0	24,5	38,0	64,0	87,0	178
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie przy temperaturze medium												
T [°C]	20	100	150	200	250	300	350	400	425			
P [Bar]	40	34,2	33,3	31	28,3	25,7	24,1	22,8	13,1			

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH02**



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl