

ZASUWA DA-701-201®

klinowa, kołnierzowa z trzpieniem wznoszącym, staliwo kwasoodporne 1.4408
PN16
EN558 szereg 14



CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN40 ÷ DN600
Przylączy	Kołnierzowe, przylga B
Temperatura	-50°C ... +300°C
Ciśnienie	PN16
Materiał	1.4408 (GX5 CrNiMo 19-11-2)

CECHY

- ✓ Zasuwy mogą być montowane na rurociągach poziomych i pionowych, kierunek przepływu jest dowolny
- ✓ Zasuwy powinny pracować tylko w pozycji w pełni otwartej lub zamkniętej
- ✓ Uszczelnienie: Grafit+ 1.4401


NORMY

- ✓ Długość wg PN-EN 558-1 szereg 14
- ✓ Kołnierze wg PN-EN 1092-1, przylga B1
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU -CE
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 PN-EN-10204
- ✓ Próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1:
 - Ciśnienie nominalne: PN 1,6 MPa
 - Ciśnienie próbne korpusu: 2,4 MPa
 - Ciśnienie próbne gniazda 1,76 MPa
 - Ciśnienie próby szczelności: próba gazem wg PN-EN12266-1: PT: 0,6 MPa


ZASTOSOWANIE

- ✓ Zasuwy przeznaczone są do przesyłu agresywnych chemicznie czynników ciekłych i gazowych.

Wykres ciśnienia w funkcji temperatury

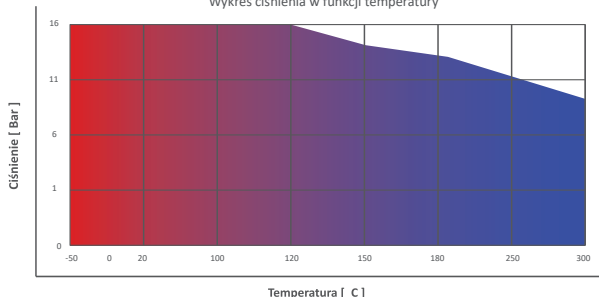


MATERIAŁY

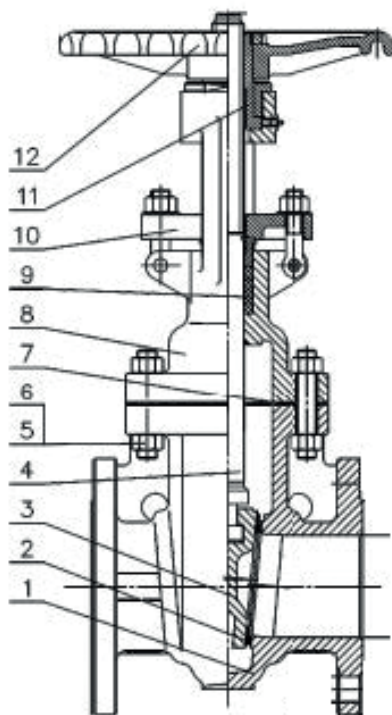

Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.4408 (GX5 CrNiMo 19-11-2)
2	Siedzisko	
3	Klin elastyczny	
4	Wrzeciono	1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2)
5	Śruba pokrywy	
6	Nakrętka pokrywy	
7	Uszczelka korpusu	Grafit+ 1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2)
8	Pokrywa	1.4408 (GX5 CrNiMo 19-11-2)
9	Pakunek	Grafit elastyczny
10	Kołnierz dławika	1.4408 (GX5 CrNiMo 19-11-2)
11	Nakrętka trzpienia	Brąz
12	Koło ręczne	EN-GJS-400-18

WYMIARY

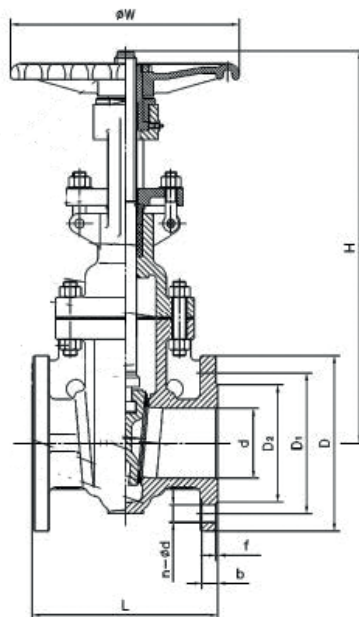

DN [mm]	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
NPS ["]	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
d [mm]	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
D [mm]	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715	840
D1 [mm]	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
D2 [mm]	88	102	122	138	158	188	212	268	320	378	428	490	550	610	725
b [mm]	18	18	18	20	20	22	22	24	26	28	30	32	40	44	54
f [mm]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5
n-Ød	4-Ø18	4-Ø18	4-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø22	12-Ø22	12-Ø26	12-Ø26	16-Ø26	16-Ø30	16-Ø30	20-Ø30	20-Ø36
LF4 [mm]	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350	390
H [mm]	295	305	345	370	445	530	565	725	885	1010	1140	1295	1380	1535	1835
Waga [kg]	13	18	23	29	38	53	68	108	160	220	275	390	487	563	852

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie przy temperaturze medium

T [°C]	20	100	150	200	250	300
P [Bar]	16	14	12,6	11,4	10	8,5

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH02**



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl