

KUREK DA-103-200B®

Kulowy, kołnierzowy, stal węglowa P235GH, PN40/ PN16



CHARAKTERYSTYKA


Średnice	DN32 ÷ DN125
Przylączy	Kołnierzowe, przyłga B
Temperatura	-20°C ÷ +160°C
Ciśnienie	PN16/PN40
Materiał	P235GH

CECHY

- ✓ Pełny przełot
- ✓ Kula pływająca
- ✓ Uszczelnienie: PTFE+C/ EPDM/
- ✓ Uszczelnienie trzpienia O-ring
- ✓ Zawór rozbieralny
- ✓ Możliwość wykonania kompensacji

NORMY

- ✓ Kołnierze wg EN 1092-1
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU – CE
- ✓ Powierzchnia uszczelniająca kołnierzy typ B1

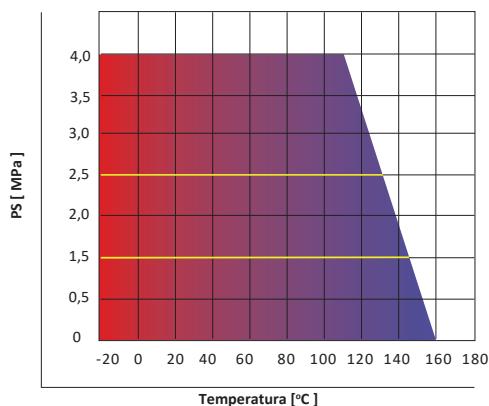


Dla korpusu z materiału EN-GJL-250:

- ✓ zakres temperatury pracy: -10°C ÷ +160 °C
- ✓ ciśnienie pracy DN32 + DN100: PN16

ZASTOSOWANIE


- ✓ Woda, powietrze, roztwór glikolu, woda lodowa oraz inne płyny grupy 2 wg Dyrektywy 2014/68/UE.

MATERIAŁY

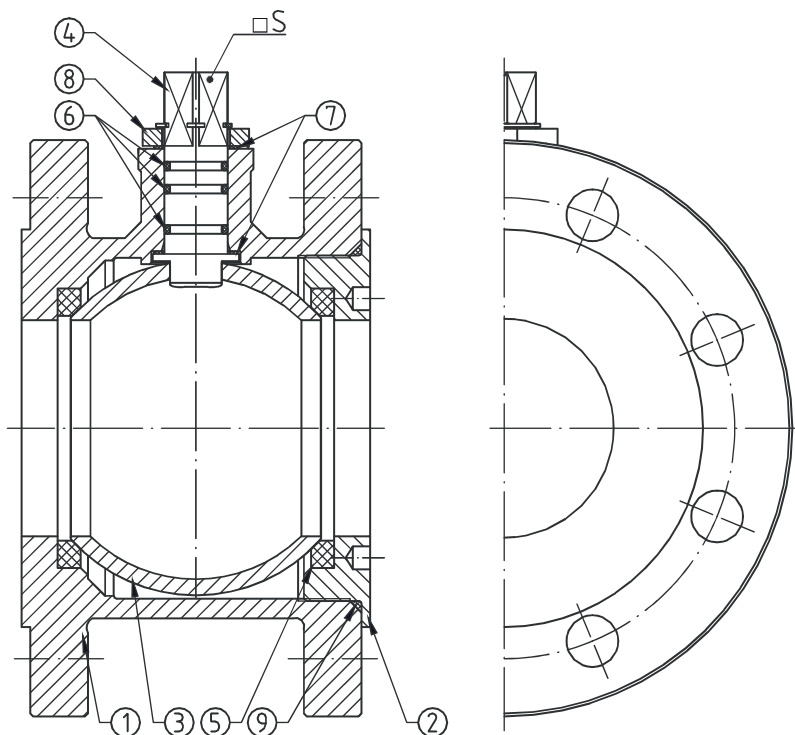

Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	P235GH
2	Wkrętka	S355J2
3	Kula	1.4301 (X5 CrNi 18-10)
4	Trzpień	1.4028 (X30Cr13)
5	Uszczelnienie kuli	PTFE+C
6	Uszczelnienie trzpienia	EPDM
7	Podkładka ślizgowa	PTFE
8	Ogranicznik	C45+Zn
9	Uszczelnienie trzpienia O-ring	EPDM

WYMIARY

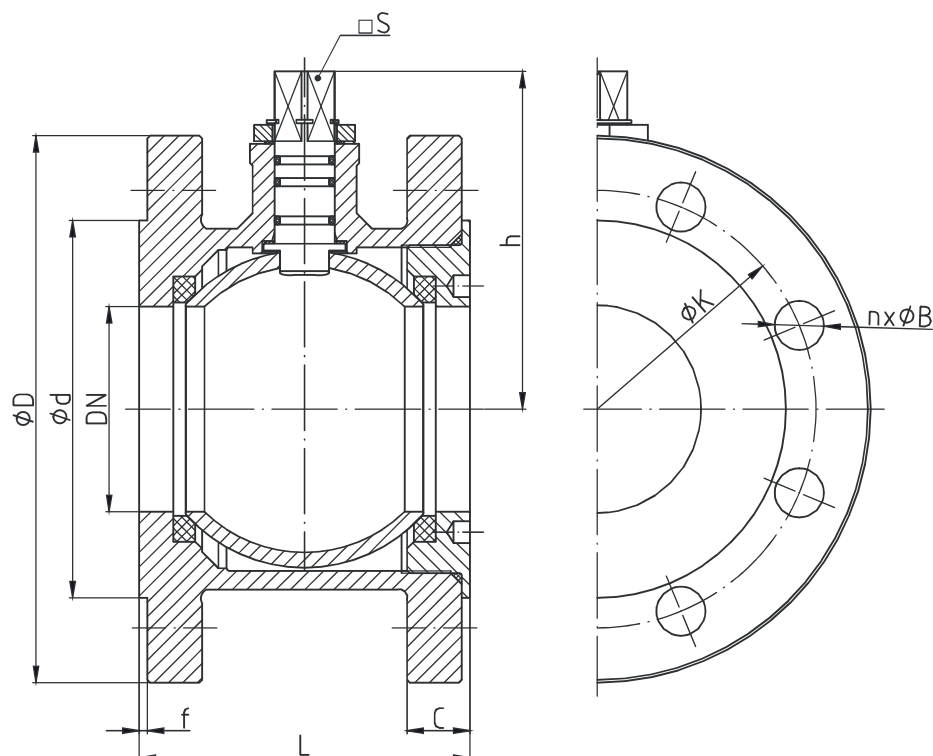

DN [mm]	32	40	50	65		80	100		125	
NPS ["]	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2		3"	4"		5"	
PS [Bar]	16-40	16-40	16-40	16	25/40	16/25/40	16	25/40	16	25/40 ¹⁾
L [mm]	77	77	86	106		121	160		186	
D [mm]	140	150	165	185		200	220	235	250	270
d [mm]	78	88	102	122		138	158	162	188	
C [mm]	18	18	20	20	22	24	22	26	22	28
f [mm]	2	2	2	2		2	2		2	
K [mm]	100	110	125	145		160	180	190	210	220
n [ilość]	4	4	4	4	8	8	8		8	
B [mm]	18	18	18	18	M16	18	M16	M20	M16	M24
h [mm]	82	86	100	110		124	142		163	
$\square S$ [mm]	11	11	14	14		17	17		22	
F [mm]	F05 ²⁾	F05 ²⁾	F05 ²⁾	F05 ²⁾		F07 ²⁾	F07 ²⁾		F10 ²⁾	
Waga [kg]	4,2	4,9	6,3	8,8	9,2	11,2	17,5	19	23,5	26,4

F - minimalna wielkość przyłącza napędu wg: PN-EN ISO 5211

¹⁾ - standardowa kompensacja jednostronna

²⁾ - zamówienie specjalne



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Wartości momentu obrotowego (w Nm, bez uwzględnienia współczynnika bezpieczeństwa)									
DN [mm]	32	40	50	65		80	100		125
NPS ["]	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2		3"	4"		5"
PN [Bar]	16-40	16-40	16-40	16	25/40	16/25/40	16	25/40	16 25/40 ¹⁾
Moment obrotowy [Nm]	25	48	68	68	93/136	126/173/252	241	331/482	368 505/735
Współczynnik przepływu Kvs (m3/h)									
DN [mm]	32	40	50	65		80	100		125
NPS ["]	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2		3"	4"		5"
Kvs (m3/h)	114	202	316	597		947	1556		2551

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9

 +48 690 309 255

 z@dabrowskiarmatura.pl

 www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie V-02-2025