

# ZAWÓR DA-403-203®

zwrotny • klapowy • kołnierzowy • staliwo węglowe 1.0619

PN40

PN-EN558-1 szereg 1 / 26




## CHARAKTERYSTYKA

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Średnice    | DN40-DN400       |
| Przylączy   | kołnierzowe      |
| Temperatura | -29°C ... +425°C |
| Ciśnienie   | PN40             |
| Materiał    | 1.0619 (GP240GH) |

## CECHY

- ✓ Zawory mogą być montowane na rurociągach poziomych i pionowych.
- ✓ Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania obiegu odciążającego

Wykres ciśnienia w funkcji temperatury

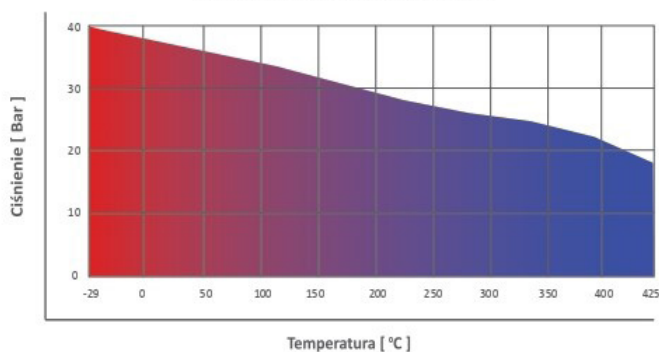


## ZASTOSOWANIE

- ✓ Zawory przeznaczone są do wody, pary wodnej, powietrza oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych w przedziale temperatur od -29 °C do +425°C

## NORMY

- ✓ Długość wg PN-EN 558-1 szereg 1 lub 26
- ✓ Kołnierze wg PN-EN 1092-2, przyłga B1
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 PN-EN-10204
- ✓ Próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1:
  - Ciśnienie nominalne: PN 4,0 MPa
  - Ciśnienie próbne korpusu: 6,0 MPa
  - Ciśnienie próbne gniazda: 4,4 MPa
  - Ciśnienie próby szczelności: próba gazem wg PN-EN 12266-1; PT: 0,6 Mpa


## MATERIAŁY

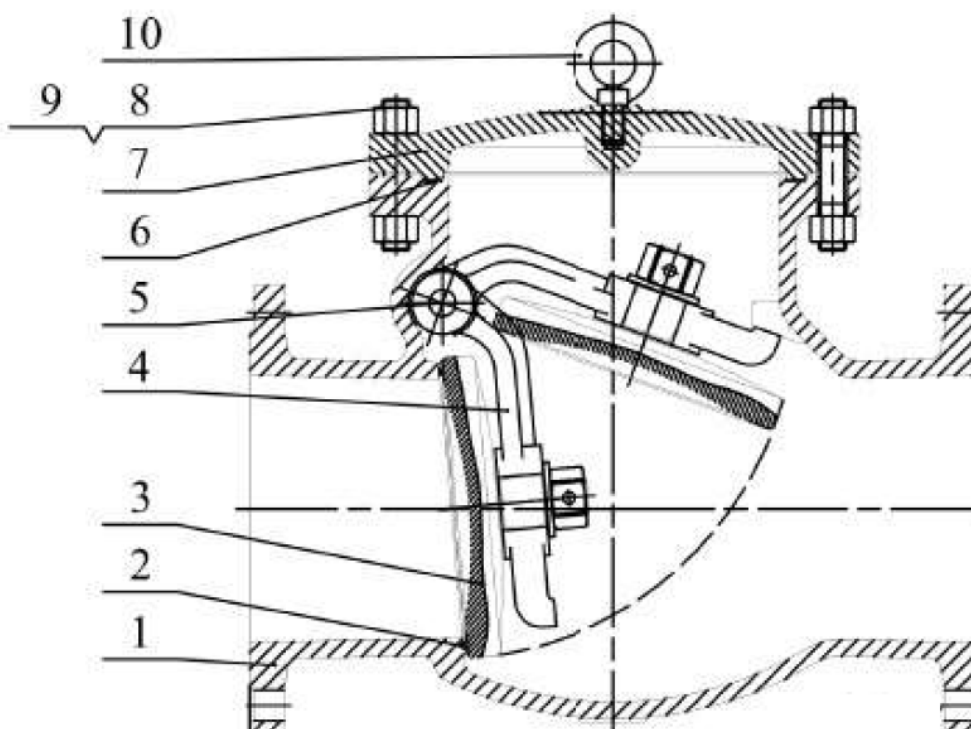

| Lp. | Nazwa             | Materiał                   |
|-----|-------------------|----------------------------|
| 1   | Korpus            | 1.0619 (GP240GH)           |
| 2   | Siedzisko         | 1.0619 (GP240GH) + 13Cr    |
| 3   | Dysk              | 1.0619 (GP240GH)+ 13Cr     |
| 4   | Ramię             | 1.0619 (GP240GH)           |
| 5   | Trzpień           | Stal węglowa               |
| 6   | Uszczelka korpusu | Grafit + 1.4301 (AISI 304) |
| 7   | Pokrywa           | 1.0619 (GP240GH)           |
| 8   | Śruba             | Stal węglowa               |
| 9   | Nakrętka          | Stal węglowa               |
| 10  | Śruba oczkowa     | Stal węglowa               |



## WYMIARY

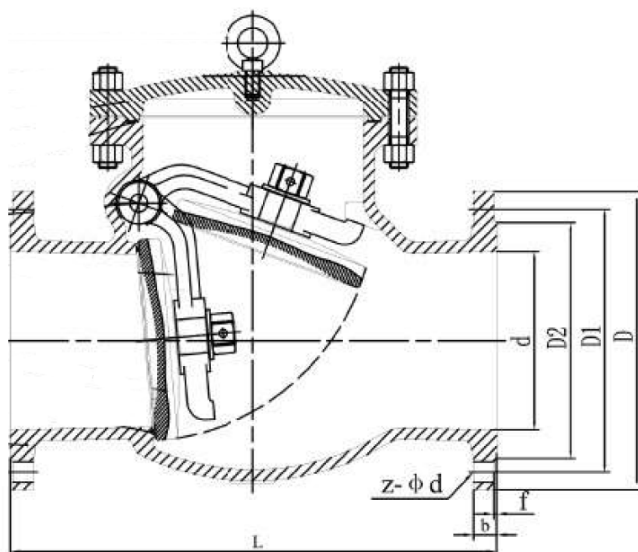

| DN      | 40    | 50    | 65    | 80    | 100   | 125   | 150   | 200    | 250    | 300    | 350    | 400    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D [mm]  | 150   | 165   | 185   | 200   | 235   | 270   | 300   | 375    | 450    | 515    | 580    | 660    |
| D1 [mm] | 110   | 125   | 145   | 160   | 190   | 220   | 250   | 320    | 385    | 450    | 510    | 585    |
| D2 [mm] | 88    | 102   | 122   | 138   | 162   | 188   | 218   | 285    | 345    | 410    | 465    | 535    |
| b [mm]  | 18    | 20    | 22    | 24    | 24    | 26    | 28    | 34     | 38     | 42     | 46     | 50     |
| f [mm]  | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      |
| n-Ød    | 4-Ø18 | 4-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø22 | 8-Ø26 | 8-Ø26 | 12-Ø30 | 12-Ø33 | 16-Ø33 | 16-Ø36 | 16-Ø39 |
| L [mm]  | 200   | 230   | 290   | 310   | 350   | 400   | 480   | 550    | 650    | 750    | 850    | 950    |
| W [kg]  | 20    | 21    | 28    | 36    | 50    | 86    | 88    | 155    | 188    | 295    | 433    | 486    |

### DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH03**



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl