

KUREK DA-301-201C®

kulowy • kołnierzowy • stal kwasoodporna 1.4301

PN16 ÷ PN100

EN558 s.1



CHARAKTERYSTYKA


Średnice	DN15 ÷ DN125
Przyłącza	Kołnierzowe, przyłga B
Temperatura	-30°C ÷ +200°C
Ciśnienie	PN16÷PN100
Materiał	1.4301

CECHY

- ✓ Pełny przełot
- ✓ Kula pływająca
- ✓ Uszczelnienie kuli: PTFE+GF/G
- ✓ Uszczelnienie trzpienia: PTFE/PTFE+GF/G
- ✓ Trzpień zabezpieczony przed wystrzeleniem
- ✓ Kołnierze przyłączeniowe wg: PN-EN 1092-1
- ✓ Zabezpieczenie antyelektrostatyczne
- ✓ Trzpień zabezpieczony przed wystrzeleniem
- ✓ Zawór rozbieralny
- ✓ Kołnierz mocujący do napędów ISO 5211.

NORMY


- ✓ Długość zabudowy wg: PN-EN 558-1 szereg 1
- ✓ Kołnierze wg EN 1092-1 PN40
- ✓ Wykonanie zgodne z ISO 9001:2015
- ✓ Próby ciśnieniowe wg EN 12266-1 klasa A
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU – CE
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 EN-10204

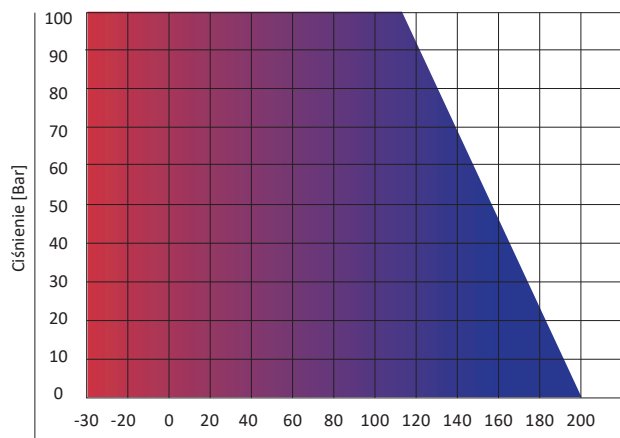

ZASTOSOWANIE

- ✓ Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny.


MATERIAŁY

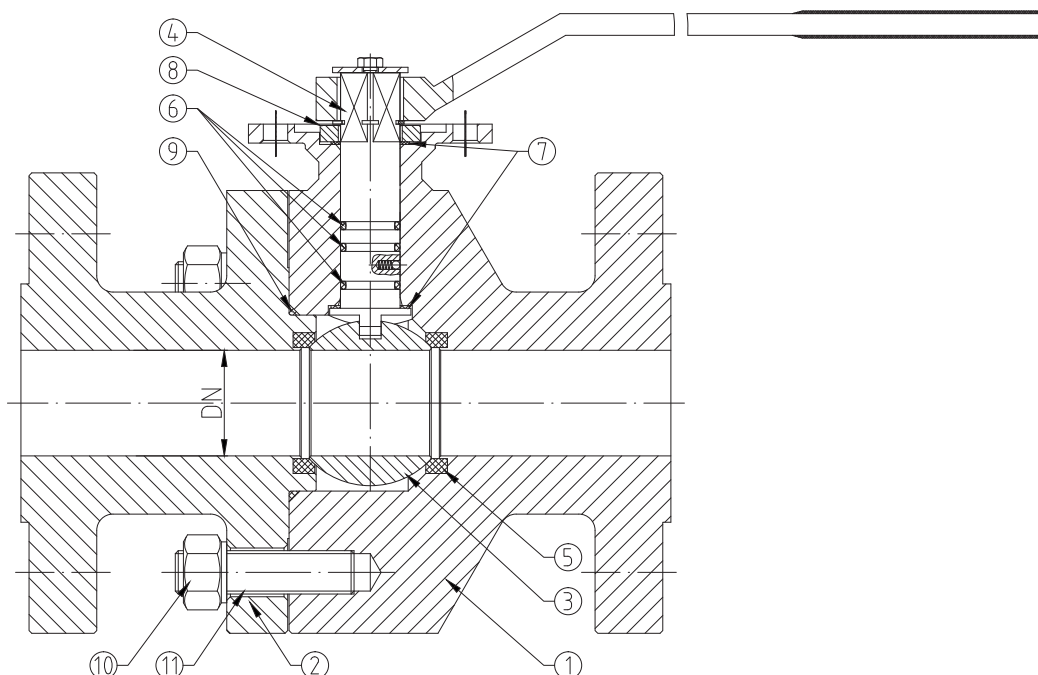

Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.4301
2	Kryza	1.4301
3	Kula	1.4301
4	Trzpień	1.4301
5*	Uszczelnienie kuli	PTFE+GF/G
6*	Uszczelnienie trzpienia	PTFE/PTFE+GF/G
7*	Podkładka ślizgowa	PTFE+GF/G
8*	Ogranicznik	1.4301
9*	O-ring	Viton
10	Nakrętka	1.4301
11	Pręt gwintowany	1.4301

* standardowy zestaw serwisowy

WYMIARY PN 16-40

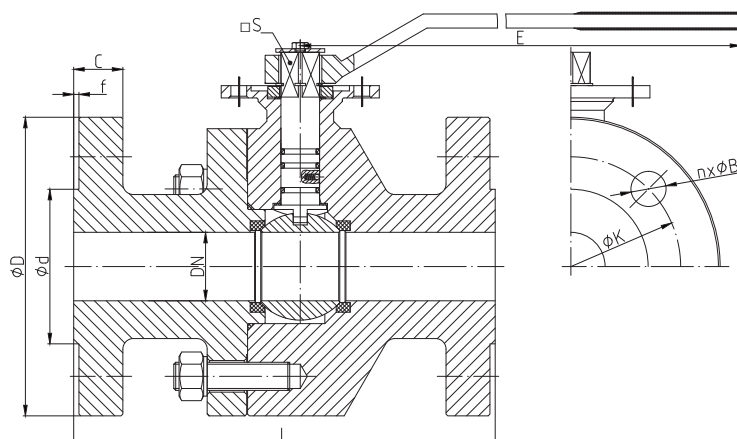

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"	5"
PS [Bar]	16÷40	16÷40	16÷40	16÷40	16÷40	16	16	16	16	16
						25	25	25	25	25
						40	40	40	40	40
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250
									235	270
									235	270
d	45	58	68	78	88	105	122	138	158	188
									162	
									162	
C	14	16	16	18	18	20	20	24	22	22
							22		26	28
							22		26	28
f	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210
									190	220
									190	220
n	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8
							8			
							8			
B	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18
									22	26
									22	26
h	61	64	68	81	98	106	123	145	162	197
□S	11	11	11	11	17	17	22	27	27	27
W [kg]	7,5	13	15,8	16,8	26,2	29,3	41,7	52,4	80,4	102,5
						35,7	49,6	58	86,2	128,5
						35,7	49,6	58	86,2	128,5

* standardowy zestaw serwisowy



Tel: +48 690 309 255




z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

WYMIARY PN63-100

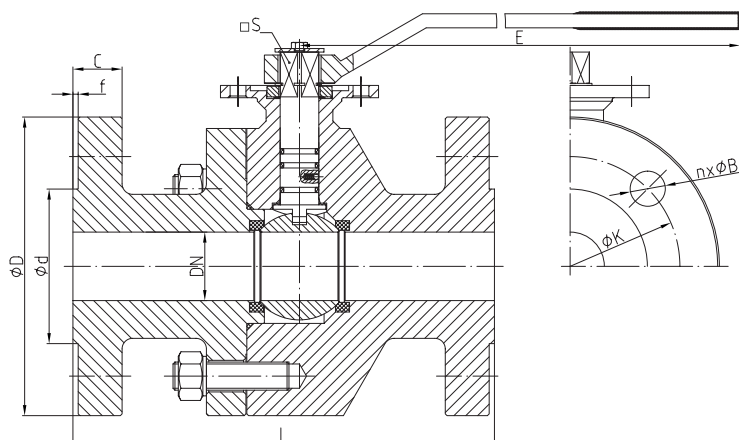

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
PN [bar]	63-100	63-100	63-100	63-100	63-100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100
L	210	230	230	200	240	250	270	280	330	330 350
d ₂ x g	21,3 x 3,2	26,9 x 3,6	33,7 x 3,6	42,4 x 4,5	48,3 x 4,5	60,3 x 4,5	76,1 x 5,0	88,9 x 5,0	114,3 x 7,1	139,7 x 7,1
D	105	130	140	155	170	180 195	205 220	215 230	250 265	295 315
d	45	58	68	78	88	102	122	138	162	188
C	20	22	24	24	26	26 28	26 30	30 34	32 36	34 42
f	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
K	75	90	100	110	125	135 145	160 170	170 180	200 210	240 250
n	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8
B	14	18	18	22	22	22 26	22 26	22 26	26 30	30 33
h	61	64	68	81	98	106	123	145	162	197
H	100	105	110	-	-	-	-	-	-	-
I	140	140	140	-	-	-	-	-	-	-
□S	11 ²	11 ²	11 ²	11	17	17	22	27	27	27
F	F05 ²	F05 ²	F05 ²	F05 ²	F05, □14 ²	F05, □14 ²	F07, □17 ²	F10, □22 ²	F12 ²	F12
W [kg]	7,5	13	15,8	16,8	26,2	29,3 35,7	41,7 49,6	52,4 58	80,4 86,2	102,5 128,5

F - minimalna wielkość przyłącza napędu wg: PN-EN ISO 5211

1 - dźwignia w cenie

2 - zamówienie specjalne



Tel: +48 690 309 255




z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

WYMIARY KOŁNIERZA MOCUJĄCEGO WG ISO I TRZPIENIA

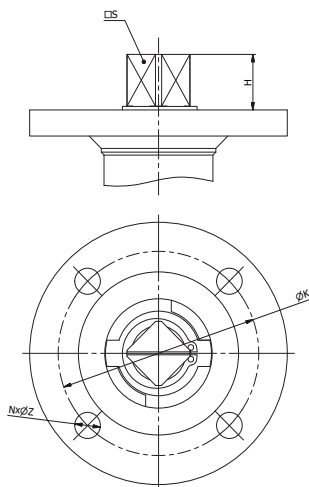

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"	5"
□S	11	11	11	11	11	14	14	17	17	22
ISO	F05	F05	F05	F05	F05	F05	F05	F07	F07	F10
ØK	50	50	50	50	50	50	50	70	70	102
NxØZ	4xM6	4xM6	4xM6	4xM6	4xM6	4xM6	4xM6	4xM8	4xM8	4xM10
H	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	12	12	19	19	22,5

Wartości momentu obrotowego (w Nm, bez uwzględnienia współczynnika bezpieczeństwa)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"	5"
Moment obrotowy [Nm]	9	15	35	58	71/108	100	201	373	713	1087
						152	305	567	1084	1654

Wartości momentu obrotowego (w Nm, bez uwzględnienia współczynnika bezpieczeństwa)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"	5"
Kvs [m3/h]	19	36	67	114	202	316	597	947	1556	2551

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie VH02



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl