

Kurek DA-303-202A®

kulowy • kołnierzowy • stal węglowy P355NL1
PN63 ÷ PN100
EN 558-1



CHARAKTERYSTYKA


Średnice	DN15 ÷ DN125
Przylączy	Kołnierzowe, przyłga B
Temperatura	-30°C ... 110 °C
Ciśnienie	PN63/PN100
Materiał	P355NL1

CECHY

- ✓ Pełny przełot
- ✓ Kula pływająca
- ✓ Uszczelnienie: PTFE/ NBR
- ✓ Zawór rozbieralny
- ✓ Trzpień zabezpieczony przed wystrzeleniem
- ✓ Powłoka zewnętrzna zabezpieczająca przed korozją C2, kolor RAL 7004

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ Przekładnia ślimakowa, napęd elektryczny, napęd pneumatyczny
- ✓ Kolumna,
- ✓ Inne długości, rodzaje przyłg, wysokość trzpienia i specjalne wykonania kołnierzy są dostępne na życzenie
- ✓ Możliwość wykonania powłoki zewnętrznej zabezpieczającej przed korozją: C3, C4 lub C5

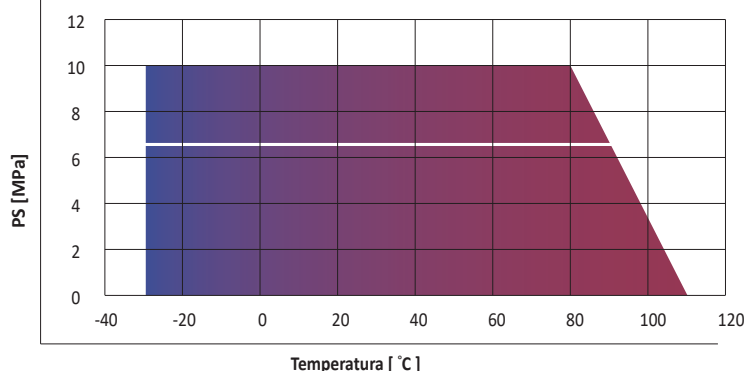

-40°C ... +110 °C – zamówienie specjalne


ZASTOSOWANIE

- ✓ Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 2014/68/UE.

NORMY

- ✓ Wykonanie zgodne z ISO 9001:2015
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU – CE moduł H
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 EN-10204
- ✓ Zabezpieczenie antystatyczne wg EN 12266-2
- ✓ Klasa szczelności A wg EN 12266-1
- ✓ Kołnierze wg PN-EN 1092-2, przyłga B1
- ✓ Długość zabudowy kurków kulowych kołnierzowych wg: PN-EN 558-1
- ✓ Wszystkie zawory począwszy od DN32 są oznaczone znakiem CE


MATERIAŁY

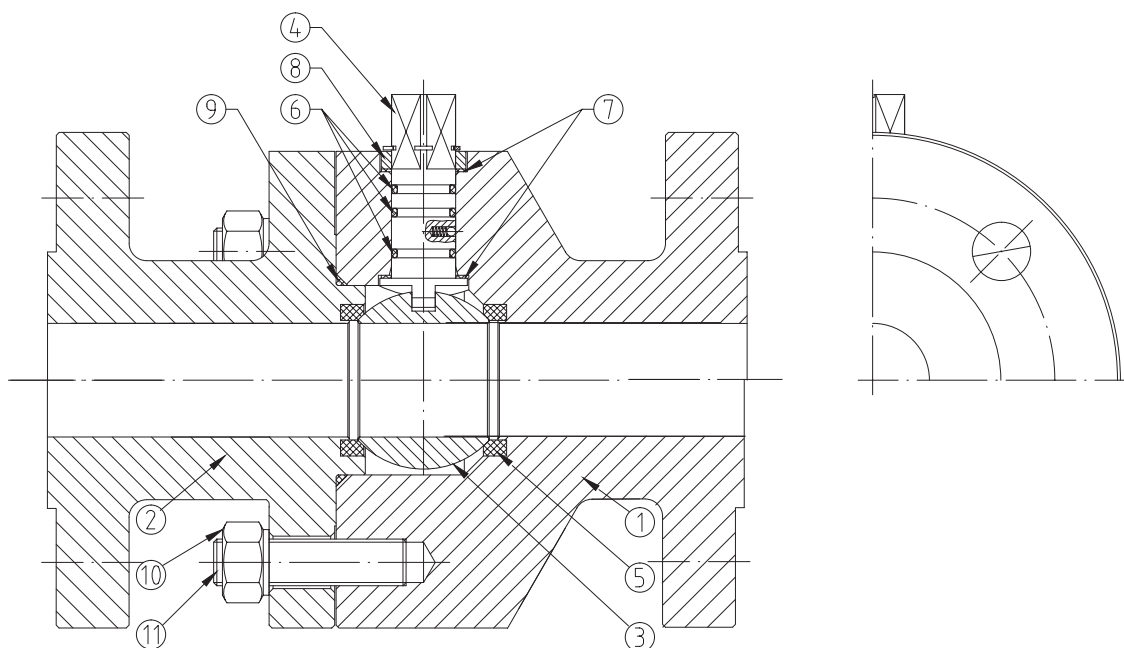

Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	P355NL1
2	Kryza	P355NL1
3	Kula	X5CrNi18-10
4	Trzpień	X30Cr13
5	Uszczelnienie kuli	PTFE
6	Uszczelnienie trzpienia	NBR
7	Podkładka ślizgowa	PTFE
8	Ogranicznik	C45+Zn
9	O-ring	NBR
10	Nakrętka	42CrMo4
11	Pręt gwintowany	42CrMo4



WYMIARY

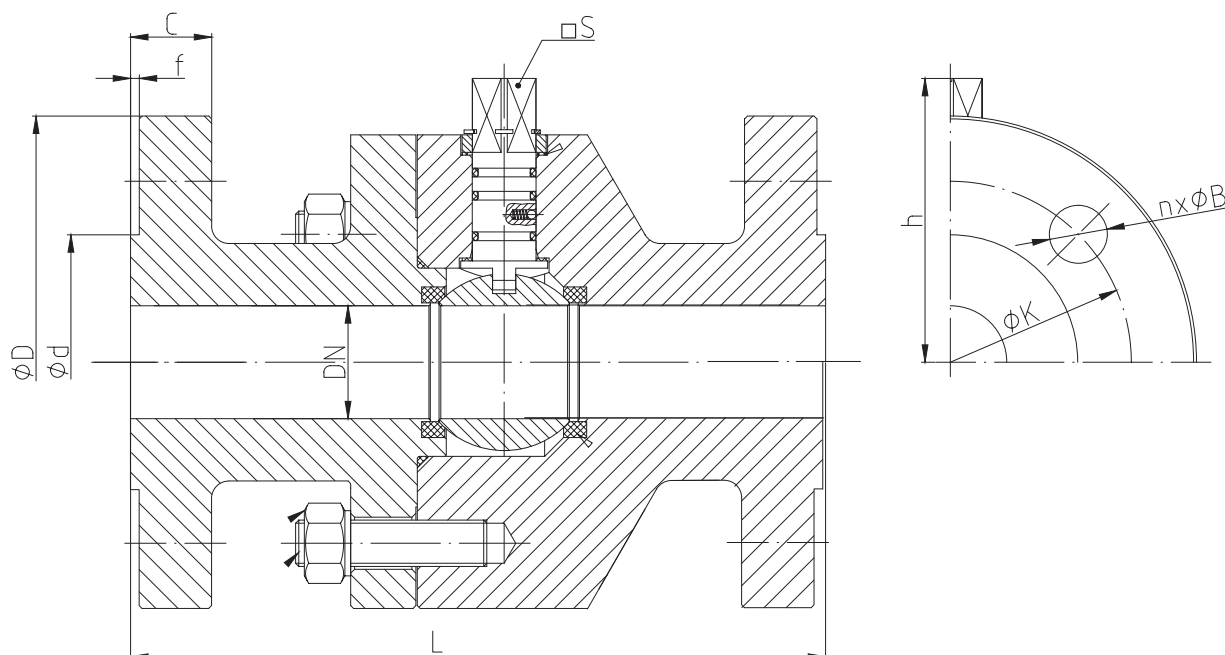

DN [mm]	15 ¹⁾	20 ¹⁾	25 ¹⁾	32 ¹⁾	40	50	65	80	100	125
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"
PN [Bar]	63-100	63-100	63-100	63-100	63-100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100
L [mm]	210	230	230	200	240	250	270	280	330	330 350
d2 x g [mm]	21,3x3,2	26,9x3,6	33,7x3,6	42,4x4,5	60,3x4,5	76,1x5	88,9x5	88,9x5	114,3x7,1	139,7,3x7,1
D [mm]	105	130	140	155	170	180 195	205 220	215 230	250 265	295 315
d [mm]	45	58	68	78	88	102	122	138	162	188
C [mm]	20	22	24	24	26	26 28	26 30	30 34	32 36	34 42
f [mm]	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
K [mm]	75	90	100	110	125	135 145	160 170	170 180	200 210	240 250
n [ilość]	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8
B [mm]	14	18	18	22	22	22 26	22 26	22 26	26 30	30 33
h [mm]	61	64	68	81	98	106	123	145	162	197
H [mm]	100	105	110	-	-	-	-	-	-	-
I [mm]	140	140	140	-	-	-	-	-	-	-
□ S [mm]	11 ²⁾	11 ²⁾	11 ²⁾	11	17	17	22	27	27	27
F [mm]	F05 ²⁾	F05 ²⁾	F05 ²⁾	F05 ²⁾	F05 ²⁾ □14 ²⁾	F05 ²⁾ □14 ²⁾	F07 ²⁾ □17 ²⁾	F10 ²⁾ □22 ²⁾	F12 ²⁾	F12
Waga [kg]	7,5	13	15,8	16,8	26,2	29,3 35,7	41,7 49,6	52,4 58	80,4 86,2	102,5 128,5

F - minimalna wielkość przyłącza napędu wg: PN-EN ISO 5211

¹⁾ - Dźwignia w cenie

²⁾ - Zamówienie specjalne



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Wartości momentu obrotowego (w Nm, bez uwzględnienia współczynnika bezpieczeństwa)

DN [mm]	15 ¹⁾	20 ¹⁾	25 ¹⁾	32	40	50		65		80		100		125	
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"		2"1/2"		3"		4"		5"	
PN [Bar]	63-100	63-100	63-100	63-100	63-100	63	100	63	100	63	100	63	100	63	100
Moment obrotowy [Nm]	9	15	35	56	71/108	100	152	201	305	373	567	713	1094	1087	1654

Współczynnik przepływu Kvs (m³/h)

DN [mm]	15 ¹⁾	20 ¹⁾	25 ¹⁾	32	40	50	65	80	100	125
NPS ["]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"	5"
Kvs [m ³ /h]	19	36	67	114	202	316	597	347	1556	2521

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH03**



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl