

# ZAWÓR DA-403-205®

zwrotny • klapowy • kołnierzowy • staliwo węglowe 1.0619  
PN100  
PN-EN558-1 szereg 2



## CHARAKTERYSTYKA


|             |                  |
|-------------|------------------|
| Średnice    | DN40-DN500       |
| Przylączy   | kołnierzowe      |
| Temperatura | -29°C ... +425°C |
| Ciśnienie   | PN100            |
| Materiał    | 1.0619 (GP240GH) |

## CECHY

- ✓ Zawory mogą być montowane na rurociągach poziomych i pionowych, kierunek przepływu jest dowolny
- ✓ Zawory powinny pracować tylko w pozycji w pełni otwartej lub zamkniętej.
- ✓ Uszczelnienie: metal / metal

## NORMY


- ✓ Długość wg PN-EN 558-1 szereg 2
- ✓ Kołnierze wg PN-EN 1092-2, przylga B1
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 PN-EN-10204
- ✓ Próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1:
  - Ciśnienie nominalne: PN 10,0 MPa
  - Ciśnienie próbne korpusu: 15,0 MPa
  - Ciśnienie próbne gniazda: 11,0 MPa

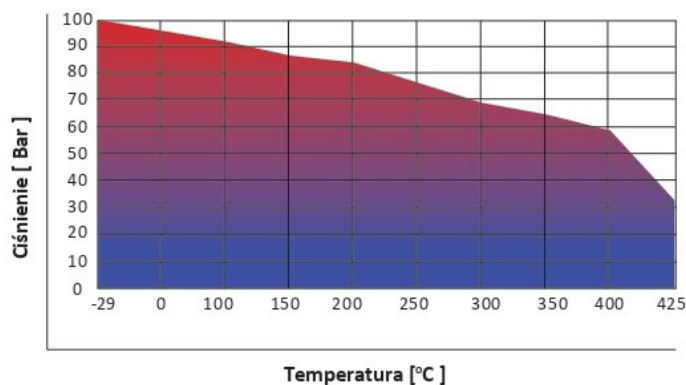

## ZASTOSOWANIE

- ✓ Zawory przeznaczone są do wody, pary wodnej, powietrza oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych w przedziale temperatur od -29 °C do +425°C.


## MATERIAŁY

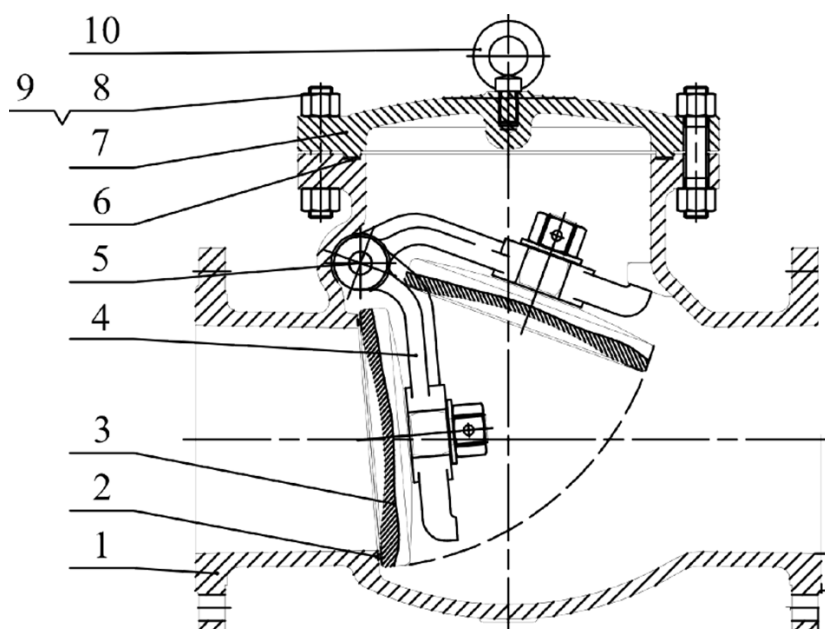

| Lp. | Nazwa             | Materiał                  |
|-----|-------------------|---------------------------|
| 1   | Korpus            | 1.0619 (GP240GH)          |
| 2   | Siedzisko         | 1.0619 (GP240GH) + 13Cr   |
| 3   | Dysk              | 1.0619 (GP240GH) + 13Cr   |
| 4   | Ramię             | 1.0619 (GP240GH)          |
| 5   | Trzpień           | Stal węglowa              |
| 6   | Uszczelka korpusu | Grafit + 1.4301 (ASI 304) |
| 7   | Pokrywa           | 1.0619 (GP240GH)          |
| 8   | Śruba             | Stal węglowa              |
| 9   | Nakrętka          | Stal węglowa              |
| 10  | Śruba oczkowa     | Stal węglowa              |



## WYMIARY

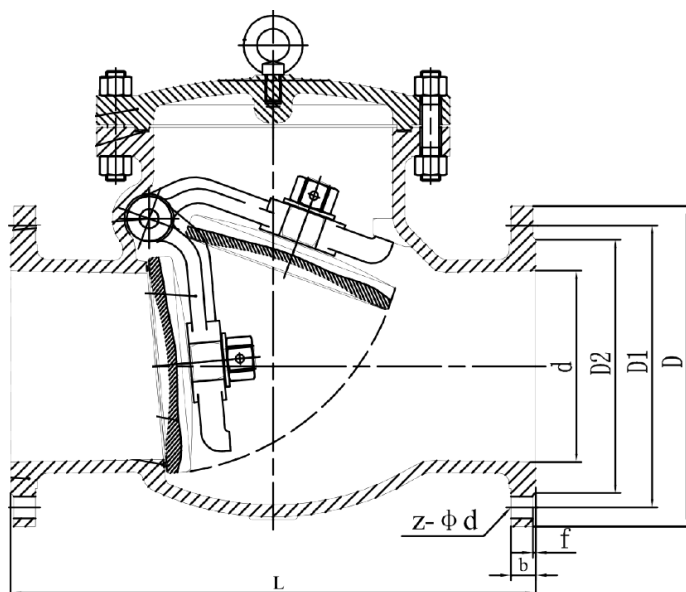

| DN        | 40    | 50    | 65    | 80    | 100   | 125   | 150    | 200    | 250    | 300    | 350    | 400    | 500    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D [mm]    | 170   | 195   | 220   | 230   | 265   | 315   | 355    | 430    | 505    | 585    | 655    | 715    | 870    |
| D1 [mm]   | 125   | 145   | 170   | 180   | 210   | 250   | 290    | 360    | 430    | 500    | 560    | 620    | 760    |
| D2 [mm]   | 88    | 102   | 122   | 138   | 162   | 188   | 218    | 285    | 345    | 410    | 465    | 535    | 615    |
| b [mm]    | 26    | 28    | 30    | 34    | 36    | 42    | 48     | 60     | 72     | 84     | 95     | 106    | 128    |
| f [mm]    | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| n-Ød      | 4-Ø22 | 4-Ø26 | 8-Ø26 | 8-Ø26 | 8-Ø30 | 8-Ø33 | 12-Ø33 | 12-Ø36 | 12-Ø39 | 16-Ø42 | 16-Ø48 | 16-Ø48 | 20-Ø56 |
| L [mm]    | 260   | 300   | 340   | 380   | 430   | 500   | 550    | 650    | 775    | 900    | 1025   | 1150   | 1400   |
| Waga [kg] | 48    | 65    | 73    | 87    | 105   | 192   | 208    | 370    | 668    | 963    | 1100   | 1358   | 2034   |

### DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **V02**



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl