

ZAWÓR DA-404-201®

zwrotny • klapowy • kołnierzowy • żeliwny 0.6025

PN16

EN558-1 szereg 48



CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN50-DN200
Przylączy	kołnierzowe, przylga B
Temperatura	-10°C ... +150°C
Ciśnienie	PN16
Materiał	0.6025 (EN-GJL-250)

CECHY

- ✓ Zawory zwrotne zapobiegające powrotnemu przepływowi medium można montować na rurociągach poziomych i pionowych, zwracając uwagę na przepływ czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na korpusie.
- ✓ Uszczelnienie: Grafit


NORMY

- ✓ Długość wg PN-EN 558-1 szereg 48
- ✓ Kołnierze wg PN-EN 1092-2, przylga B1
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 PN-EN-10204
- ✓ Próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1:
 - Ciśnienie nominalne: PN 1,6 MPa
 - Ciśnienie próbne korpusu: 2,4 MPa
 - Ciśnienie próbne gniazda 1,76 MPa
 - Ciśnienie próby szczelności: próba gazem wg PN-EN12266-1: PT:0,6MPa

ZASTOSOWANIE

- ✓ Zawory przeznaczone są do wody oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych do +150°C


MATERIAŁY

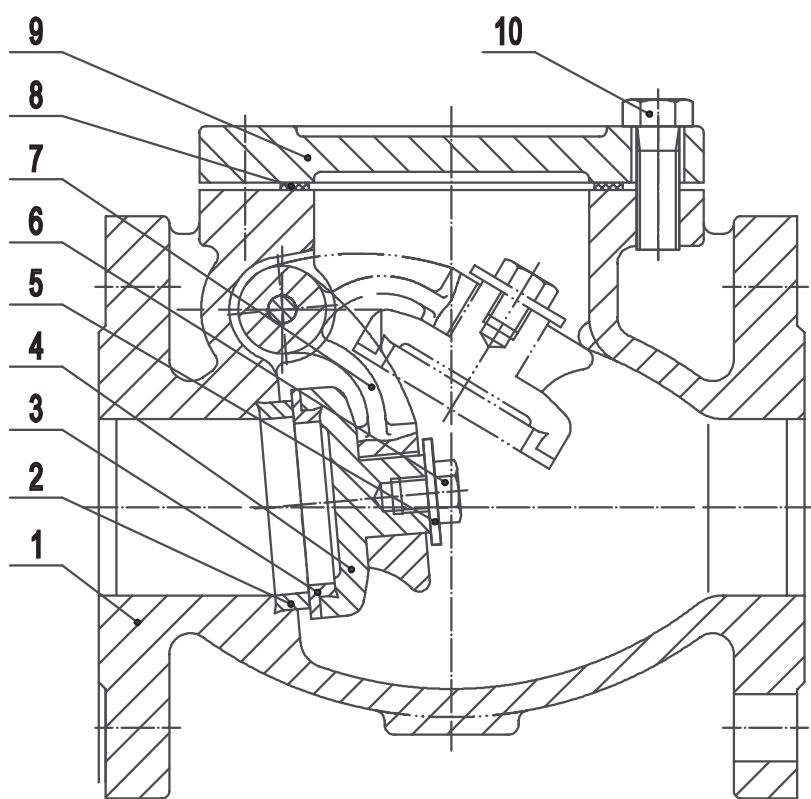

Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	0.6025 (EN-GJL-250)
2	Siedzisko	Mosiądz
3	Pierścień dysku	Mosiądz
4	Dysk	0.6025 (EN-GJL-250)
5	Podkładka	Stal węglowa
6	Śruba	Stal węglowa
7	Gniazdo	0.7040 (EN-BJS-400)
8	Uszczelka	Grafit
9	Pokrywa	0.6025 (EN-GJL-250)
10	Śruba	Stal węglowa



WYMIARY

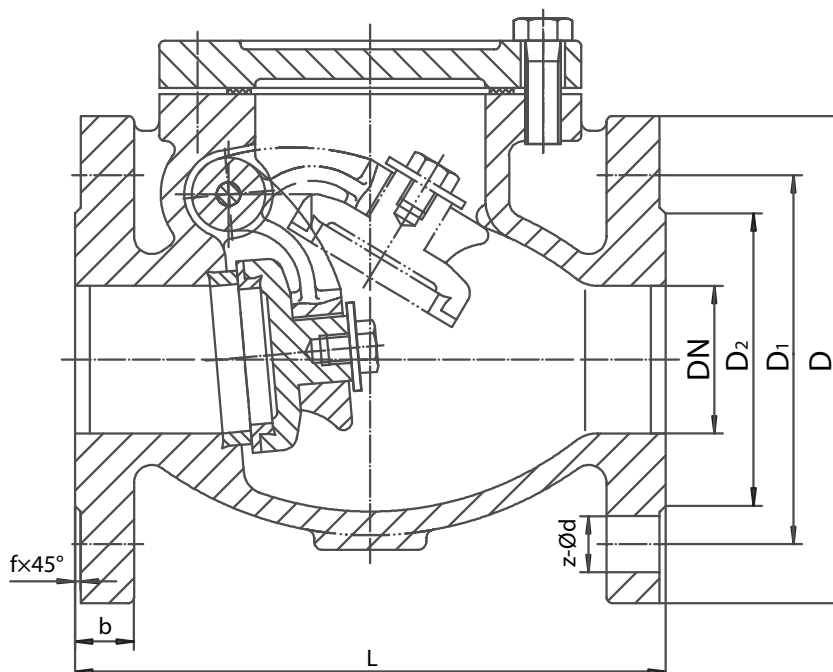

DN	50	65	80	100	125	150	200
D [mm]	165	185	200	220	250	285	340
D1 [mm]	125	145	160	180	210	240	295
D2 [mm]	99	118	132	156	184	211	266
b [mm]	20	20	22	24	26	26	30
f [mm]	2	2	2	2	2	2	2
z-Ød	4-Ø19	4-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø23	12-Ø23
L [mm]	200	240	260	300	350	400	500
Waga [kg]	13	17	24	33	52	75	121

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH03**



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl