


ZAWÓR ZWROTNY DA-414-201®

grzybkowy • kołnierzowy • żeliwny

PN16

EN558 szereg 1

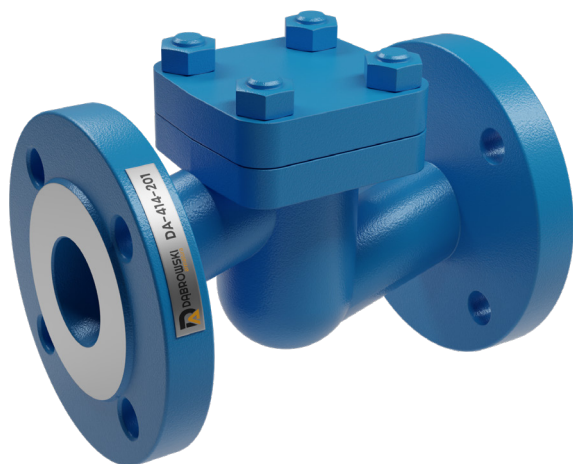


CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN15-DN50
Przyłącza	kołnierzowe, przyłga B
Temperatura	-10°C...+300°C
Ciśnienie	PN16
Materiał	EN-GJL-250

CECHY

- ✓ Zawory zwrotne zapobiegające powrotnemu przepływowi medium można montować na rurociągach poziomych i pionowych, zwracając uwagę na przepływ czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na korpusie.
- ✓ Uszczelnienie gniazda: X20Cr13

Wykres ciśnienia w funkcji temperatury

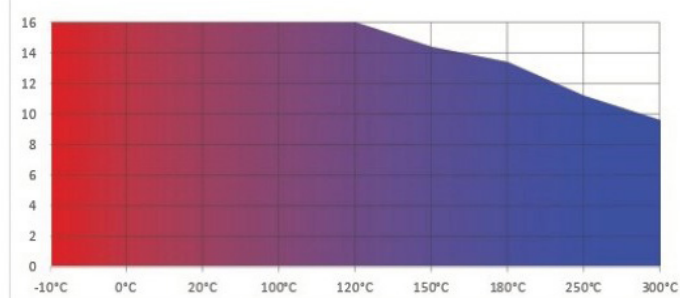


NORMY

- ✓ Długość wg PN-EN 558-1 szereg 1
- ✓ Kołnierze wg PN-EN 1092-2, przyłga B
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 PN-EN-10204
- ✓ Próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1

ZASTOSOWANIE


- ✓ Zawory przeznaczone są do wody, pary, oleju oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych.

MATERIAŁY

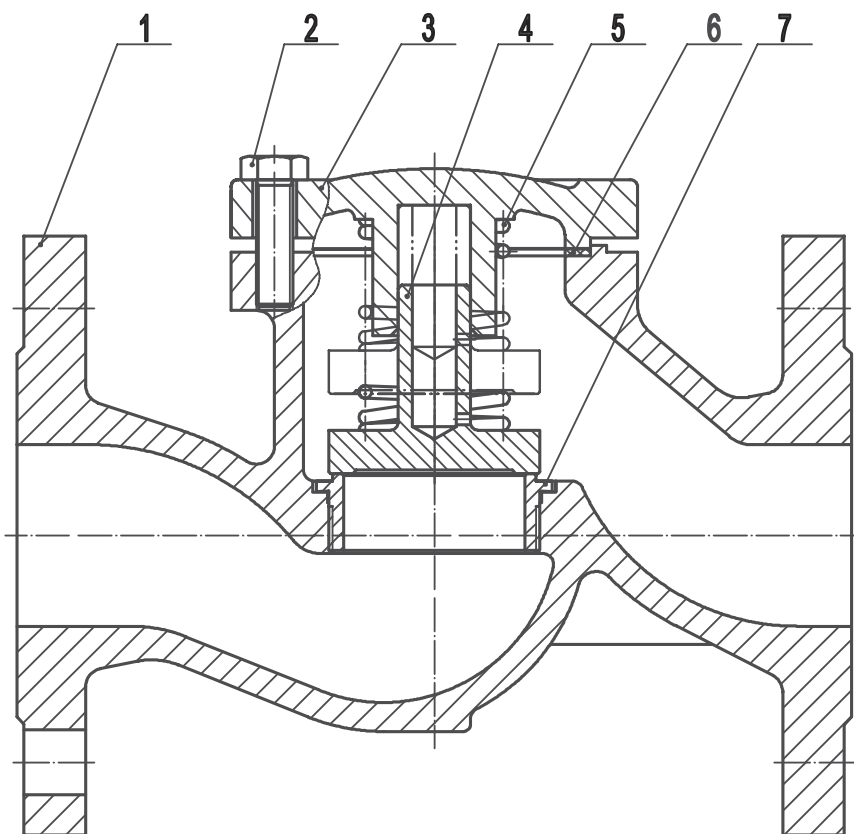

Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	EN-GJL-250
2	Śruba	Stal C35
3	Pokrywa	EN-GJL-250
4	Grzyb	1.4021 (X20Cr13)
5	Sprężyna	65G
6	Uszczelnienie korpusu	Grafit elastyczny zbrojony
7	Gniazdo	1.4021 (X20Cr13)

WYMIARY

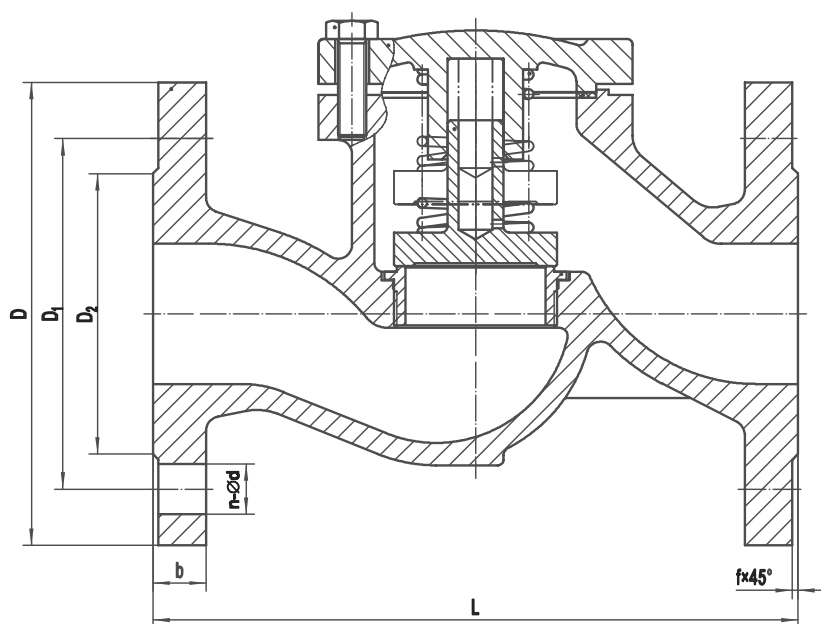

DN	15	20	25	32	40	50
D [mm]	95	105	115	140	150	165
D1 [mm]	65	75	85	100	110	125
D2 [mm]	46	56	65	76	84	99
b [mm]	14	16	16	18	18	20
f [mm]	2	2	2	2	2	2
n-Ød	4-Ø14	4-Ø14	4-Ø14	4-Ø19	4-Ø19	4-Ø19
L [mm]	130	150	160	180	200	230
Waga [kg]	2	3	4	5,5	7,5	9,5

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH03**



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl