

## ZASUWA DA-743-206®

klinowa z trzpieniem wznoszącym • kołnierzowa • staliwo węglowe 1.0619

PN100

EN558-1 szereg 26




### CHARAKTERYSTYKA

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Średnice    | DN40-DN600               |
| Przylączy   | kołnierzowe, przylga B   |
| Temperatura | -29°C...+425°C           |
| Ciśnienie   | PN100                    |
| Materiał    | 1.0619 (GP240GH)+STELLIT |

### CECHY

- ✓ Zasuwy mogą być montowane na rurociągach poziomych i pionowych, kierunek przepływu jest dowolny
- ✓ Zasuwy powinny pracować tylko w pozycji w pełni otwartej lub zamkniętej
- ✓ Uszczelnienie: Grafit elastyczny
- ✓ Uszczelnienie siedliska: STELLIT

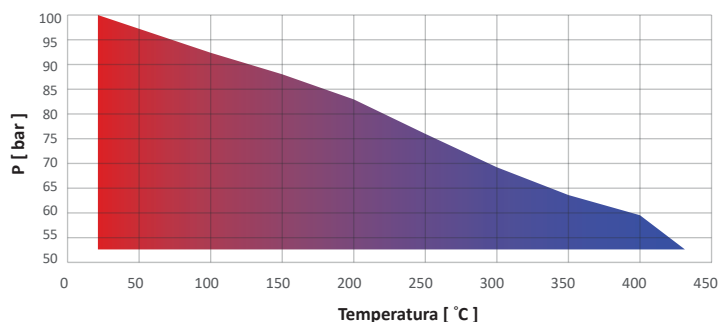


### ZASTOSOWANIE

- ✓ Zasuwy przeznaczone są do wody, pary wodnej, powietrza oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych.

### NORMY

- ✓ Długość wg PN-EN 558-1 szereg 26
- ✓ Kołnierze wg PN-EN 1092-1, przylga B1
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU -CE
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 PN-EN-10204
- ✓ Próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1:
- ✓ Badania szczelności
  - Ciśnienie nominalne: PN 10,0 MPa
  - Ciśnienie próbne korpusu: 15,0 MPa
  - Ciśnienie próbne gniazda 11,0 MPa
  - Ciśnienie próby szczelności: próba gazem wg PN- EN12266-1: PT:0,6 MPa


## MATERIAŁY

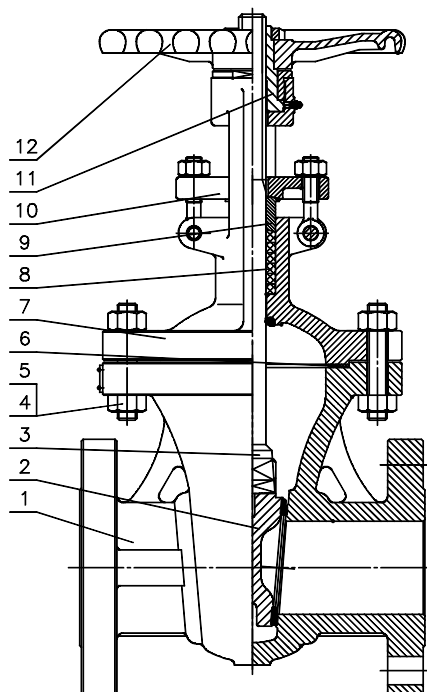

| Lp. | Nazwa                            | Materiał                   |
|-----|----------------------------------|----------------------------|
| 1   | Korpus                           | 1.0619 (GP240GH) + STELLIT |
| 2   | Klin elastyczny                  | 1.0619 (GP240GH) + STELLIT |
| 3   | Trzpień                          | 1.4021 (X20Cr13)           |
| 4   | Śruba pokrywy                    | A193B7                     |
| 5   | Nakrętka pokrywy                 | A1942H                     |
| 6   | Uszczelka korpusu                | Grafit + 1.4301 (AISI 304) |
| 7   | Pokrywa                          | 1.0619 (GP240GH+13Cr)      |
| 8   | Uszczelnienie                    | Grafit elastyczny          |
| 9   | Dławik                           | 1.0619 (GP240GH)           |
| 10  | Kołnierz dławika                 | 1.0619 (GP240GH)           |
| 11  | Nakrętka trzpienia               | Brąz                       |
| 12  | DN40...DN300 Kółko ręczne        | EN-GJS-400-18              |
|     | DN350...DN600 Przekładnia kątowa | EN-GJS-400-18              |



## WYMIARY

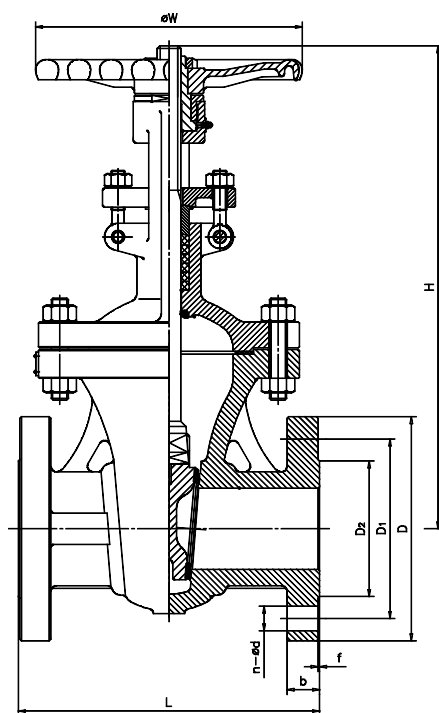

| DN        | 40    | 50    | 65    | 80    | 100   | 125   | 150    | 200    | 250    | 300    | 350    | 400    | 500    | 600   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| D [mm]    | 170   | 195   | 220   | 230   | 265   | 315   | 355    | 430    | 505    | 585    | 655    | 715    | 870    | 940   |
| D1 [mm]   | 125   | 145   | 170   | 180   | 210   | 250   | 290    | 360    | 430    | 500    | 560    | 620    | 760    | 838   |
| D2 [mm]   | 88    | 102   | 122   | 138   | 162   | 188   | 218    | 285    | 345    | 410    | 465    | 535    | 615    | 735   |
| b [mm]    | 28    | 30    | 34    | 36    | 40    | 40    | 44     | 52     | 60     | 68     | 74     | 78     | 90     | 105   |
| f [mm]    | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5     |
| n-ød      | 4-Ø22 | 4-Ø26 | 8-Ø26 | 8-Ø26 | 8-Ø30 | 8-Ø33 | 12-Ø33 | 12-Ø36 | 12-Ø39 | 16-Ø42 | 16-Ø48 | 16-Ø48 | 20-Ø56 | 24Ø52 |
| L [mm]    | 240   | 250   | 290   | 310   | 350   | 400   | 450    | 550    | 650    | 750    | 850    | 950    | 1150   | 1350  |
| H [mm]    | 360   | 390   | 415   | 460   | 510   | 625   | 750    | 890    | 1050   | 1208   | 1900   | 2285   | 2400   | 2800  |
| Waga [kg] | 28    | 42    | 55    | 63    | 101   | 147   | 228    | 449    | 608    | 1020   | 1350   | 1650   | 2620   | 3800  |

### DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH03**



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl